



Производитель: ООО «ЭРА»,
390047, Россия, г. Рязань, ул. Новоселинская д.17,
тел.: +7 (4972) 24-16-00, e-mail: sale@era-trade,
www.era-trade

RASICFIC



Благодарим за покупку нашего продукта!
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
Обратите особое внимание на требования к эксплуатации.



RU Паспорт
Инструкция по эксплуатации



Символ использования
вентилятора в розничном
магазине

Основные технические характеристики RASICFIC

Модель	Скорость вращения, об/мин	Мощность, Вт	Напряжение, В/Гц	Частота вращения, об/мин	Производительность, м³/ч	Давление, Па	Уровень звукового давления, дБ(А)
PASICFIC 100 2SP	L2 L1	25 23	220-240V~50/60Hz	2500 1850	250 180	190 110	25 19
PASICFIC 125 2SP	L2 L1	28 25	220-240V~50/60Hz	2450 1800	355 240	190 110	23 17
PASICFIC 150 2SP	L2 L1	30 26	220-240V~50/60Hz	2600 2000	570 415	305 225	26 22
PASICFIC 160 2SP	L2 L1	50 42	220-240V~50/60Hz	2600 2000	570 415	305 225	26 22
PASICFIC 200 2SP	L2 L1	80 75	220-240V~50/60Hz	2600 2250	1000 850	350 300	28 24
PASICFIC 250 2SP	L2 L1	134 134	220-240V~50/60Hz	2600 1985	1560 1150	510 370	36 33
PASICFIC 315 2SP	L2 L1	280 1985	220-240V~50/60Hz	2600 1985	2500 1150	1560 370	36 33

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, с присоединенными воздуховодами, в свободном пространстве.
Характеристики указаны при частоте переменного тока 50Гц. Характеристики с частотой переменного тока 60Гц уточняйте у производителя.

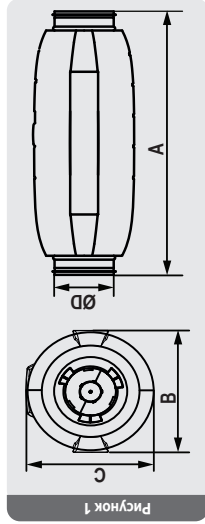


Рисунок 1

