



КОММЕРЧЕСКОЕ

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ	7
ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ СМЕШАННОГО ТИПА	
PACIFIC	8–15
FORWAY	16–20
TYPHOON 2 SP	22–29
ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ	
MARS GDF	30–38
CYCLONE	40–46
STELS	48–52
STELS SILENT	54–61
RDF	62–70
ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ОСЕВЫЕ	
CV	72–77
ВЕНТИЛЯТОРЫ НАКЛАДНЫЕ	
STORM	78–89
STORM GR	90–101
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ	
BURAN	102–105
BURAN PRO	106–109
ARGEST	110–113
ARGEST AL	114–117
ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ	
ERF	118–124
IFC, FFC	125
СИСТЕМА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАНАЛОВ	
СИСТЕМА КРУГЛЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАНАЛОВ	
AF, DG, AF-изо	127
OTG 90°, OTG 45°, TPG	128
TRG, ПЦ-1, GGB	129
СКЦ, TTV, CG	130
PSG, IAG, ISG	131
MDG, RUG, FI	132
RFE, FBG	133
ЛМТ, ЛМА, ЛМ, LM PVC, LU	134
MCRG, ХОМУТ, MCG	135
СИСТЕМА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАНАЛОВ	
DGL, TTV	136
CPG, TPG	137
OTG 45°, OTG 90°	138
AG, FI	139
YG, FBG, MDG	140
GGB	141
IAG, IPG	142
RUG, PSG	143
ЗАМЕТКИ	144

КОМПАНИЯ

ERA Group – один из крупнейших производителей оборудования для вентиляционных систем. Под торговыми марками ERA, DICITI, AURAMAX, EVECS, VentEurope, ERA PRO выпускается более 3000 наименований продукции: бытовые и коммерческие вентиляторы, системы металлических и пластиковых каналов, воздухораспределители, ревизионные люки, приточно-вытяжные установки и многое другое. Компания располагается в Рязани с момента основания в 1997 году. Действуют филиалы со складами в Ростове-на-Дону и Казани, а также производственно-логистическое подразделение в Стамбуле (Турция).



ПРОИЗВОДСТВО

Производственные мощности компании позволяют ежемесячно изготавливать 3 млн изделий из пластика и металла. Производство оснащено термопластавтоматами, гидравлическими прессами, навивочными станками, экструзионными линиями и другим современным оборудованием, а общая площадь производственных помещений составляет 22 000 кв. м.



ЛАБОРАТОРИЯ

В ERA Group создана уникальная лаборатория для испытания продукции. Ее цель – оперативно проверять качество производимых товаров на соответствие заявленным характеристикам. Лаборатория оснащена аэродинамическим стендом, не имеющим аналогов в России. Кроме того, она оборудована дождевальными, климатической и сушильной камерами, что позволяет проводить испытания вентиляторов в различных условиях и проверять уровень их пылевлагозащиты (IP).



ПОСТАВЩИКИ

ERA Group применяет исключительно первичное сырье от таких лидеров рынка, как Lotte Advanced Materials Co. Ltd, Haier и Formosa Chemicals.

Haier

LOTTE
ADVANCED MATERIALS



Кроме того, мы тесно сотрудничаем со многими отечественными производителями. В их числе Холдинг СИБУР – ПАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «Русвинил», ООО НПК «Приматек», ООО «ОМИА УРАЛ», ООО НПФ «БАРС-2», ООО ПКФ «СанПак», ООО «Гермес», АО «РУСАЛ САЯНАЛ».




РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Продукция ERA Group установлена на различных объектах в России и за рубежом.

Некоторые проекты с нашим оборудованием:

- объекты жилищного строительства России у таких застройщиков, как ГК «ПИК», ГК «Самолет», «А111», объединение застройщиков Юга «ВКБ-Новостройки» и т. д.;
- специализированные суда, предназначенные для перевозки зерна (по заказу ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса»);
- аэропорты Бишкека, Минска, Астаны;
- отели Астаны и Бишкека, федеральная сеть отелей «ЗА» в Московской, Тульской, Нижегородской, Ростовской областях и Республике Татарстан;
- социальные объекты (Национальная библиотека Беларуси, новые корпуса инфекционной больницы, перинатальный центр г. Казань, большинство детских садов и школ Татарстана, футбольный стадион «Мордовия Арена»);
- торговые, деловые и научные центры (Minsk City Mall, Международный финансовый центр «Астана», многоцелевой научно-исследовательский реактор в г. Димитровград, научный кампус Высшей школы нефти «Татнефть» г. Альметьевск).



8 (800) 500-11-23

СЕРТИФИКАЦИЯ



Качество продукции ERA Group тщательно проверяется на каждом этапе производства и отвечает высоким требованиям стандартов, о чем свидетельствуют следующие знаки соответствия и сертификаты:



— знак Евразийского соответствия, подтверждающий соответствие техническим регламентам Таможенного союза и Евразийского экономического союза;



— знак соответствия основным требованиям директив Европейского союза и гармонизированным стандартам Европейского союза;



— сертификат международного стандарта ISO 9001:2015 (имеется документ международной компании Intertek);

— международный сертификат соответствия на продукцию (вентиляторы) по схеме CB (CB SCHEME);

— сертификат соответствия на продукцию (вентиляторы) для стран Персидского залива G-Mark.

ДОСТИЖЕНИЯ



Серии канальных вентиляторов TYPHOON и бытовых вентиляторов AEON стали лауреатами конкурса «100 лучших товаров России».



Сделано
в России

Бытовые вентиляторы производства ERA Group получили сертификат «Сделано в России». Он подтверждает, что продукция соответствует высоким стандартам отечественного производства, а производитель является надежным поставщиком качественного товара.



По данным исследования «Анализ рынка бытовых вентиляторов (настенных и канальных) в России», проведенного Агентством маркетинговых исследований DISCOVERY RESEARCH Group, 2025 г. ERA Group (ООО «ЭРА») заняла первое место по производству, объему продаж и экспорту бытовых вентиляторов в натуральном и стоимостном выражении за 2024 год. Источники: ФТС РФ, ФСГС РФ, исследования DISCOVERY RESEARCH Group.

ВИДЫ КОММЕРЧЕСКИХ ВЕНТИЛЯТОРОВ:

В офисах, торговых центрах, заведениях общепита, на производствах и складах — везде должен быть создан комфортный микроклимат для хорошего самочувствия работников и посетителей. С этой и многими другими задачами справляются коммерческие вентиляторы.

Канальные вентиляторы — размещаются внутри воздуховода.



Их можно подразделить на три вида: осевые (применяются для проветривания помещений, вентиляции шахт, тоннелей, там, где не требуется высокого давления), центробежные (применяются в системах вентиляции с разветвленной сетью воздуховодов и в системах кондиционирования воздуха) и смешанного типа (достаточно компактны и создают хороший поток воздуха, применяются в системах с воздуховодами большей протяженности, чем для осевых вентиляторов).

Накладные вентиляторы — устанавливаются на опору. STORM



и STORM GR предназначены для вытяжных и приточно-вытяжных систем вентиляции, где требуется высокая производительность при относительно низком сопротивлении системы. Используются в помещениях, из которых требуется выводить большие объемы воздуха. Например, котельные без газового оборудования, ангары сельскохозяйственного назначения, теплицы, подкровельные пространства заводских помещений.

Радиальные вентиляторы — устанавливаются на опору. По



функции делятся на устройства для: организации систем местной или общеобменной приточно-вытяжной вентиляции с развитой сетью воздуховодов (BURAN), перемещения загрязненного воздуха с содержанием древесной, металлической, зерновой и прочей пыли в системах местной вытяжной вентиляции и аспирации (BURAN PRO), нагнетания воздуха, необходимого для работы промышленного оборудования (ARGEST).

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Защита
от вертикально
падающих капель
воды



Защита
от сплошного
обрызгивания
водой



Защита от мелких
частиц и брызг
воды



Многоразовая
защита от перегрева
с перезапуском



Защита
от перегрева,
одноразовый
предохранитель



Изготовлен
из стали



Изготовлен
из алюминия



Изготовлен
из оцинкованной
стали



Изготовлен
из вспененного
полипропилена



Асинхронный
двигатель на
шарикоподшипниках
гарантирует
до 40 000 часов
работы вентилятора



Установка в
вентиляционный
канал в любом
положении



Защита
от вибрационного
шума



Фланцы
с резиновыми
уплотнителями
для герметичного
соединения
с вентсистемой



Компактный корпус
для организации
систем вентиляции в
условиях дефицита
пространства



Крепление без
дополнительных
кронштейнов



Таймер задержки
выключения



Установка в любом
положении



Рабочее колесо
с загнутыми
вперед лопатками



Две скорости
работы



Шумоизолированный
корпус



1 год гарантии



2 года гарантии



3 года гарантии



Сетевой кабель



В комплекте
идет кнопка для
переключения
скорости

ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ СМЕШАННОГО ТИПА PACIFIC

Ø100, 125, 150, 160, 200, 250, 315


ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЕ
Материал	ЕРР (вспененный полипропилен)
Цвет	черный
Размещение	канальное
Рабочий механизм	смешанного типа
Содержание пыли и твердых примесей в воздухе при эксплуатации вентилятора	не более 100 мг/м ³
Допустимая температура окружающей среды, °С	от -20 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ 4 (по ГОСТ 15150-69)
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Срок хранения (в упаковке предприятия-изготовителя)	2 года
Гарантийный срок эксплуатации	3 года
Установленный срок службы	5 лет





Вентиляторы серии PACIFIC предназначены для помещений с высокими требованиями к уровню шума. Применяются в вытяжных системах вентиляции квартир и домов при недостатке естественной тяги, а также для притока свежего воздуха. Вентилятор с крыльчаткой смешанного типа и двухскоростным однофазным двигателем на шарикоподшипниках сочетает преимущества центробежных (высокое давление) и осевых (высокий расход воздуха) вентиляторов. Легкий и прочный корпус из вспененного полипропилена с шумопоглощающими вставками снижает шум от работы вентилятора. Монтаж осуществляется без дополнительных кронштейнов, благодаря металлической шине. Стальные фланцы с резиновыми уплотнителями упрощают установку в систему каналов.



Обзор вентилятора
PACIFIC

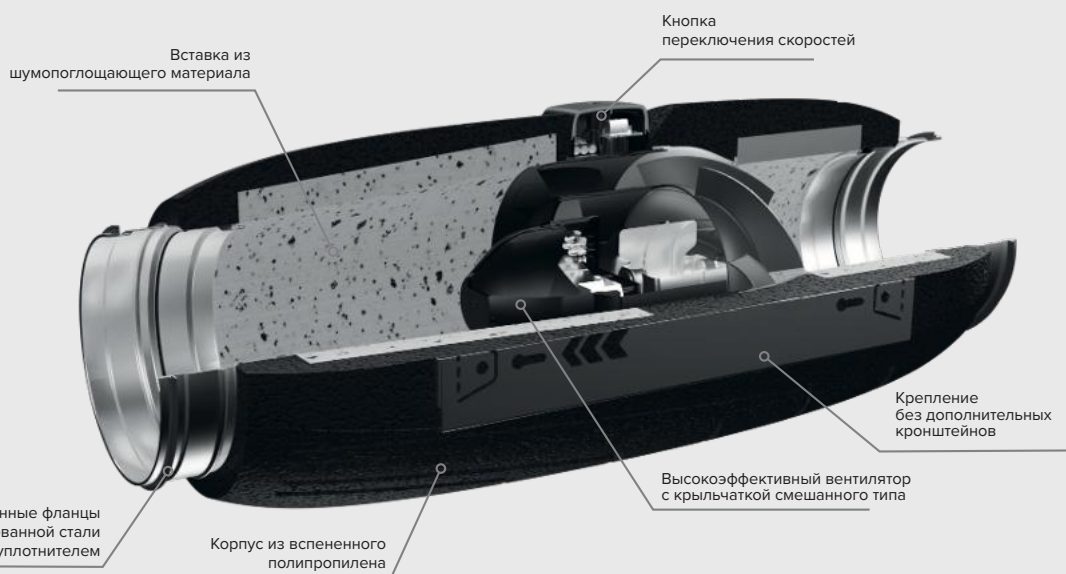



PACIFIC 100 2SP

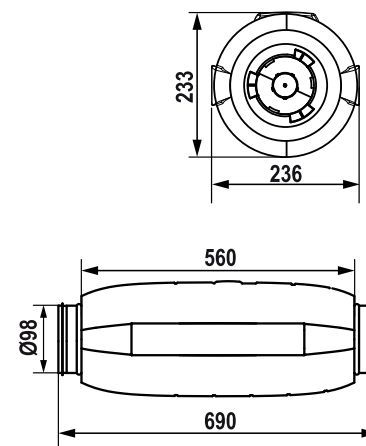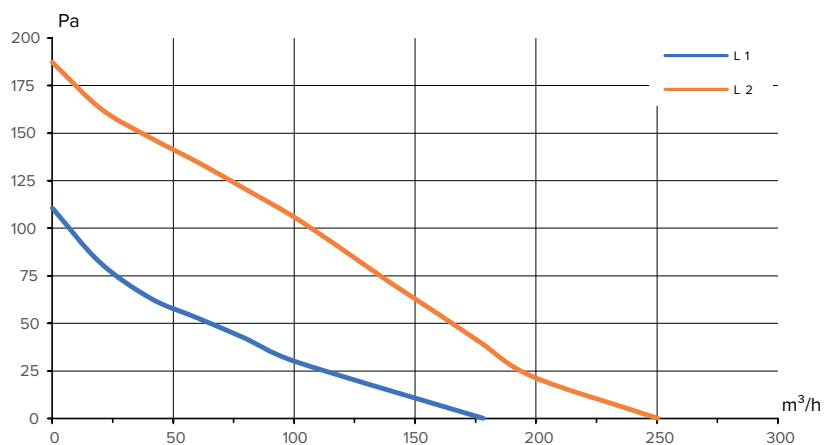

PACIFIC

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ		Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
PACIFIC 100 2SP	L1	1850	180	110	23	0,11	220-240	50	19	2,8	3,3
	L2	2500	250	190	25	0,11			25		

PACIFIC 125 2SP

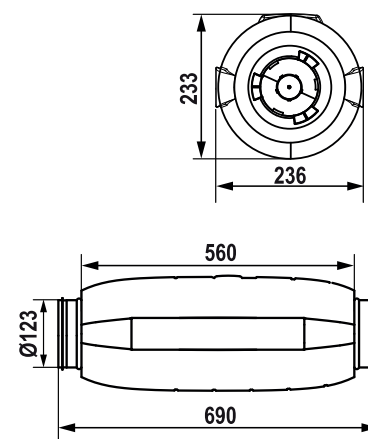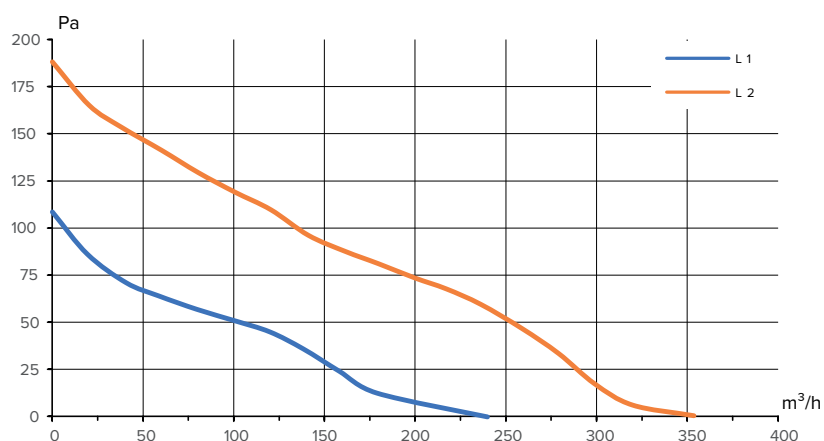

PACIFIC



ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ		Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
PACIFIC 125 2SP	L1	1800	240	110	25	0,11	220-240	50	17	2,8	3,3
	L2	2500	355	190	29	0,13			23		

PACIFIC 150 2SP

3





IPX4

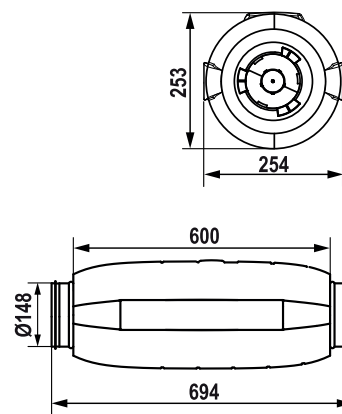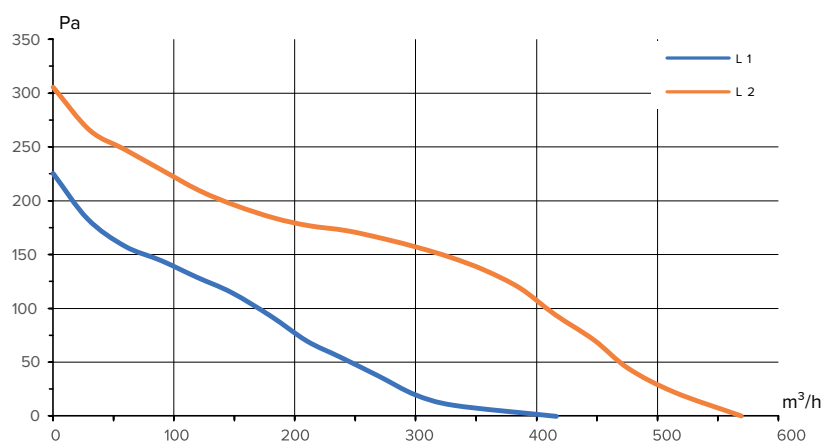

PACIFIC

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ		Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
PACIFIC 150 2SP	L1	2000	415	225	42	0,18	220-240	50	22	3,8	4,4
	L2	2600	570	305	50	0,22			26		

PACIFIC 160 2SP

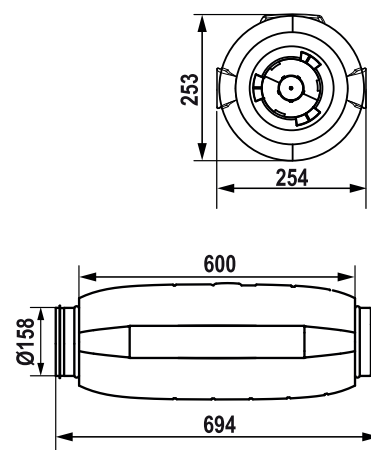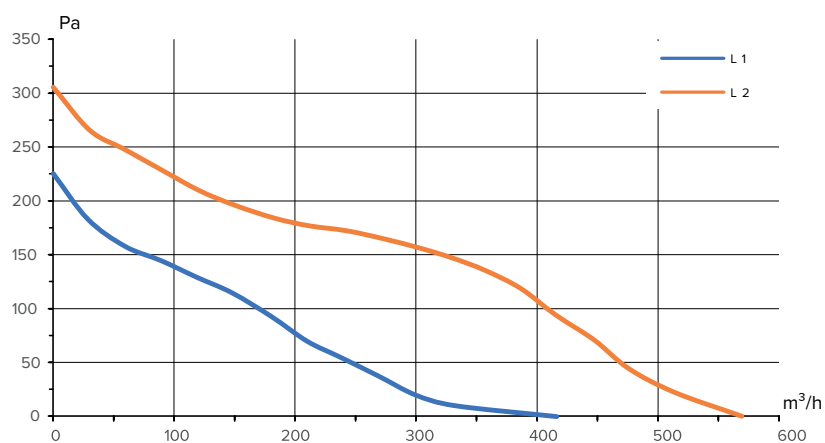

PACIFIC



ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ		Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
PACIFIC 160 2SP	L1	2000	415	225	42	0,18	220-240	50	22	4,0	4,6
	L2	2600	570	305	50	0,22			26		

PACIFIC 200 2SP

3



IPX4

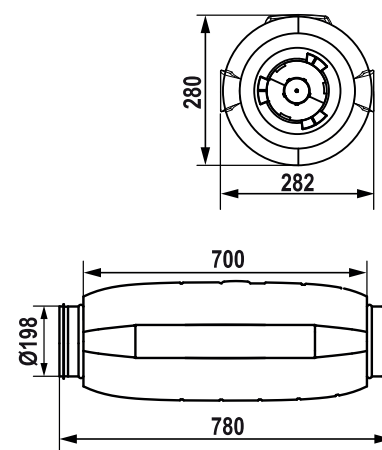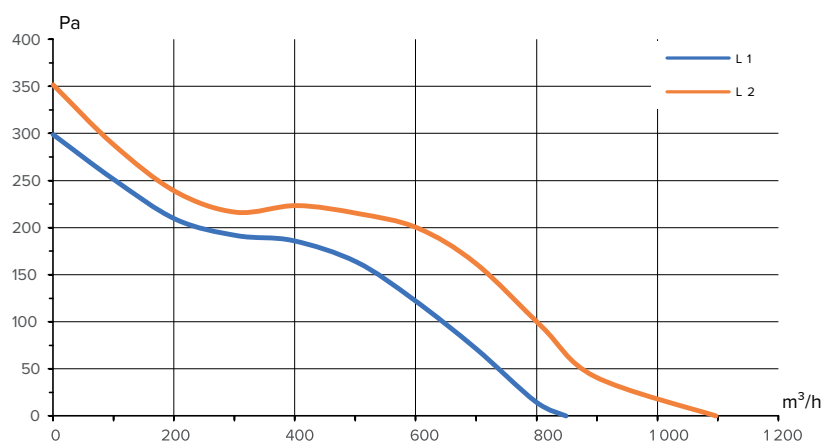

PACIFIC



ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ		Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
PACIFIC 200 2SP	L1	2000	850	300	75	0,33	220-240	50	24	5,7	6,4
	L2	2600	1100	350	105	0,46			28		

PACIFIC 250 2SP

3





IPX4

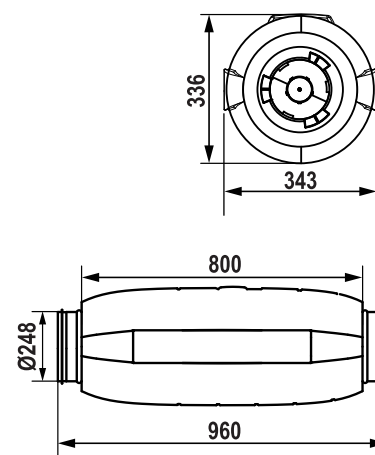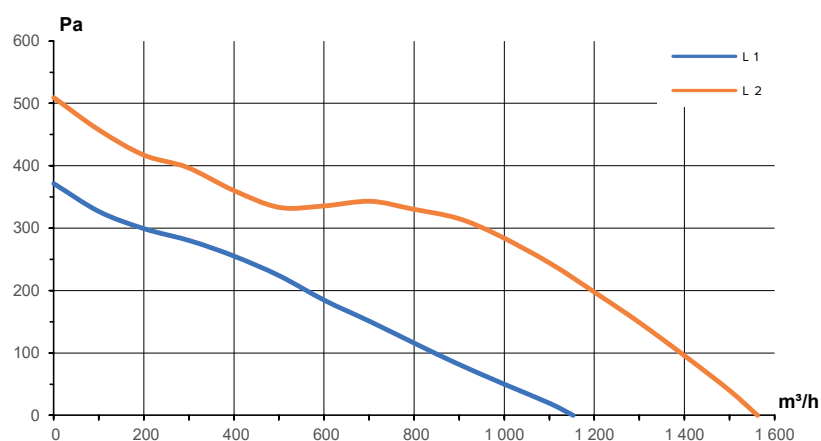

PACIFIC

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ		Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
PACIFIC 250 2SP	L1	1985	1150	370	134	0,58	220-240	50	33	12,5	13,77
	L2	2550	1560	510	180	0,78			36		

PACIFIC 315 2SP

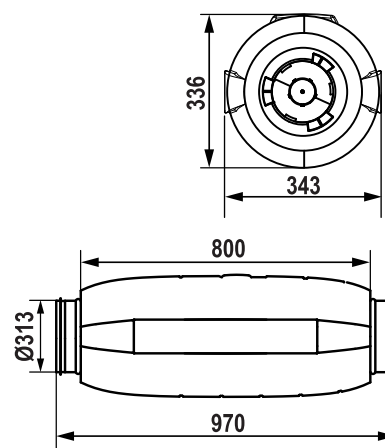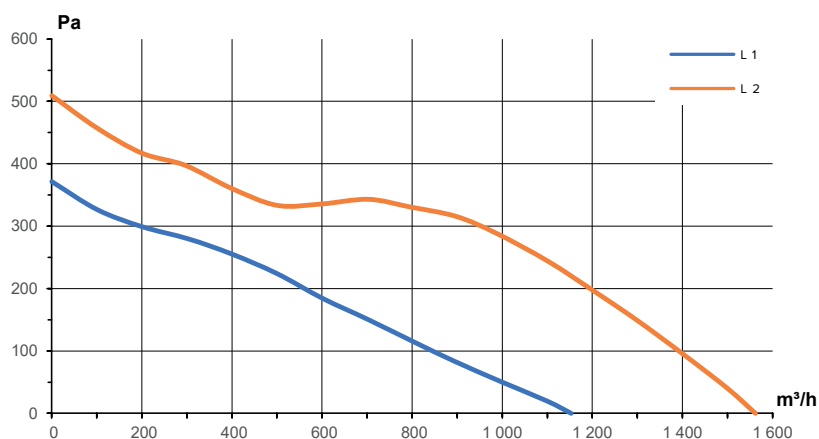

PACIFIC

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ		Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
PACIFIC 315 2SP	L1	1985	1150	370	134	0,58	220-240	50	33	12,5	13,77
	L2	2550	1560	510	180	0,78			36		


ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ СМЕШАННОГО ТИПА FORWAY

Ø100, 125, 150, 200




ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЕ
Материал	полипропилен
Цвет	белый
Размещение	канальное
Рабочий механизм	смешанного типа
Содержание пыли и твердых примесей в воздухе при эксплуатации вентилятора	не более 100 мг/м ³
Допустимая температура окружающей среды, °C	от +5 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ 4 (по ГОСТ 15150-69)
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Срок хранения (в упаковке предприятия-изготовителя)	2 года
Гарантийный срок эксплуатации	3 года
Установленный срок службы	5 лет



Шумоизолированные канальные вентиляторы FORWAY созданы для приточно-вытяжных систем с высокими требованиями к тишине. Корпус из полипропилена со звукопоглощающим слоем эффективно гасит шумы. Двухскоростной двигатель на шарикоподшипниках оснащен термозащитой с автоперезапуском для долгой службы. Уплотнительные резиновые кольца обеспечивают герметичное соединение с воздуховодами, а двигатель на шарикоподшипниках позволяет монтировать устройство как вертикально, так и горизонтально. Для чистки и обслуживания центральный блок быстро снимается с защелок без разборки всей системы.

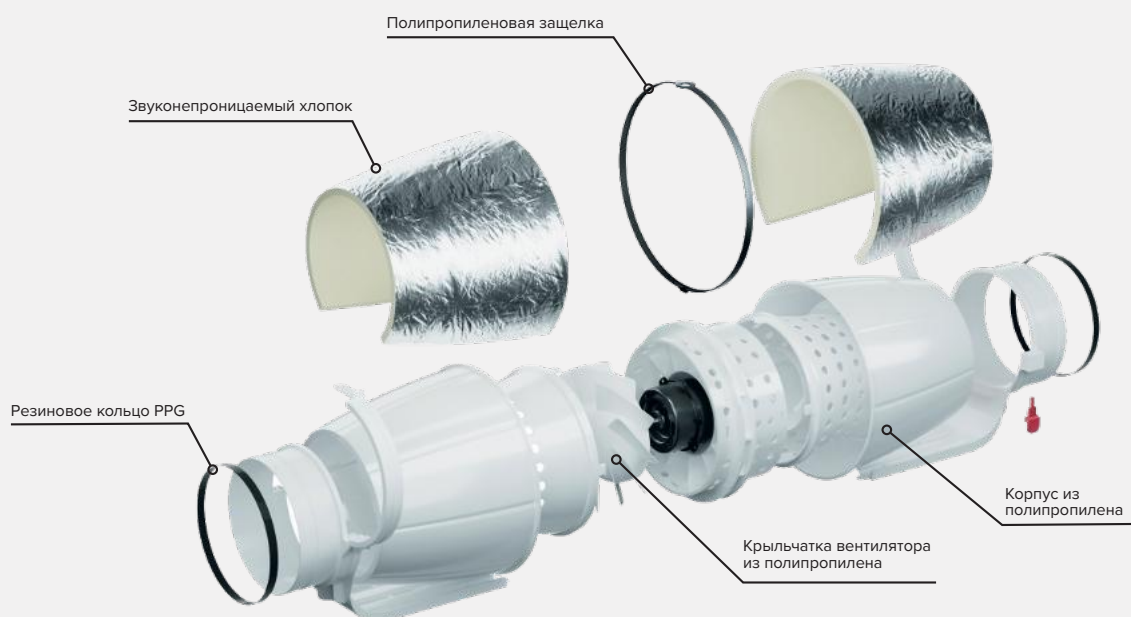

FORWAY 100*

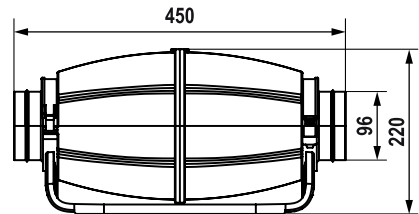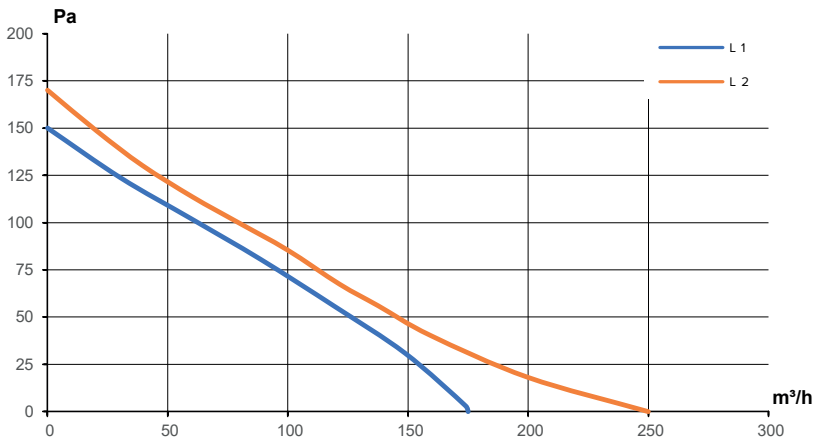

FORWAY

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ		Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, м³/ч	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
FORWAY 100	L1	2350	175	150	32	0,15	220-240	50	28	2,4	3,0
	L2	2650	250	170	35	0,16			35		




* Информация может быть изменена

FORWAY 125*

1



IPX4

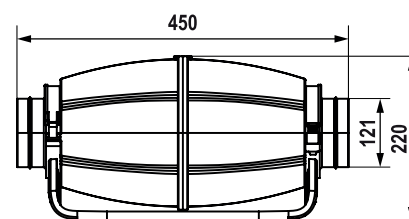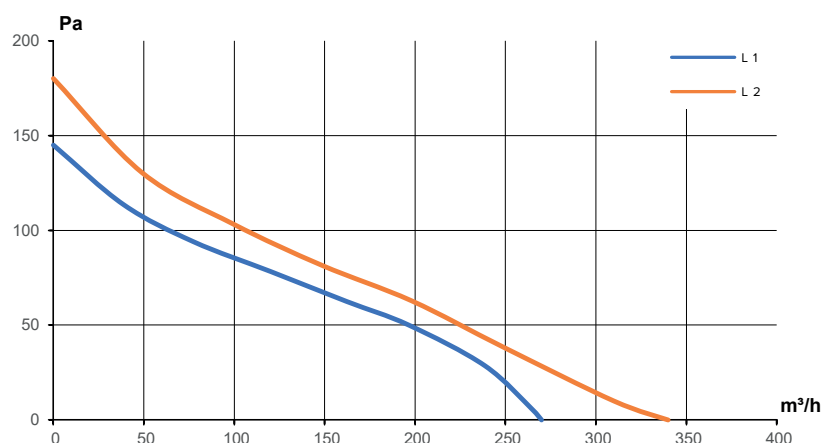

FORWAY

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ		Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
FORWAY 125	L1	2600	270	145	32	0,16	220-240	50	27	2,4	3,0
	L2	2750	340	180	35	0,17			34		




* Информация может быть изменена

FORWAY 150*

1



IPX4

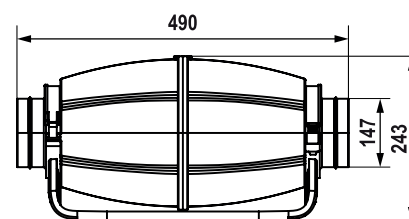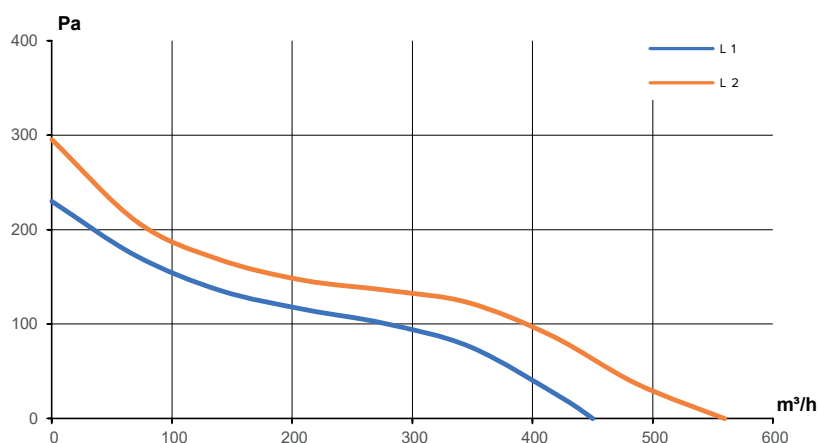

FORWAY

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ		Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
FORWAY 150	L1	2350	450	230	60	0,25	220-240	50	35	3,0	3,6
	L2	2650	560	295	70	0,30			40		




* Информация может быть изменена

FORWAY 200*

1



IPX4

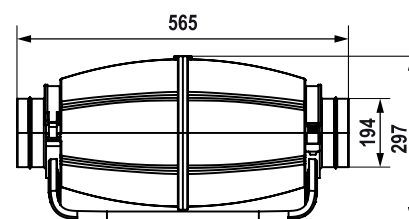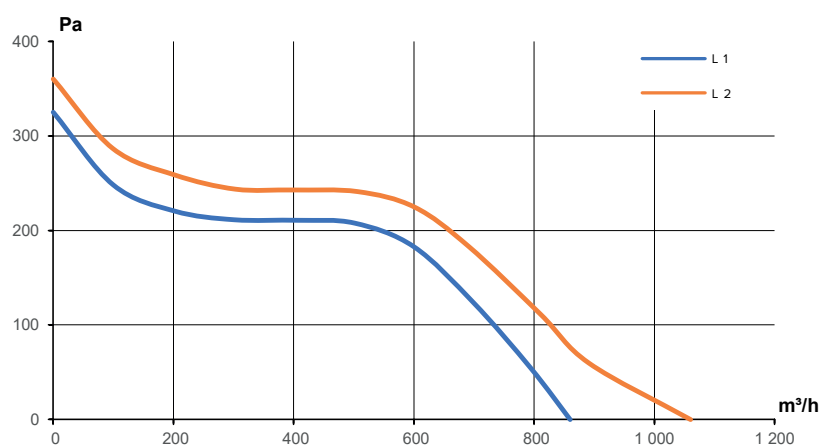

FORWAY


ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ		Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
FORWAY 200	L1	2300	860	325	115	0,44	220-240	50	40	4,4	5,0
	L2	2500	1060	360	120	0,46			44		

* Информация может быть изменена

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВМЕСТЕ С СИСТЕМОЙ КРУГЛЫХ ПЛАСТИКОВЫХ КАНАЛОВ



Ознакомиться с другими
элементами системы
пластиковых каналов

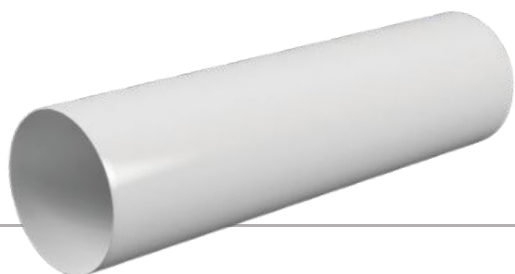

круглый воздуховод

ВП

держатель
круглых каналов



ДКП



коллектор для сбора
конденсата

СС

универсальный
редуктор




ПУ

ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ СМЕШАННОГО ТИПА TURNOON


Ø100, 125, 150, 160, 200, 250, 315

ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЕ
Материал	пластик
Цвет	серый
Размещение	канальное
Рабочий механизм	смешанного типа
Содержание пыли и твердых примесей в воздухе при эксплуатации вентилятора	не более 100 мг/м³
Допустимая температура окружающей среды, °C	от +1 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ 4 (по ГОСТ 15150-69)
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Срок хранения (в упаковке предприятия-изготовителя)	2 года
Гарантийный срок эксплуатации	3 года
Установленный срок службы	5 лет

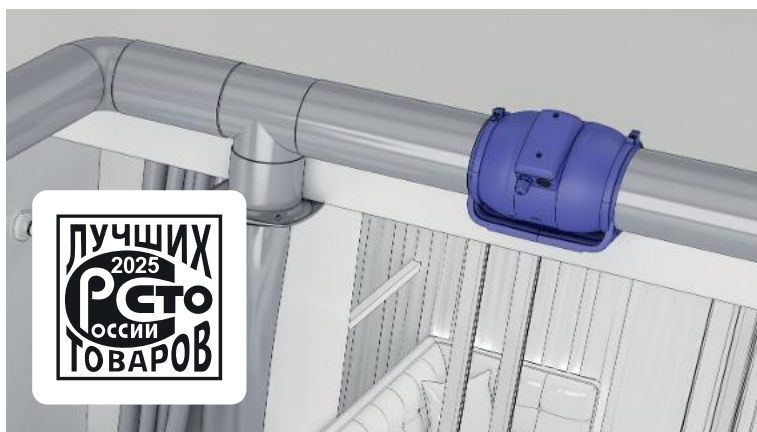




Канальные осевые вентиляторы с крыльчаткой смешанного типа предназначены для приточно-вытяжных систем вентиляции промышленных, общественных и жилых зданий. Съемный центральный блок с двигателем, крыльчаткой и клеммной коробкой крепится к патрубкам хомутами, что существенно упрощает обслуживание. Асимметричная форма клеммной коробки облегчает подключение сетевого провода.

Вентиляторы имеют две скорости, которые переключаются путем подключения проводов к колодкам, расположенным в клеммной коробке. Возможна установка кнопки (в комплекте). При установке кнопки переключения скоростей уровень защиты вентилятора снижается до IP42.

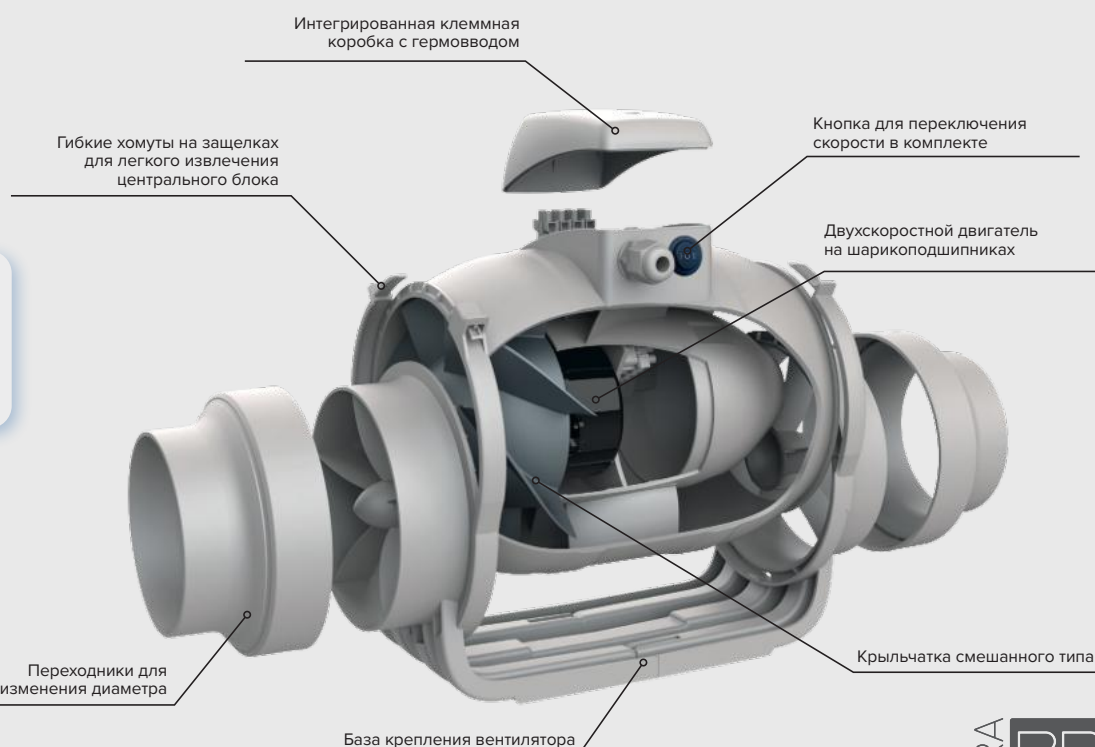

Обзор вентилятора
TURNOON



TYPHOON 100 2SP

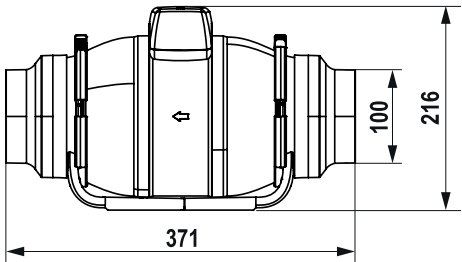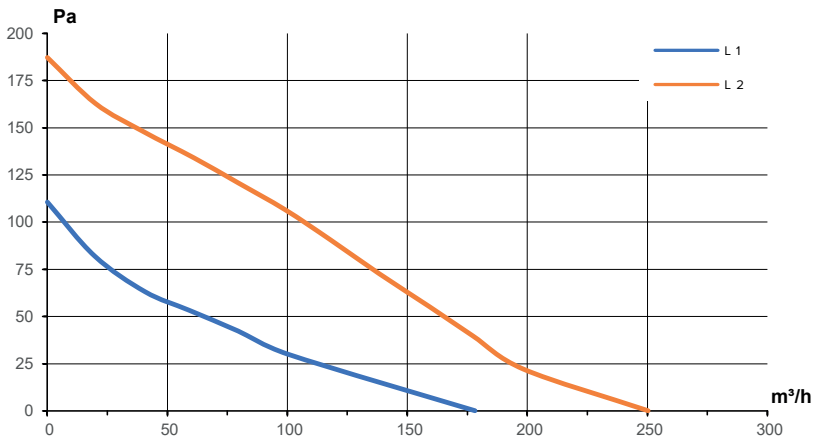

TYPHOON

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ		Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
TYPHOON 100 2SP	L1	1850	180	110	23	0,11	220-240	50	31	1,84	2,3
	L2	2500	250	190	25	0,11			40		




TYPHOON 125 2SP

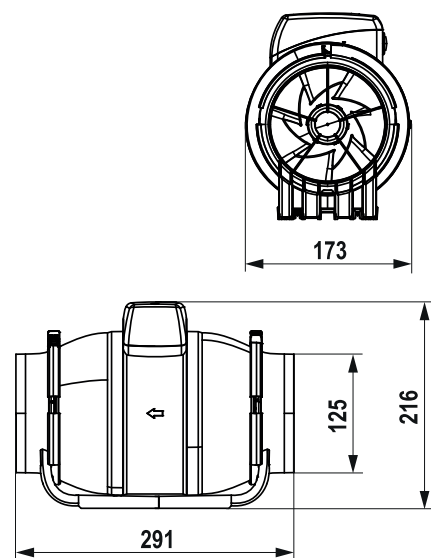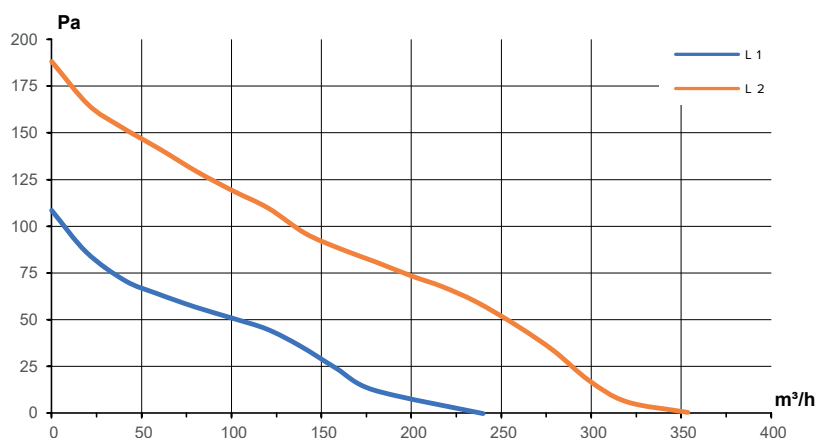

TYPHOON

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ		Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
TYPHOON 125 2SP	L1	1800	240	110	25	0,11	220-240	50	30	1,72	2,1
	L2	2450	355	190	29	0,13			39		




TYPHOON 150 2SP

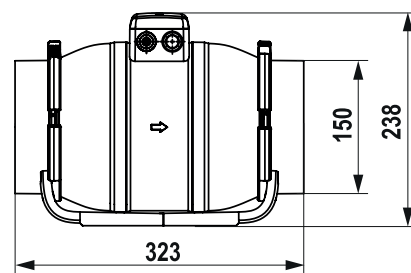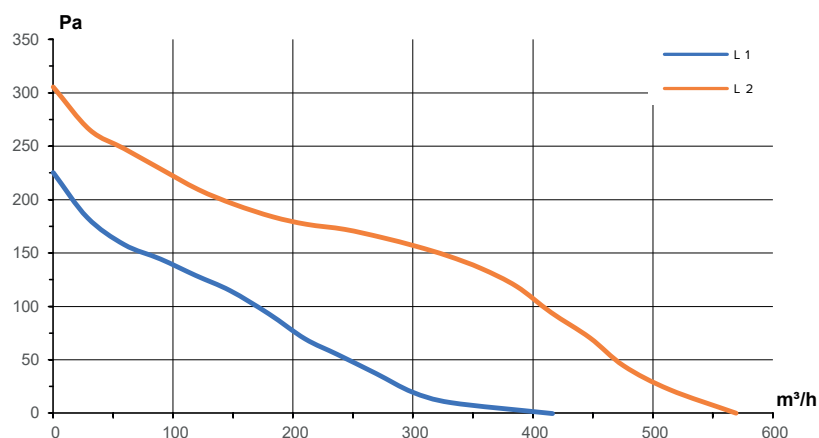

TYPHOON

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ		Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
TYPHOON 150 2SP	L1	2000	415	225	42	0,18	220-240	50	40	2,4	2,9
	L2	2600	570	305	50	0,22			49		




TYPHOON 160 2SP

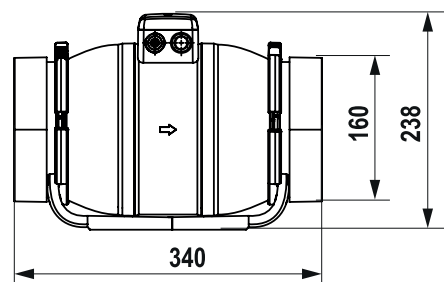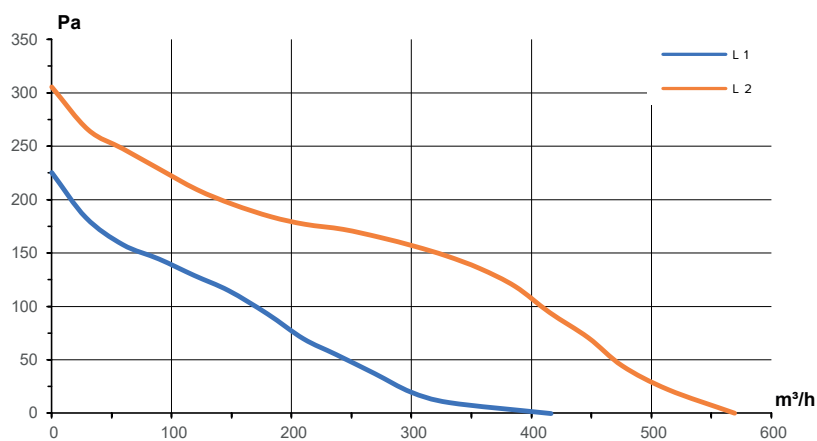

TYPHOON

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ		Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
TYPHOON 160 2SP	L1	2000	415	225	42	0,18	220-240	50	40	2,4	2,9
	L2	2600	570	305	50	0,22			49		




TYPHOON 200 2SP

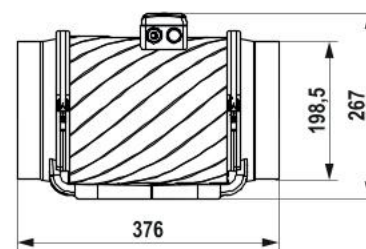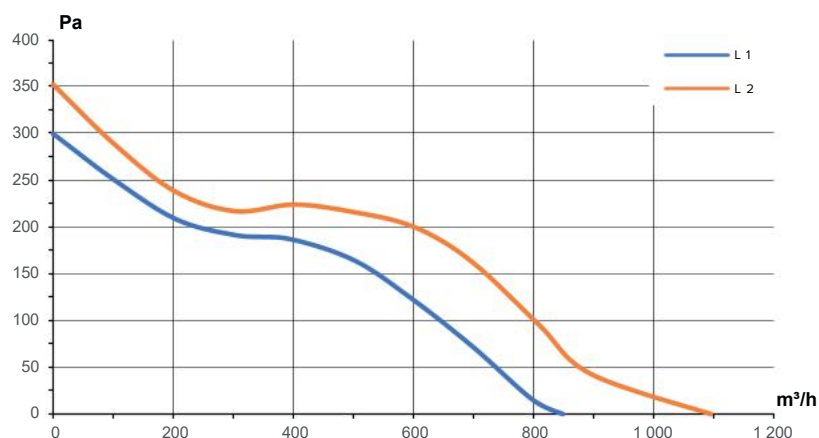

TYPHOON

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ		Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
TYPHOON 200 2SP	L1	2250	850	300	75	0,33	220-240	50	50	4,0	4,7
	L2	2600	1100	350	105	0,46			58		





TYPHOON 250 2SP

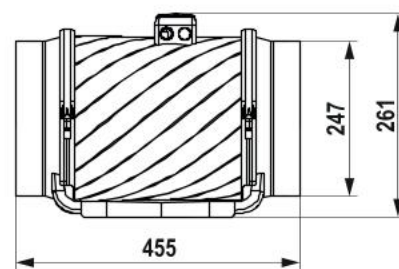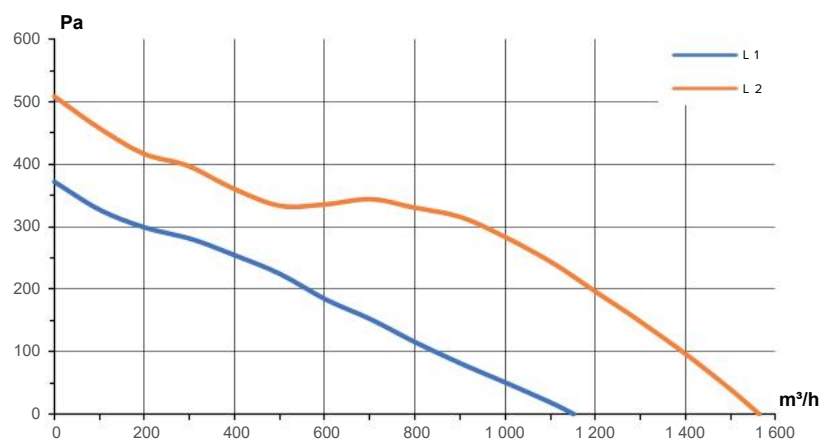

TYPHOON

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ		Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
TYPHOON 250 2SP	L1	1985	1150	370	134	0,58	220-240	50	52	7,5	8,5
	L2	2550	1560	510	180	0,78			60		

TYPHOON 315 2SP

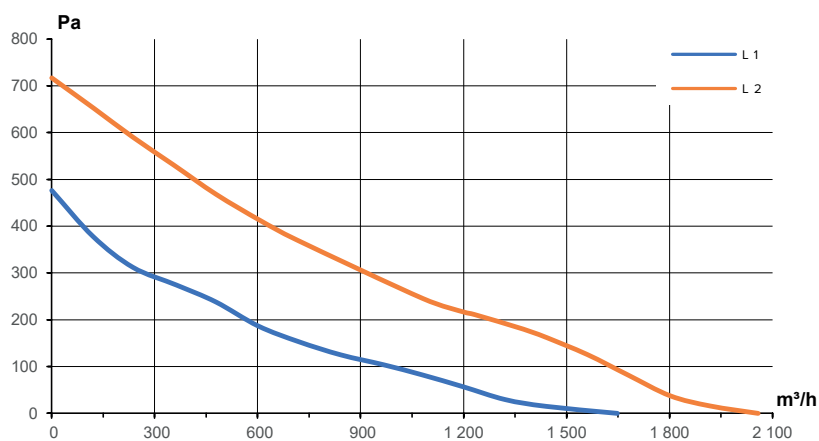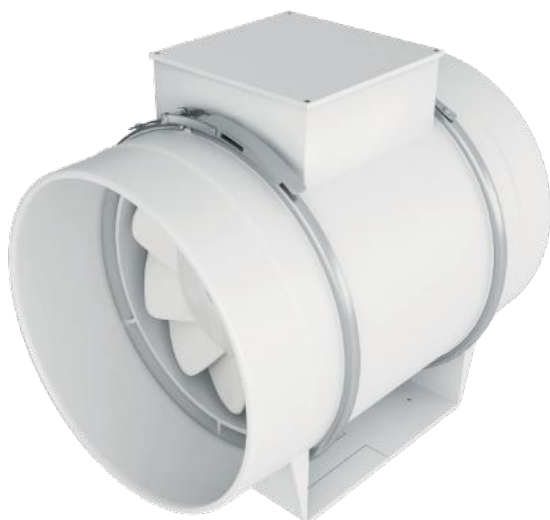


TYPHOON

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ		Частота вращения (оборотов в минуту), ц/РМ	Производительность, м³/ч	Давление воздуха, Ра	Мощность, W	Потребляемый ток, А	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
TYPHOON 315 2SP	L1	1900	1650	480	215	0,93	220-240	50	61	11,5	14,5
	L2	2350	2060	715	285	1,24			69		

ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ MARS GDF

Ø100, 125, 150, 160, 200, 250, 315, 355




ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЕ
Материал	оцинкованная сталь
Цвет	серебристый
Размещение	канальное
Рабочий механизм	центробежный
Содержание пыли и твердых примесей в воздухе при эксплуатации вентилятора	не более 100 мг/м ³
Допустимая температура окружающей среды, °C	от -25 до +70
Вид климатического исполнения	УХЛ 4 (по ГОСТ 15150-69)
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Срок хранения (в упаковке предприятия-изготовителя)	5 лет
Гарантийный срок эксплуатации	2 года
Установленный срок службы	5 лет

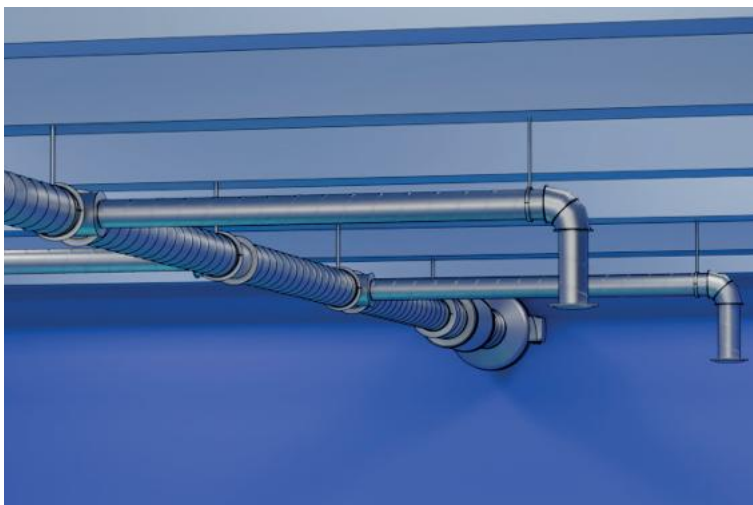

Предназначены для канального монтажа в воздуховоде соответствующего диаметра в любой точке вентиляционной системы и под любым углом. Имеют герметичную клеммную коробку с откидной крышкой. Двигатель на шарикоподшипниках оснащен центробежным рабочим колесом и встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском. Монтаж к несущей конструкции осуществляется с помощью крепежного кронштейна. В моделях MARS GDF 200 / 250 / 315 / 355 используются стальные лопасти.






MARS GDF 100

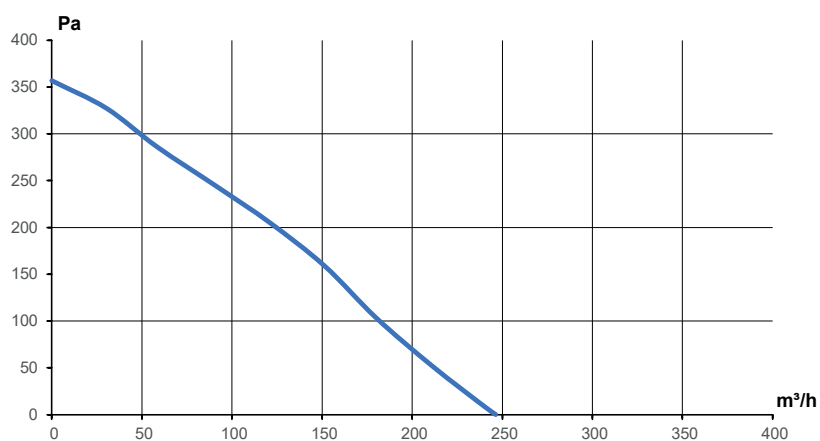

MARS GDF

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
MARS GDF 100	2587	245	355	62	0,28	220-240	50	55	2,94	3,4




MARS GDF 125

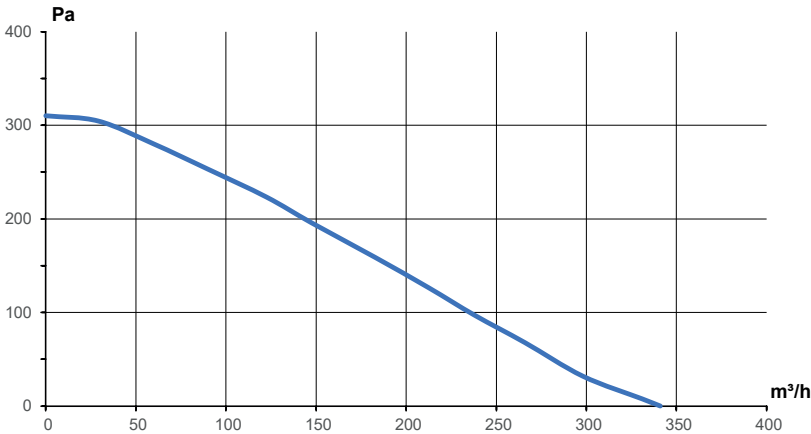

MARS GDF

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
MARS GDF 125	2505	340	310	64	0,29	220-240	50	54	2,9	3,4




MARS GDF 150

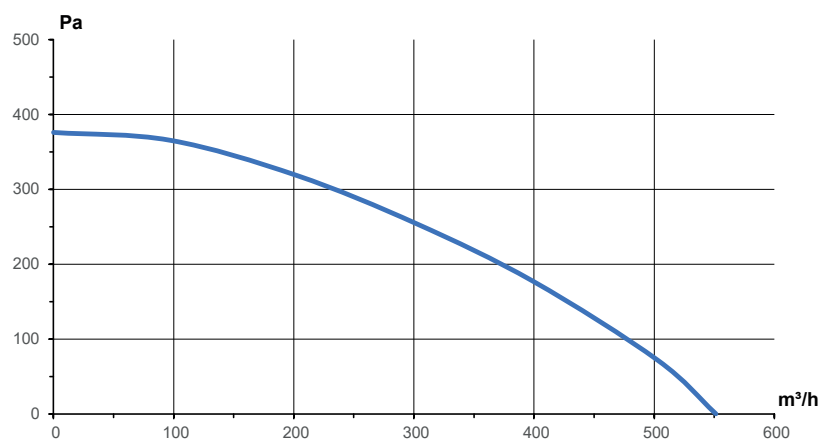

MARS GDF

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
MARS GDF 150	2605	550	374	101	0,46	220-240	50	60	4,1	4,9




MARS GDF 160

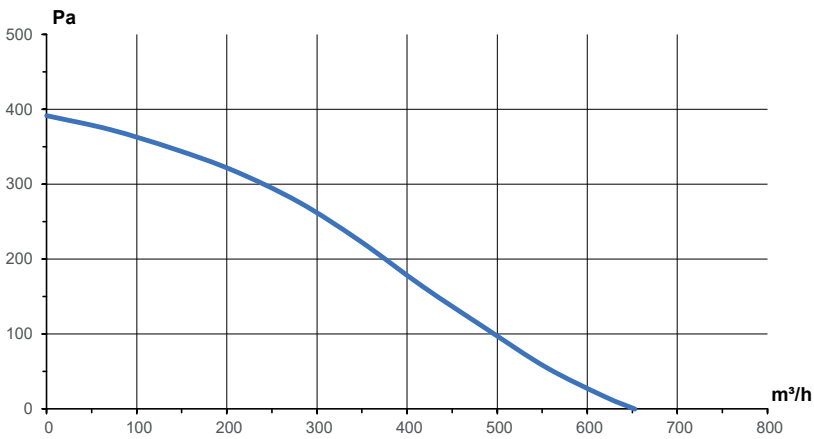

MARS GDF

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
MARS GDF 160	2578	655	390	102	0,46	220-240	50	60	4,1	4,8




MARS GDF 200

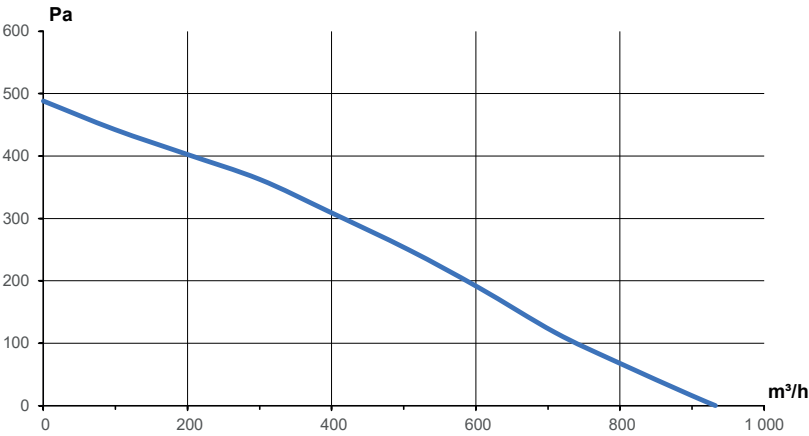

MARS GDF

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
MARS GDF 200	2654	935	490	144	0,65	220-240	50	70	5,0	5,7




MARS GDF 250

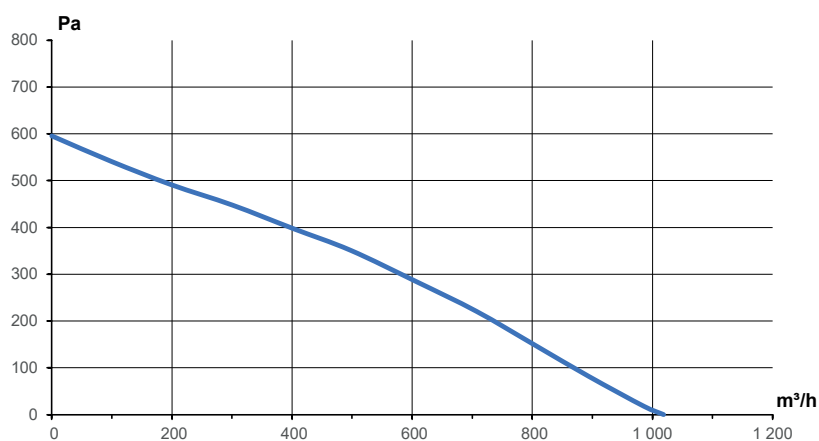

MARS GDF

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
MARS GDF 250	2544	1020	587	177	0,8	220-240	50	60	5,43	6,1




MARS GDF 315

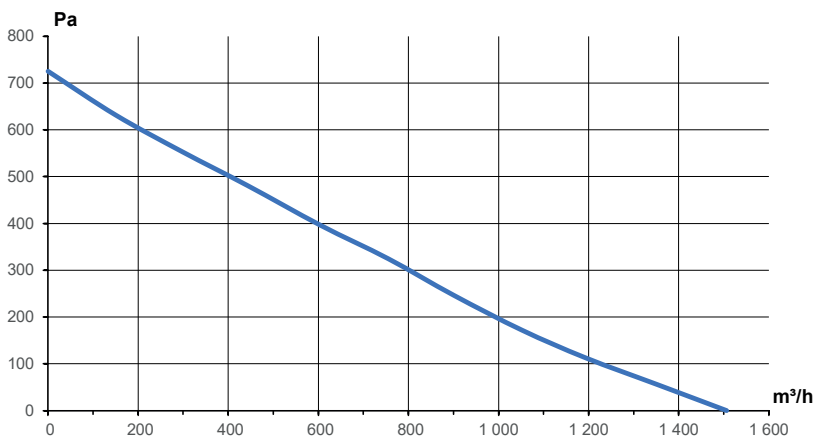

MARS GDF

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
MARS GDF 315	2502	1500	725	278	1,26	220-240	50	61	6,6	7,4

MARS GDF 355

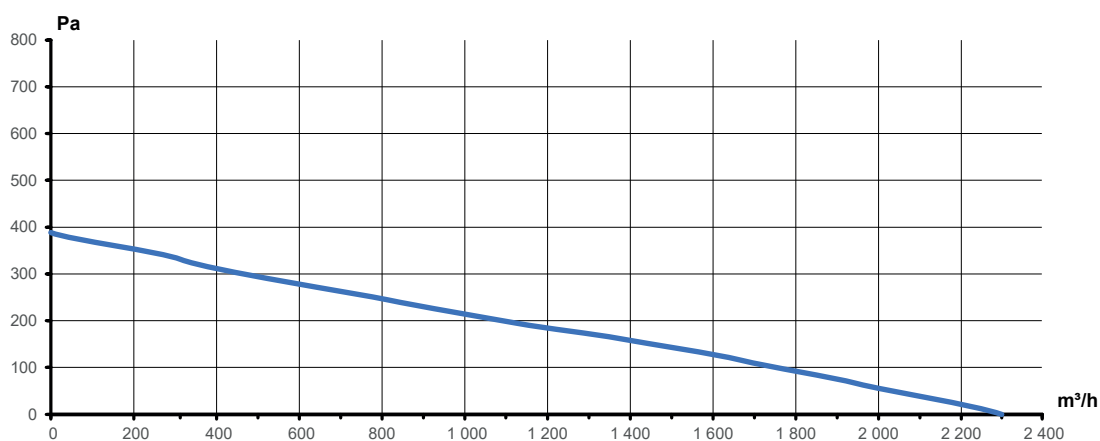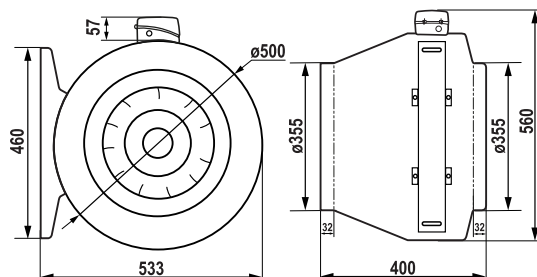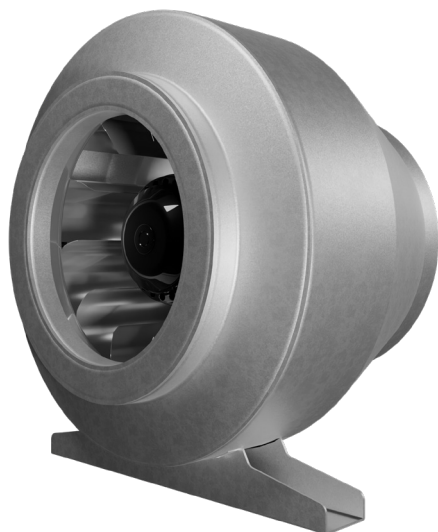

MARS GDF

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
MARS GDF 355	1400	2300	400	200	0,88	220-240	50	67	14	15,4

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВМЕСТЕ С СИСТЕМОЙ КРУГЛЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАНАЛОВ



воздуховод гибкий
с теплоизоляцией

стр. 127

АФ-изо

соединитель

стр. 128



СКц



редуктор


стр. 129

GGB


ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ CYCLONE

Ø100, 125, 160, 200, 250, 315




ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЕ
Материал	полипропилен
Цвет	белый
Размещение	канальное
Рабочий механизм	центробежный
Содержание пыли и твердых примесей в воздухе при эксплуатации вентилятора	не более 100 мг/м ³
Допустимая температура окружающей среды, °C	от -25 до +70
Вид климатического исполнения	УХЛ 4 (по ГОСТ 15150-69)
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Срок хранения (в упаковке предприятия-изготовителя)	5 лет
Гарантийный срок эксплуатации	2 года
Установленный срок службы	5 лет

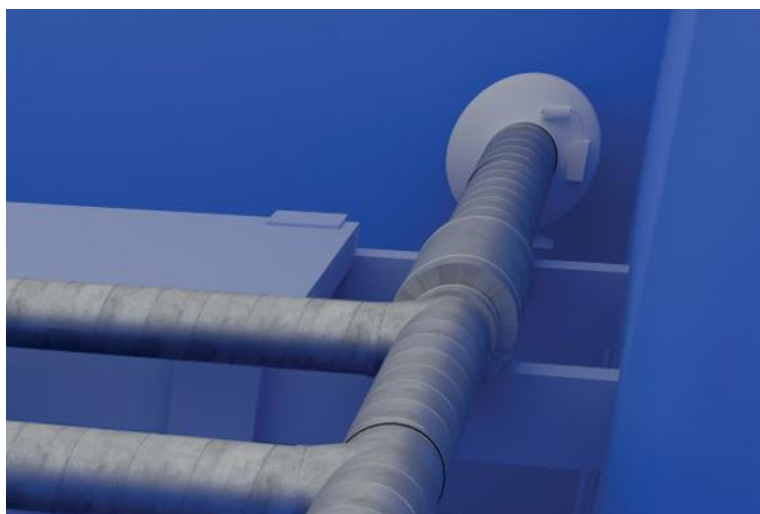

Предназначены для установки в любой точке вентиляционной системы и под любым углом. В зависимости от способа установки используются для приточной или вытяжной вентиляции. Корпус изготовлен из высокопрочного пластика. Однофазный двигатель оснащен рабочим колесом с загнутыми назад лопатками. Возможно плавное или ступенчатое управление скоростью с помощью регулятора. К одному регулирующему устройству может быть подключено несколько вентиляторов, однако их общая мощность и рабочий ток не должны превышать номинальные параметры регулятора.

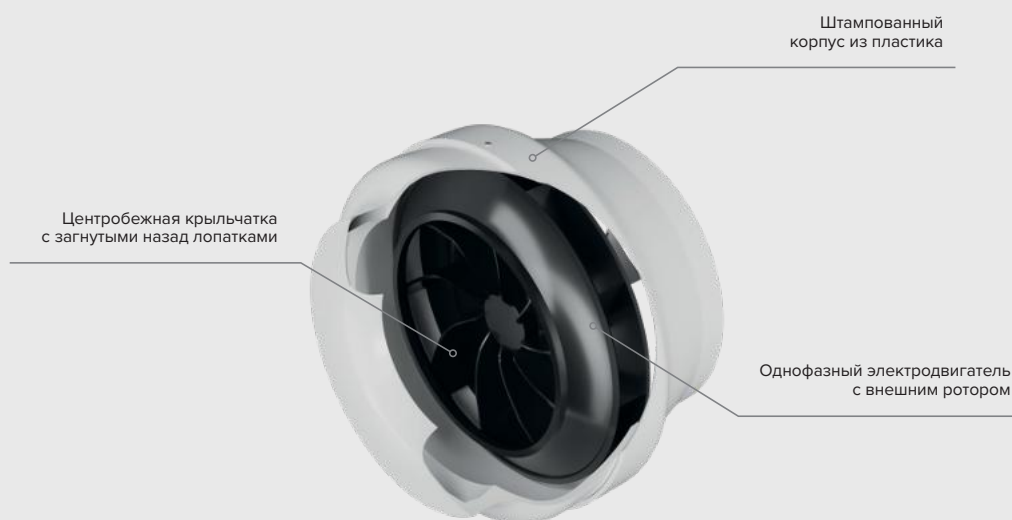




CYCLONE 100

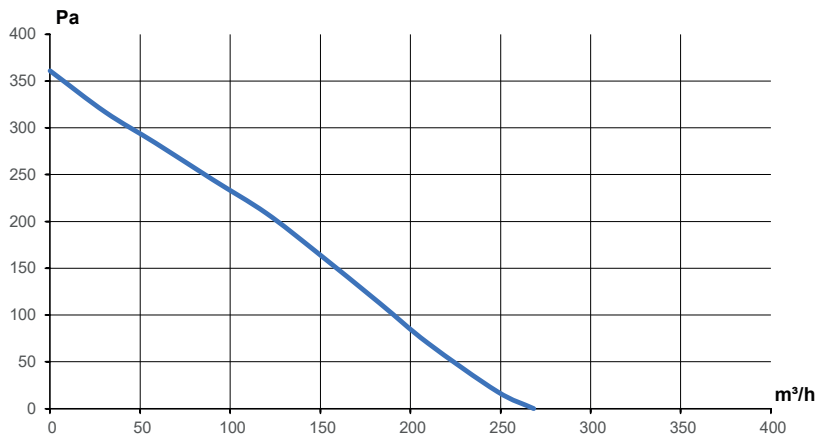

CYCLONE

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
CYCLONE 100	2450	270	360	52	0,24	220-240	50	52	2,5	2,7




CYCLONE 125

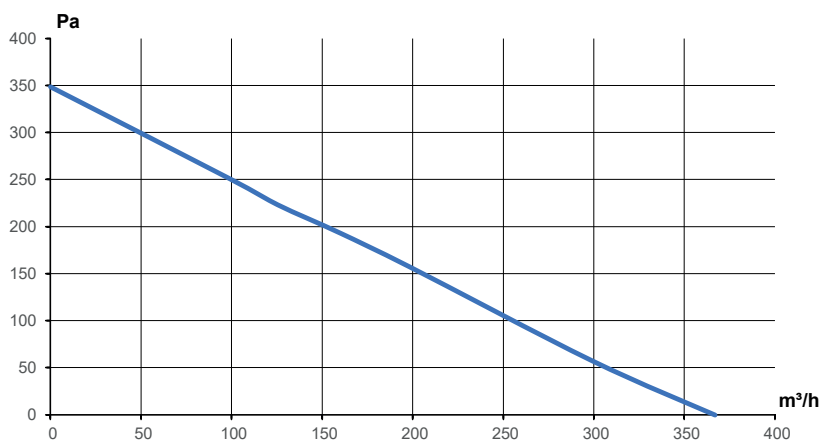

CYCLONE

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
CYCLONE 125	2400	370	350	52	0,24	220-240	50	51	2,5	2,7




CYCLONE 160

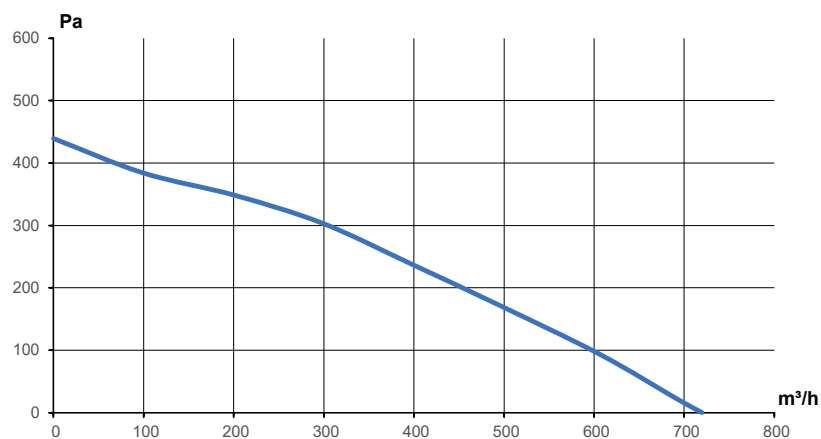

CYCLONE

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
CYCLONE 160	2500	720	440	85	0,39	220-240	50	57	3,7	4,0



CYCLONE 200

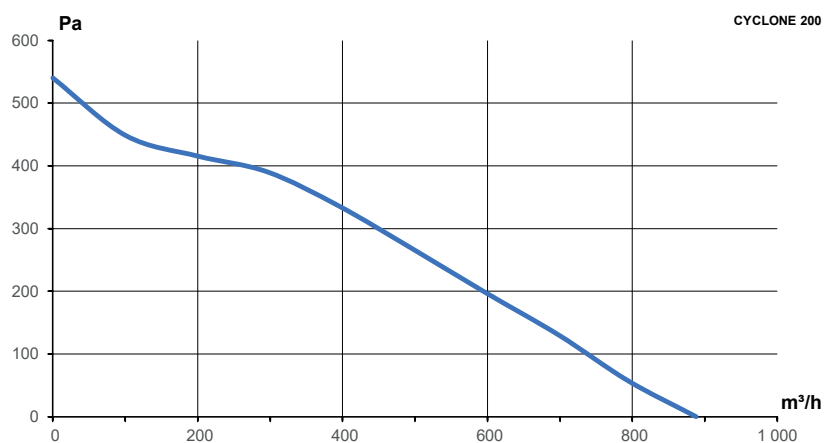

CYCLONE

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
CYCLONE 200	2650	890	540	135	0,61	220-240	50	55	4,5	4,9




CYCLONE 250

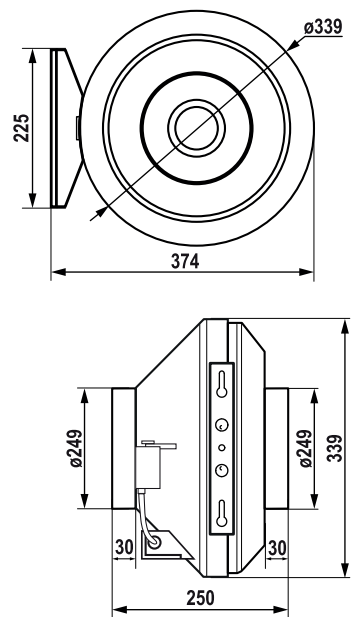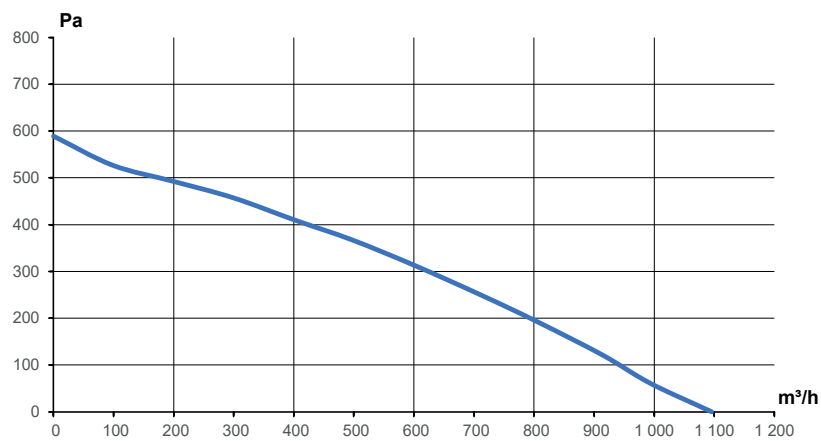

CYCLONE

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
CYCLONE 250	2600	1100	590	210	0,95	220-240	50	53	5	5,3

CYCLONE 315

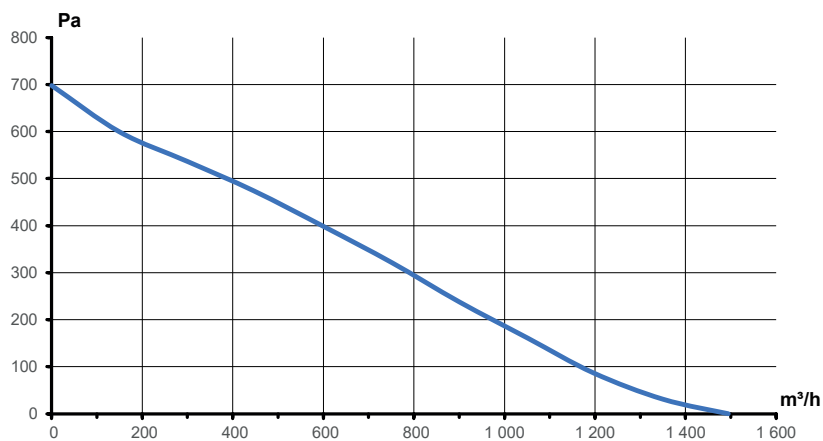

CYCLONE

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
CYCLONE 315	2600	1500	700	225	1,02	220-240	50	53	5,9	6,4


ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВМЕСТЕ С СИСТЕМОЙ КРУГЛЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАНАЛОВ



ВОЗДУХОВОД ГИБКИЙ
стр. 127

AF

гибкая вставка
стр. 132

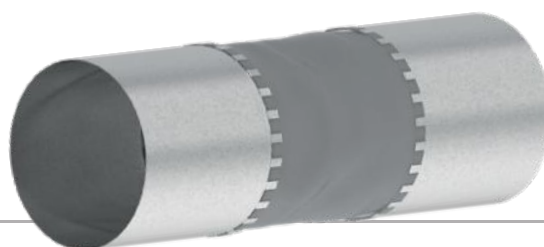

FI



дроссель-клапан
стр. 130

TTV

ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ STELS


Ø100, 125, 150, 160

ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЕ
Материал	оцинкованная сталь
Цвет	серебристый
Размещение	канальное
Рабочий механизм	центробежный
Содержание пыли и твердых примесей в воздухе при эксплуатации вентилятора	не более 100 мг/м³
Допустимая температура окружающей среды, °C	от -30 до +60
Вид климатического исполнения	УХЛ 4 (по ГОСТ 15150-69)
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Срок хранения (в упаковке предприятия-изготовителя)	5 лет
Гарантийный срок эксплуатации	2 года
Установленный срок службы	5 лет





Канальные вентиляторы STELS в компактном корпусе из оцинкованной стали предназначены для организации воздухообмена в приточных и вытяжных системах вентиляции в помещениях с дефицитом монтажной площади. Обладают наименьшей монтажной высотой*. Устанавливаются в канал в любом положении. Однофазный двигатель на шарикоподшипниках с внешним ротором имеет тепловую защиту с автоматическим перезапуском. Подключение осуществляется в герметичной клеммной коробке. Резиновые уплотнители на фланцах упрощают монтаж и обеспечивают надежную герметизацию.

*Среди ассортимента вентиляторов ERA PRO

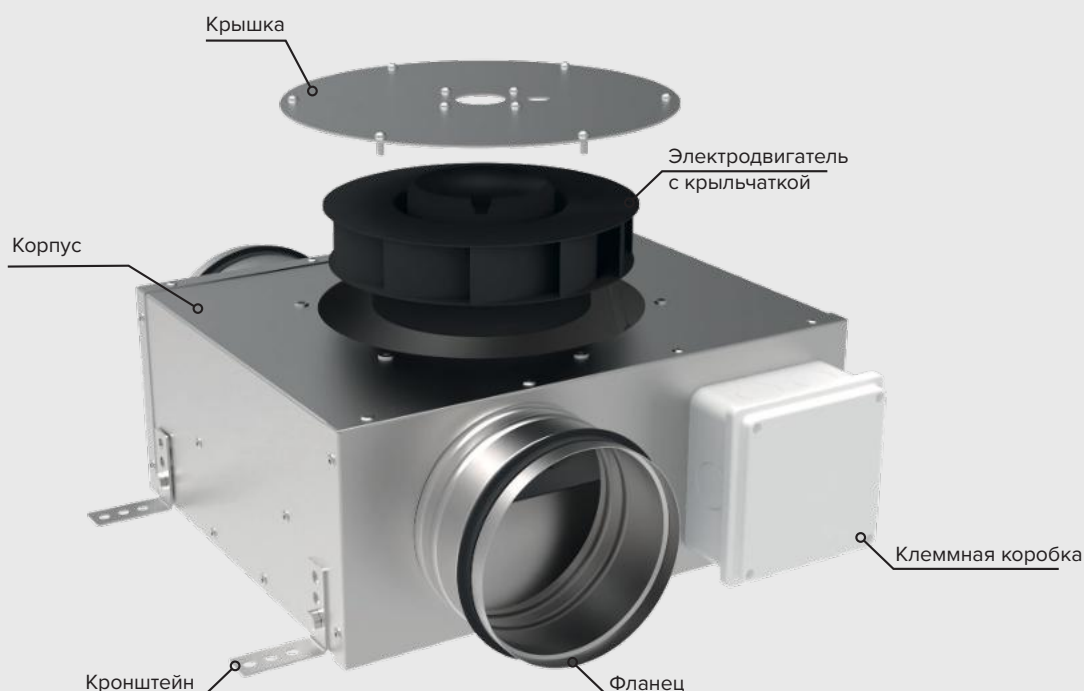




STELS 100

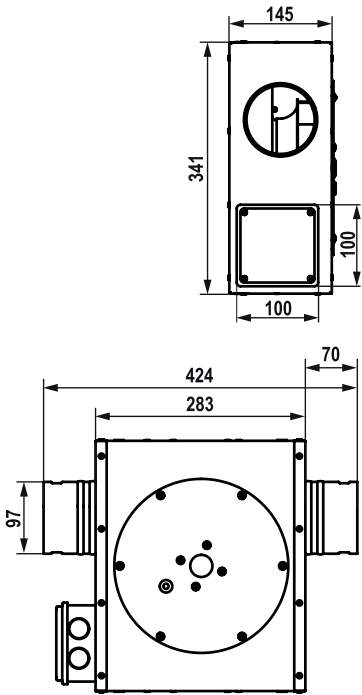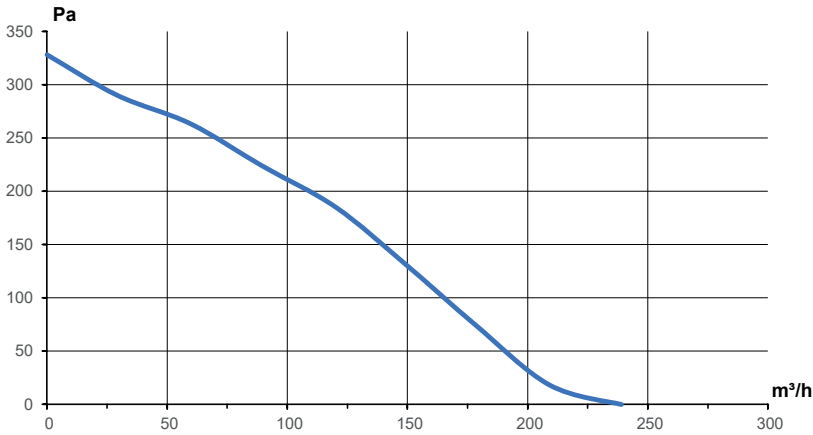

STELS

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
STELS 100	2500	242	312	60	0,24	220-240	50	34	6,07	6,37




STELS 125

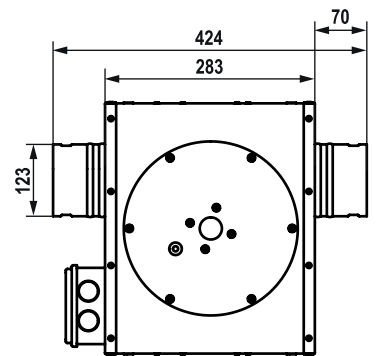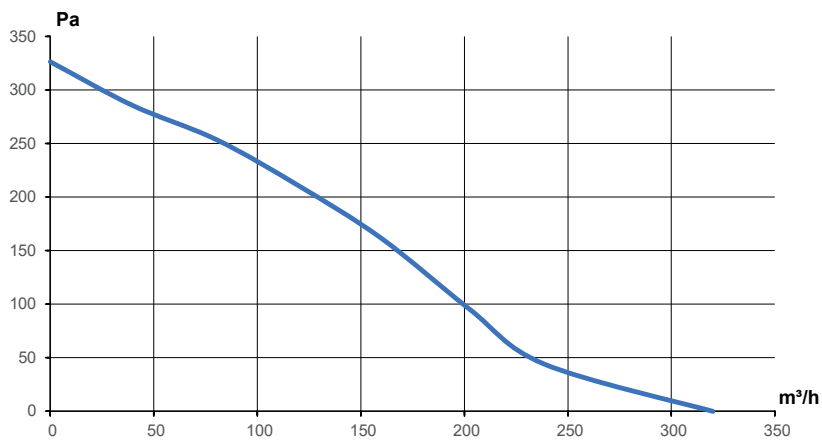

STELS

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
STELS 125	2500	335	310	60	0,24	220-240	50	34	6,06	6,36




STELS 150

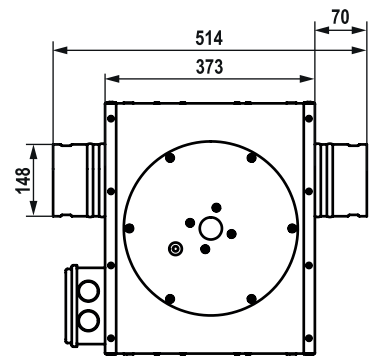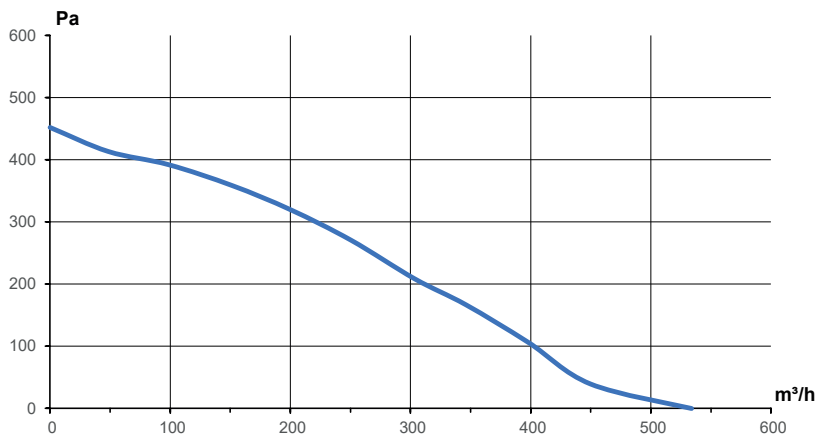

STELS

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
STELS 150	2600	530	420	95	0,39	220-240	50	36	7,71	8,06

STELS 160

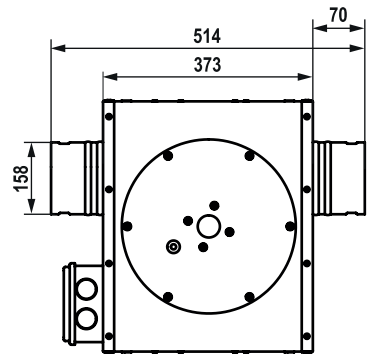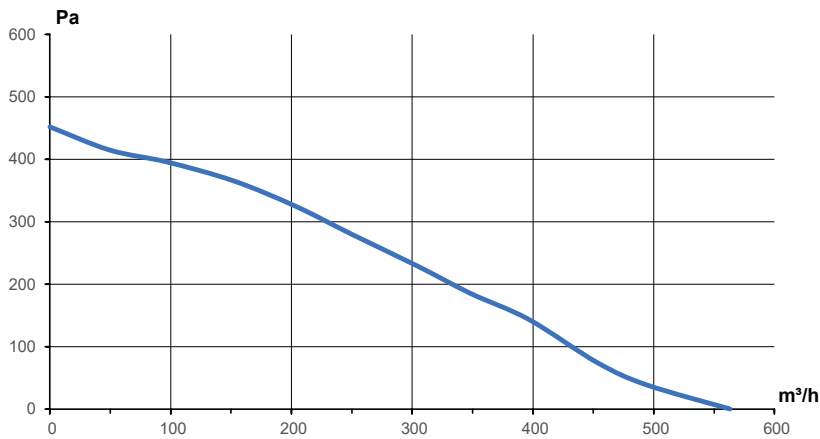

STELS

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
STELS 160	2600	555	415	95	0,39	220-240	50	36	7,67	8,02

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВМЕСТЕ С СИСТЕМОЙ КРУГЛЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАНАЛОВ



воздуховод круглый

стр. 127


DG

шумоглушитель

стр. 132



MDG

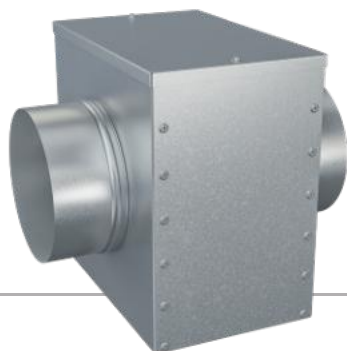

фильтр

стр. 140

FBG

ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ STELS SILENT

Ø100, 125, 150, 160, 200, 250, 315



ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЕ
Материал	оцинкованная сталь
Цвет	серебристый
Размещение	канальное
Рабочий механизм	центробежный
Содержание пыли и твердых примесей в воздухе при эксплуатации вентилятора	не более 100 мг/м³
Допустимая температура окружающей среды, °C	от -25 до +60
Вид климатического исполнения	УХЛ 4 (по ГОСТ 15150-69)
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Срок хранения (в упаковке предприятия-изготовителя)	5 лет
Гарантийный срок эксплуатации	2 года
Установленный срок службы	5 лет



Центробежные канальные вентиляторы в шумоизолированном корпусе из оцинкованной стали предназначены для помещений с высокими требованиями к уровню шума. Электродвигатель с тепловой защитой имеет рабочее колесо, установленное на виброопорах, что способствует поглощению остаточных колебаний. Сайлент-блоки на монтажных кронштейнах препятствуют передаче вибрационного шума монтажной поверхности. Уплотнители на фланцах упрощают монтаж и обеспечивают надежную герметизацию.





STELS 100 SILENT

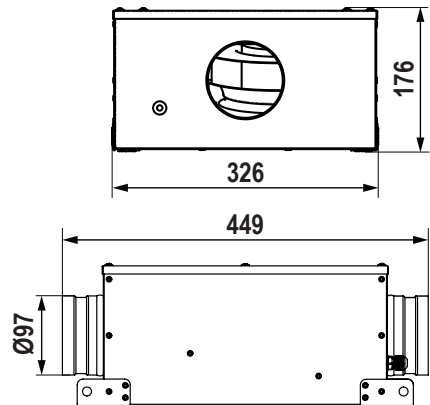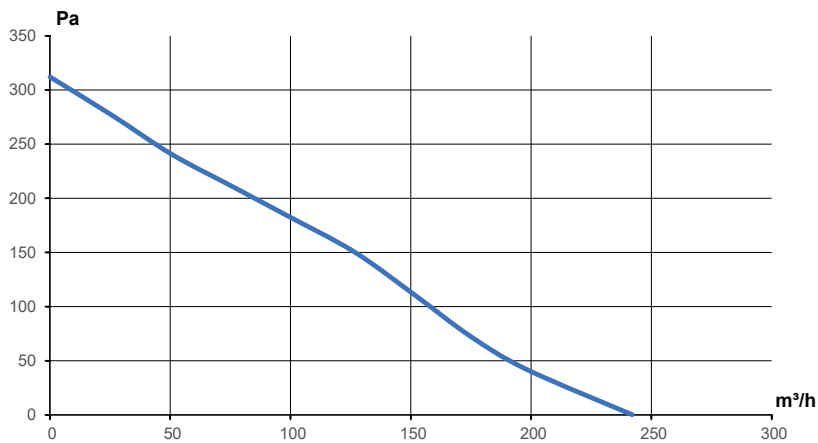

STELS SILENT

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
STELS 100 SILENT	2400	242	312	55	0,24	220-240	50	34	6,07	6,37



STELS 125 SILENT

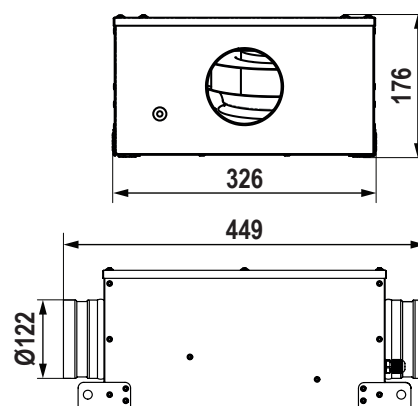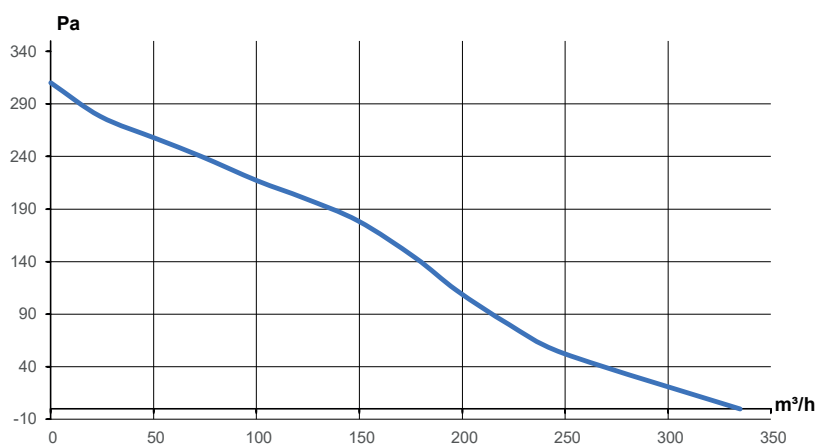

STELS SILENT

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
STELS 125 SILENT	2500	335	310	55	0,24	220-240	50	34	6,06	6,36



STELS 150 SILENT

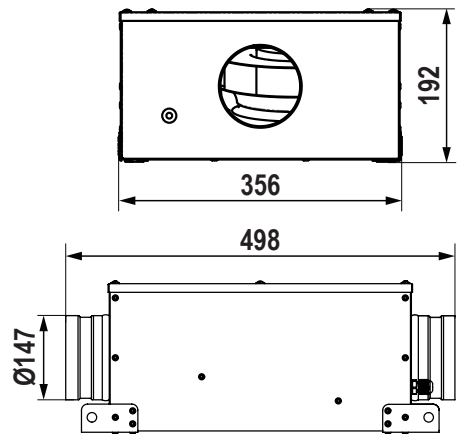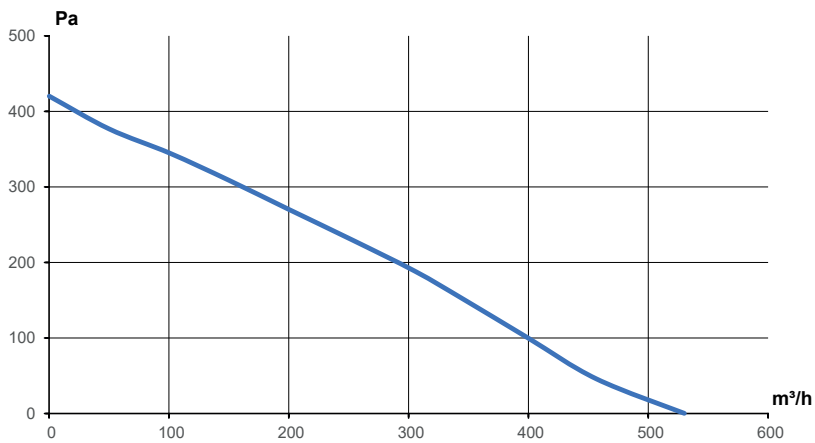

STELS SILENT

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
STELS 150 SILENT	2350	530	420	90	0,39	220-240	50	36	7,71	8,06



STELS 160 SILENT

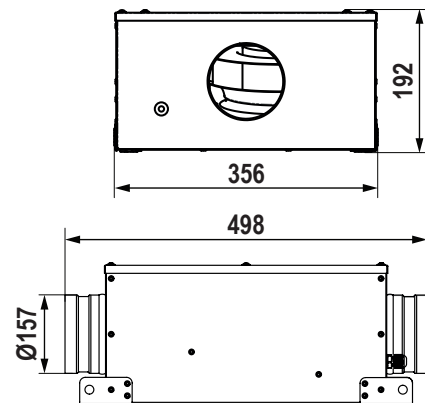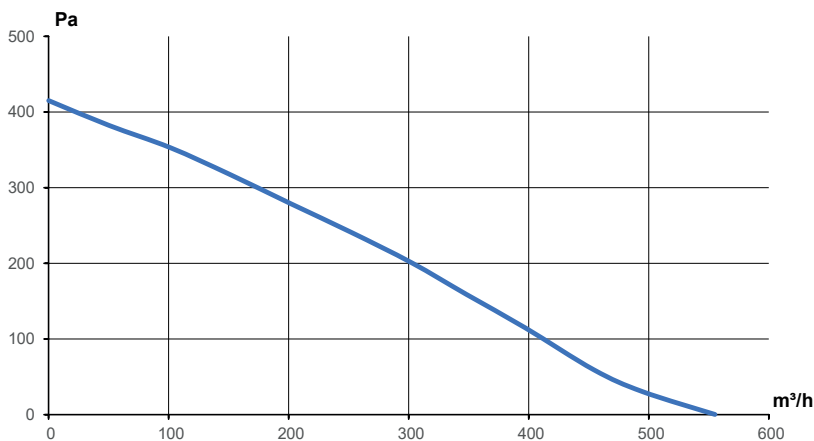

STELS SILENT

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
STELS 160 SILENT	2380	555	415	90	0,39	220-240	50	36	7,67	8,02



STELS 200 SILENT

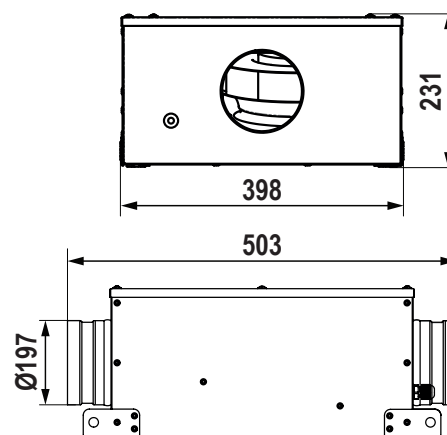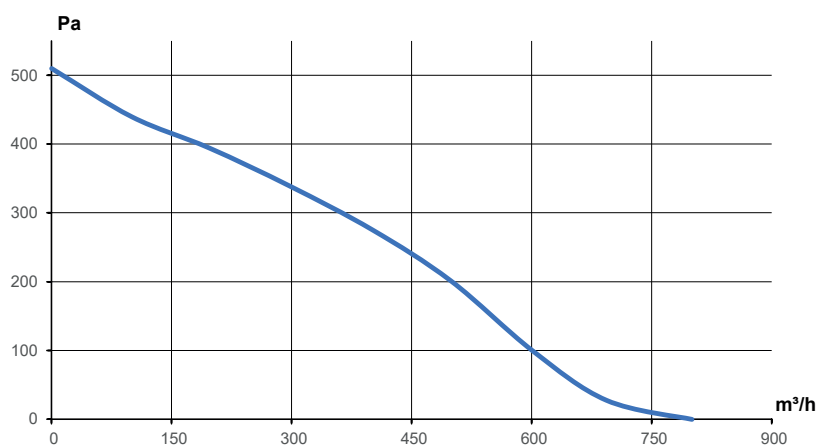

STELS SILENT

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
STELS 200 SILENT	2530	800	510	150	0,65	220-240	50	39	9,60	10,03




STELS 250 SILENT

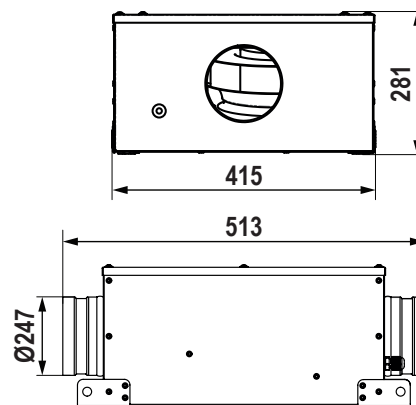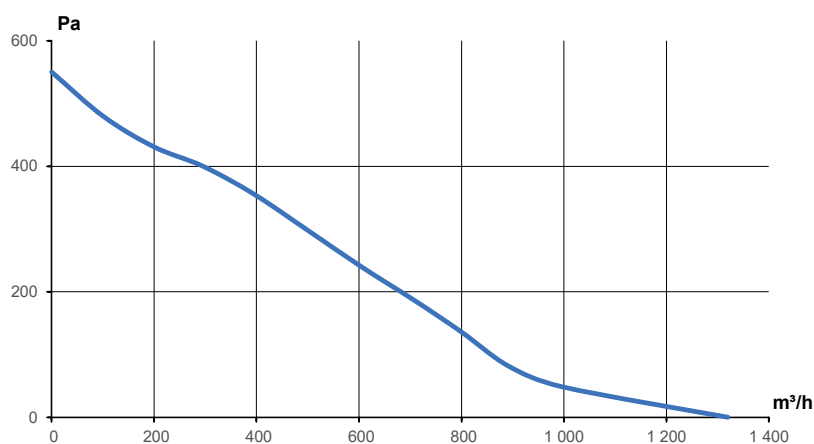

STELS SILENT

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
STELS 250 SILENT	2450	1320	550	190	0,70	220-240	50	41	10,64	11,12

STELS 315 SILENT

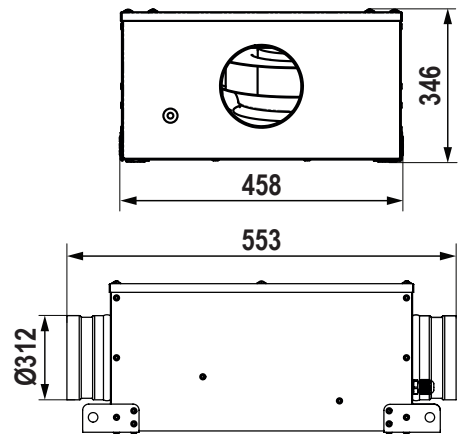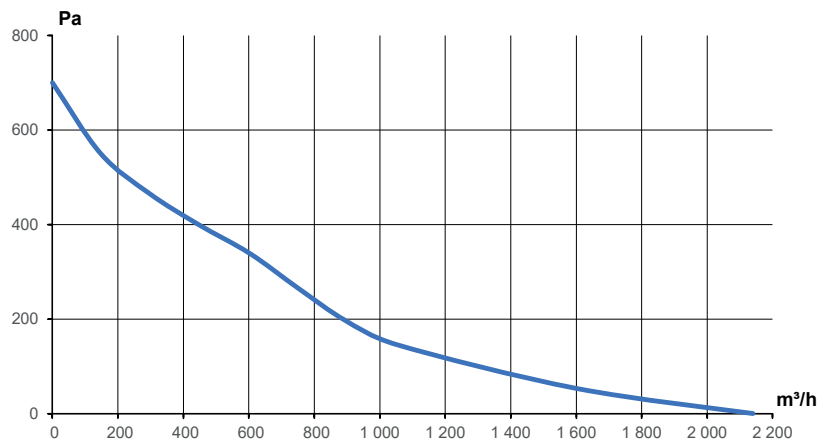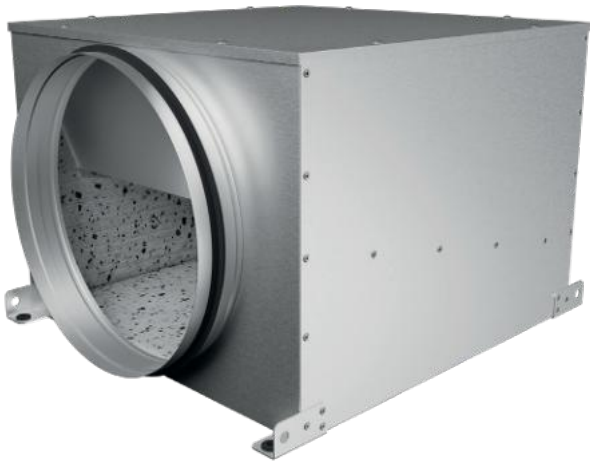

STELS SILENT

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
STELS 315 SILENT	2500	2140	700	250	1,09	220-240	50	43	13,17	13,78

ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ

RDF 40-20, 50-25, 50-30, 60-30, 60-35, 70-40, 80-50, 100-50


ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЕ
Материал	оцинкованная сталь
Цвет	серебристый
Размещение	канальное
Рабочий механизм	центробежный
Содержание пыли и твердых примесей в воздухе при эксплуатации вентилятора	не более 100 мг/м ³
Допустимая температура окружающей среды, °C	от -30 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ 4 (по ГОСТ 15150-69)
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Срок хранения (в упаковке предприятия-изготовителя)	2 года
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет
Установленный срок службы	5 лет





Применяются для поддержания проектной скорости воздуха внутри вентиляционных каналов жилых и коммерческих зданий. Корпуса вентиляторов изготавливаются из оцинкованной стали без использования контактной сварки – в конструкции корпуса применен питтсбургский замок.

Оборудованы рабочим колесом высокого давления с загнутыми вперед лопатками.

Оснащаются однофазными четырехполюсными (4E), трехфазными четырехполюсными (4D) и шестиполюсными (6D) асинхронными электродвигателями с внешним ротором. Двигатели имеют многоразовую биметаллическую защиту от перегрева. Могут устанавливаться в любом положении.

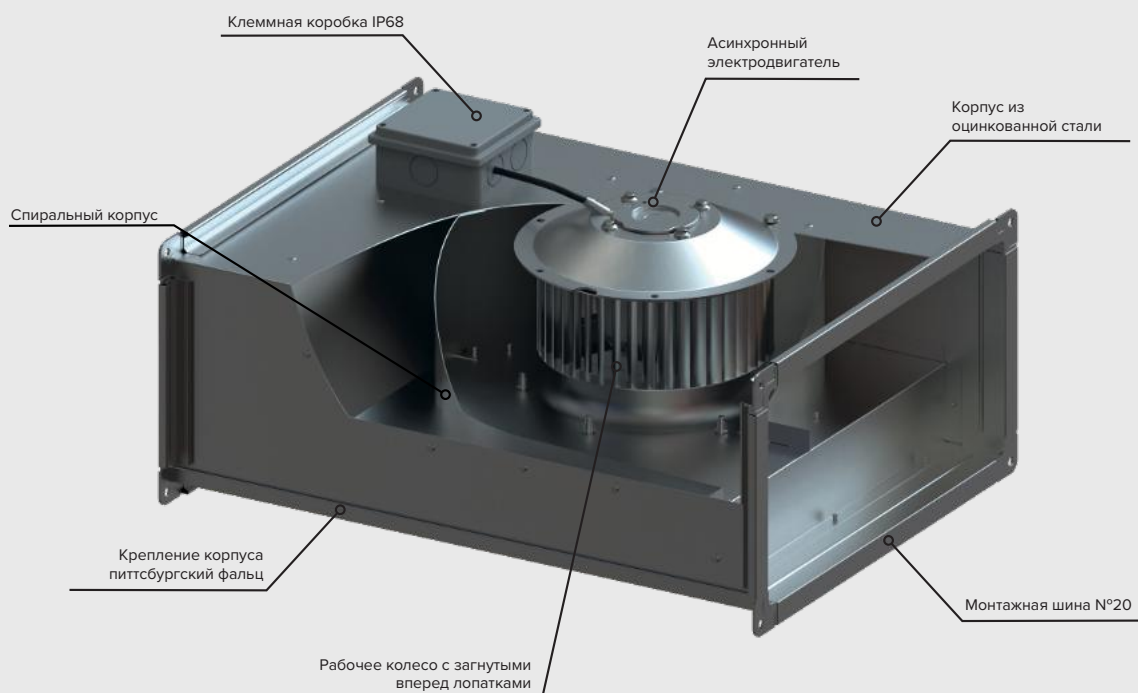



RDF 40-20 4E

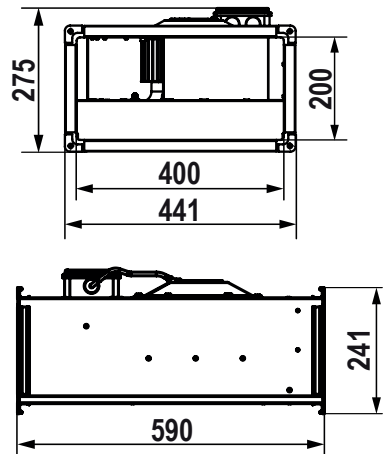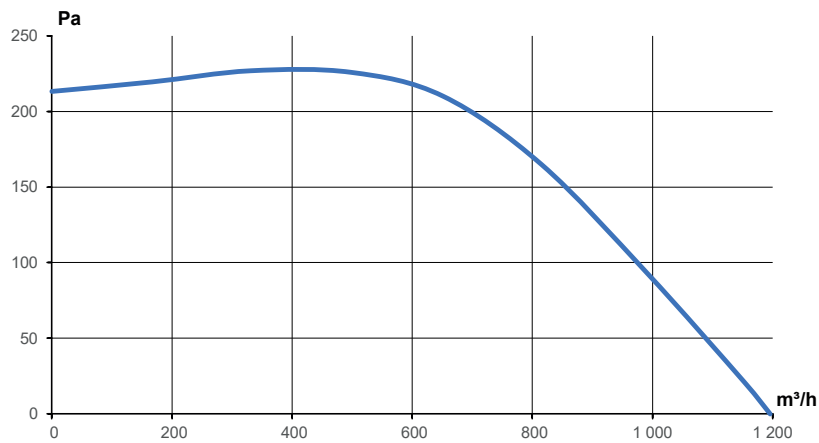

RDF

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
RDF 40-20 4E	1280	1195	215	320	1,4	230	50	60	12,3	12,6




RDF 50-25 4E

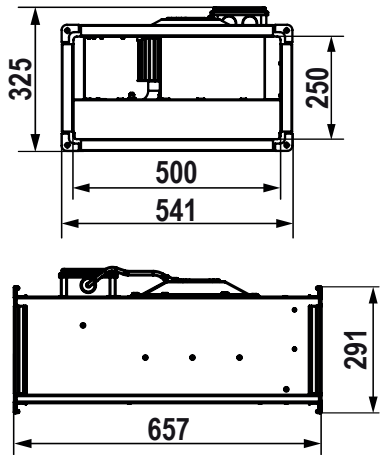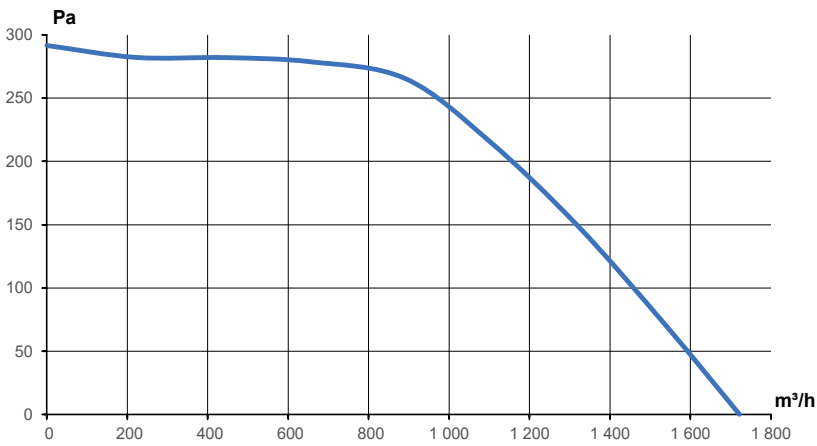

RDF

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
RDF 50-25 4E	1320	1720	280	445	2,15	230	50	57	17,0	17,4



RDF 50-30 4E/4D

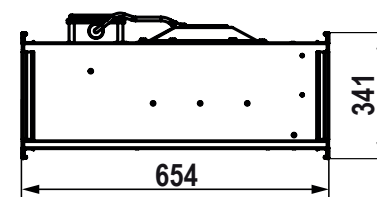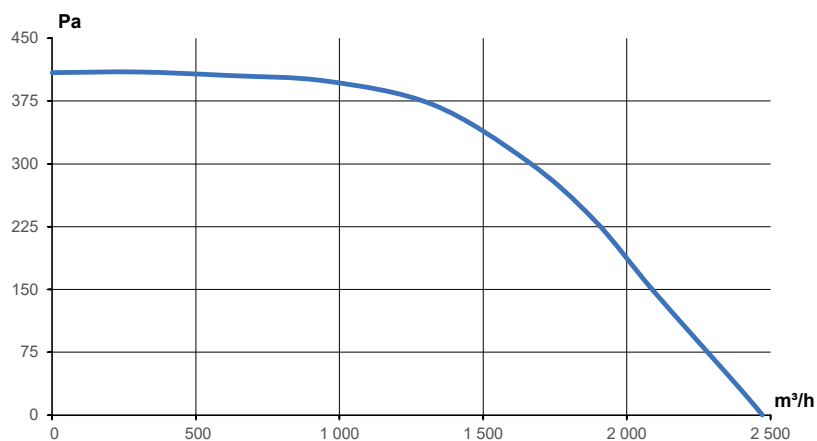

RDF

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
RDF 50-30 4E	1360	2470	410	910	4,0	230	50	66	20,0	20,4
RDF 50-30 4D	1360	2470	410	860	1,72	400	50	66	20,0	20,4



RDF 60-30 4E/4D

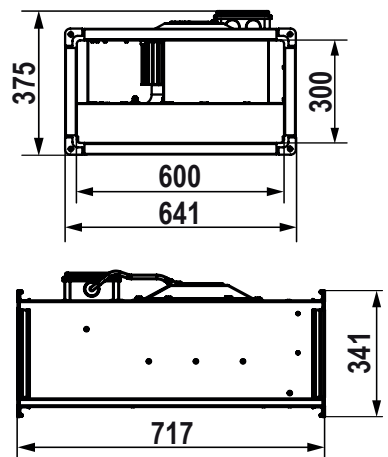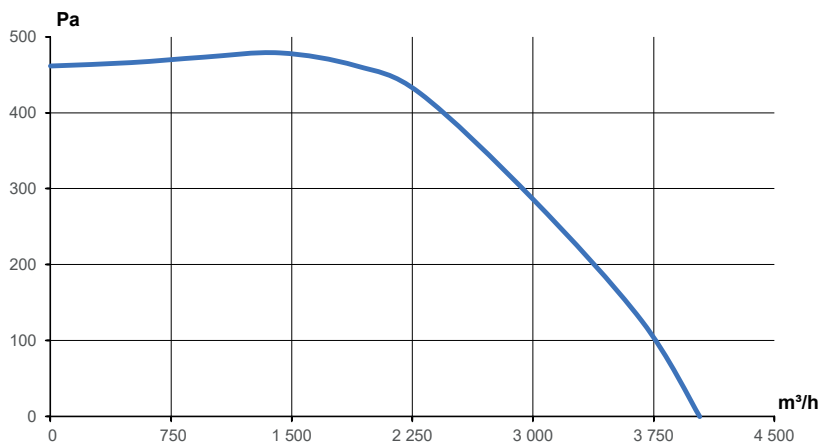

RDF

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
RDF 60-30 4E	1400	4035	465	1250	5,5	230	50	68	39,0	39,4
RDF 60-30 4D	1360	4035	465	750	2,54	400	50	66	39,0	39,4



RDF 60-35 4E/4D

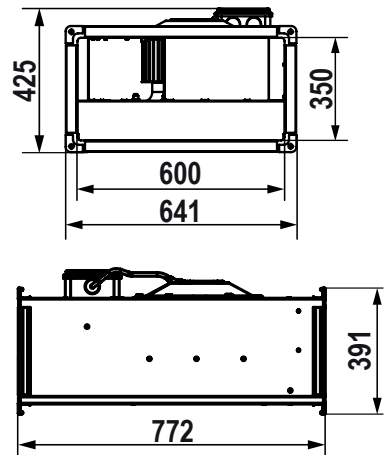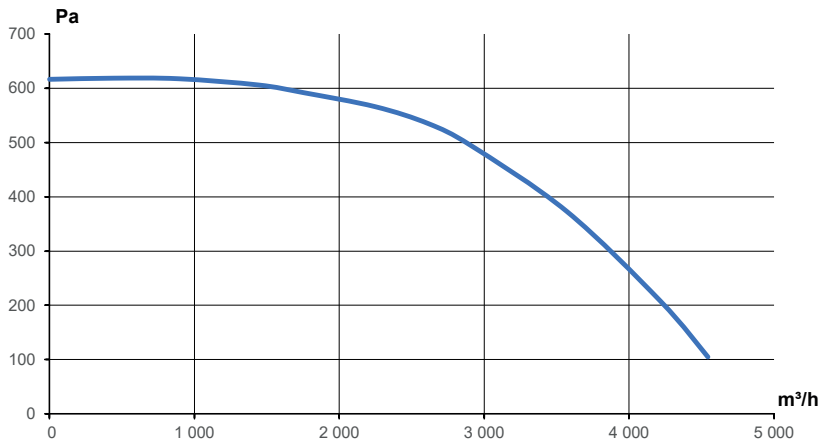

RDF

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
RDF 60-35 4E	1360	4540	615	1800	7,8	230	50	67	41,0	41,4
RDF 60-35 4D	1360	4540	615	2180	3,7	400	50	67	41,0	41,4




RDF 70-40 4D

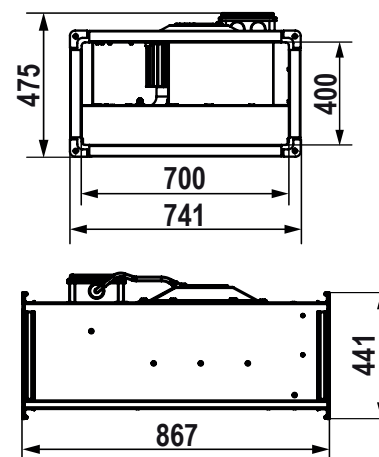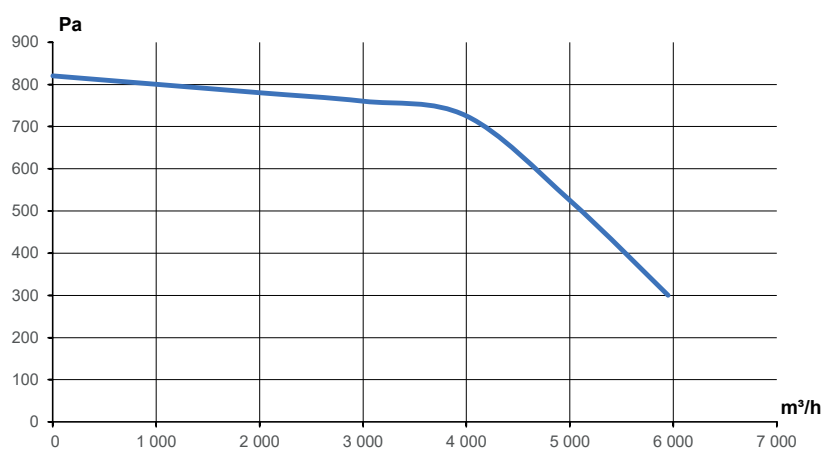

RDF

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
RDF 70-40 4D	1340	5950	820	3800	6,36	400	50	80	50	50,8



RDF 80-50 4D

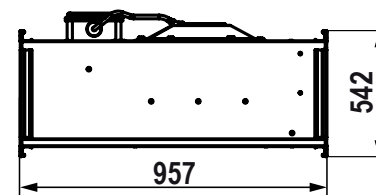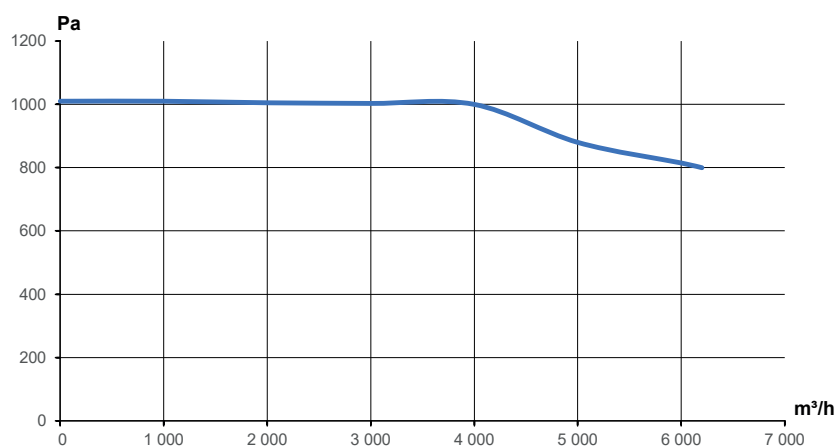

RDF

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
RDF 80-50 4D	1400	6200	1010	4500	8,14	400	50	85	82	82,9

RDF 100-50 6D

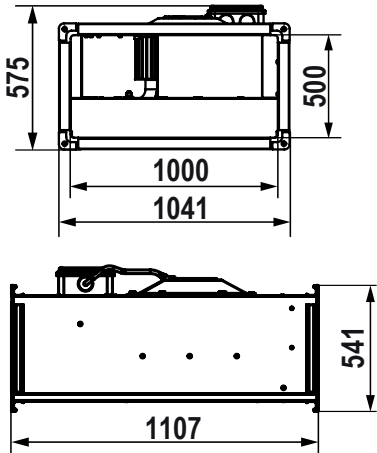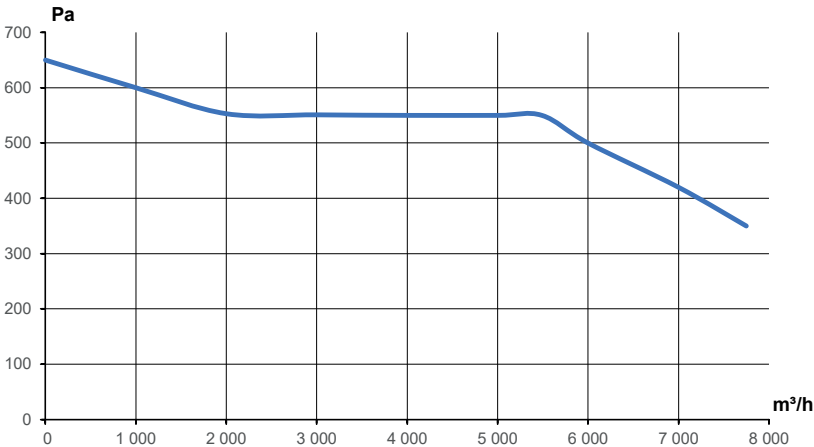

RDF

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m3/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
RDF 100-50 6D	930	7750	650	3900	6,4	400	50	72	117	118

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВМЕСТЕ С СИСТЕМОЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАНАЛОВ



воздуховод прямоугольный

стр. 136

DGL

шумоглушитель

стр. 140



MDG



фильтр

стр. 140

FBG

ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ОСЕВЫЕ

CV


Ø150, 160, 200, 250, 315

ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЕ
Материал	оцинкованная сталь
Цвет	серебристый
Размещение	канальное
Рабочий механизм	осевой
Содержание пыли и твердых примесей в воздухе при эксплуатации вентилятора	не более 100 мг/м³
Допустимая температура окружающей среды, °C	от -30 до +60
Вид климатического исполнения	УЗ (по ГОСТ 15150-69)
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Срок хранения (в упаковке предприятия-изготовителя)	5 лет
Гарантийный срок эксплуатации	2 года
Установленный срок службы	5 лет




Осевые вентиляторы CV низкого давления для приточно-вытяжных систем вентиляции промышленных, общественных и жилых зданий предназначены для горизонтального или вертикального монтажа непосредственно в вентиляционный канал или между воздуховодами.

В зависимости от способа установки применяются для притока свежего или удаления отработанного воздуха. Корпус вентилятора изготавливается из оцинкованной стали, крыльчатка с профилированными лопастями – из алюминия. Оснащен однофазным асинхронным двигателем с защитой от перегрева.

Zn

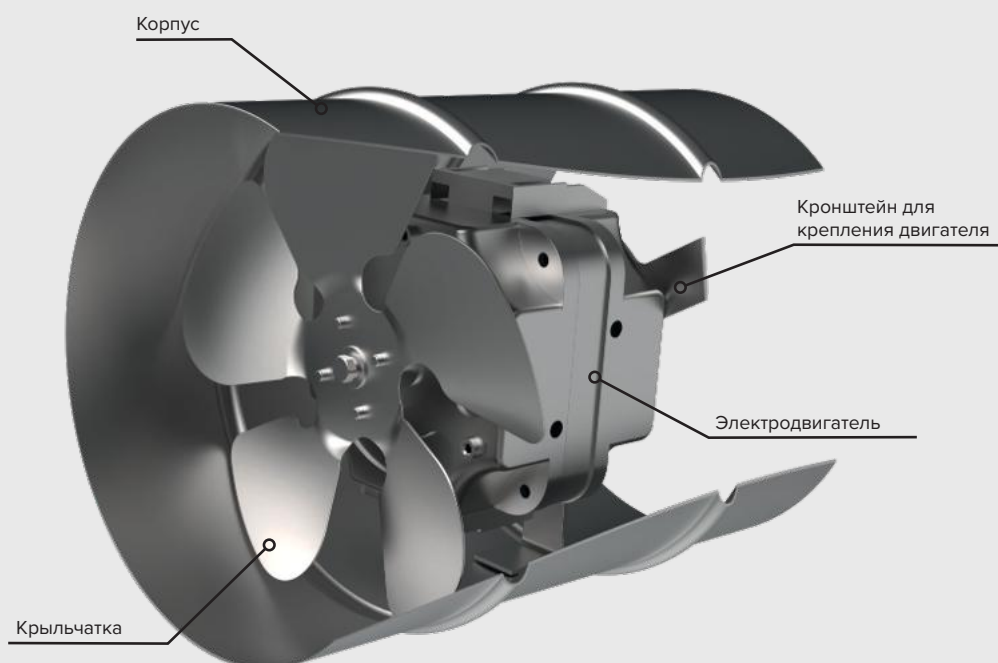




CV 150

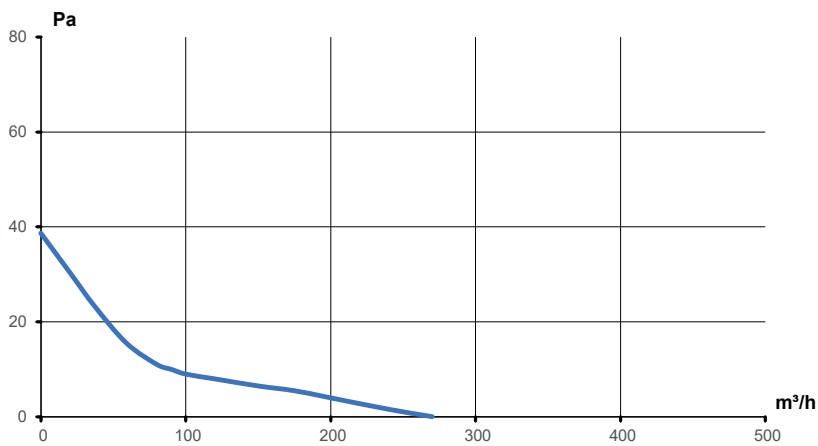

CV

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
CV 150	1300	270	40	30	0,14	220-240	50	50	1,12	1,13




CV 160

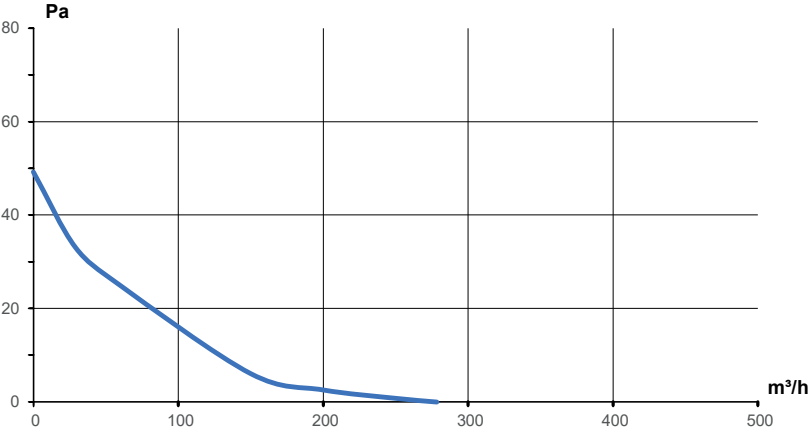

CV

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
CV 160	1300	280	50	30	0,14	220-240	50	51	1,13	1,14




CV 200

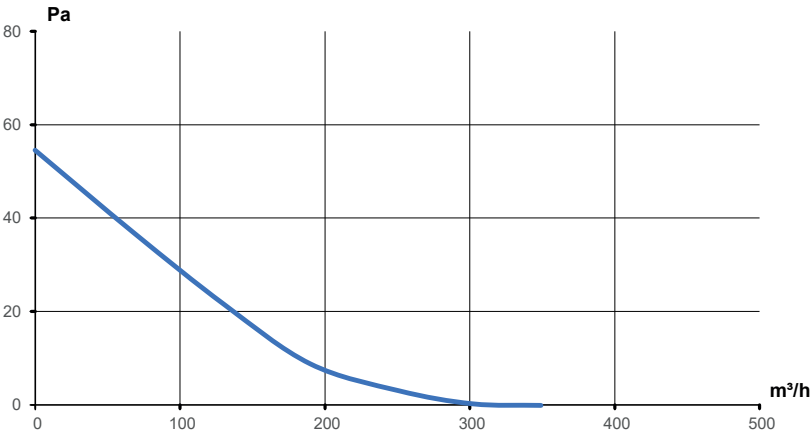

CV

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
CV 200	1300	350	55	35	0,16	220-240	50	54	1,52	1,72




CV 250

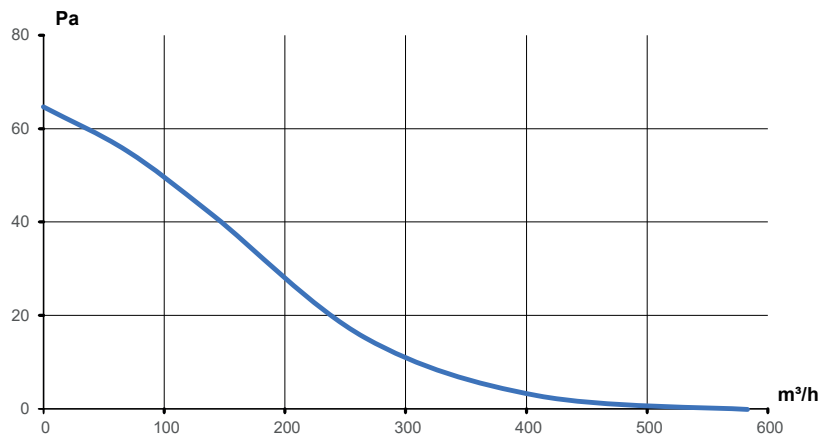

CV

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
CV 250	1300	600	65	45	0,20	220-240	50	57	2,75	3,05

CV 315

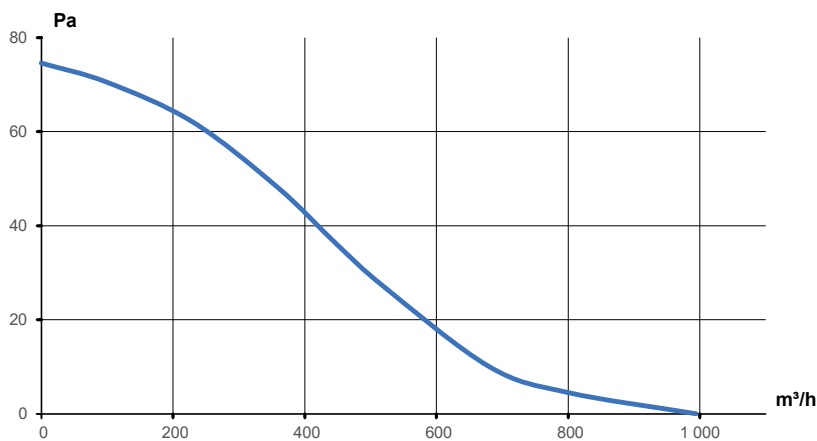

CV


ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
CV 315	1300	1000	75	58	0,26	220-240	50	62	3,68	4,06

ВЕНТИЛЯТОРЫ НАКЛАДНЫЕ STORM




Ø200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 630, 710, 800

ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЕ
Материал	сталь
Цвет	черный
Размещение	настенно-потолочное
Рабочий механизм	осевой
Содержание пыли и твердых примесей в воздухе при эксплуатации вентилятора	не более 100 мг/м ³
Допустимая температура окружающей среды, °С	от -30 до +60
Вид климатического исполнения	УХЛ 4 (по ГОСТ 15150-69)
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Срок хранения (в упаковке предприятия-изготовителя)	5 лет
Гарантийный срок эксплуатации	2 года
Установленный срок службы	5 лет

Вентиляторы STORM с защитной сеткой и квадратной пластиной предназначены для вытяжных и приточно-вытяжных систем вентиляции, где требуется высокая производительность при низком сопротивлении системы; для помещений, из которых требуется выводить большие объемы воздуха или нет возможности установить вентиляцию с воздуховодами. Выпускаются в стальном корпусе, покрытом полимерной эмалью. Оснащены двигателями с защитой от перегрева.

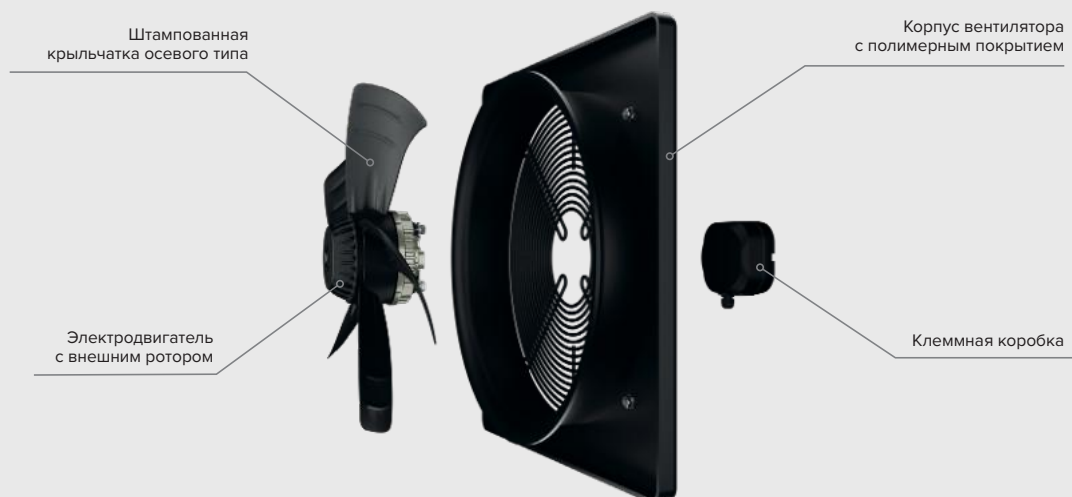




STORM 200

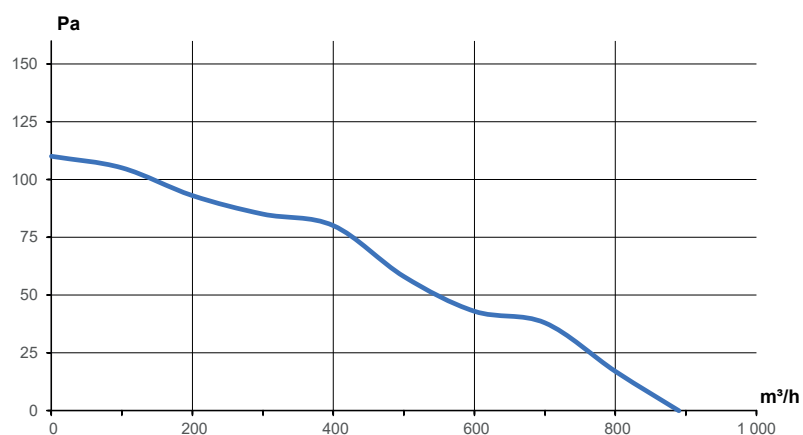

STORM

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
STORM 200	2550	890	110	62	0,25	220-240	50	50	3,0	3,4



STORM 250

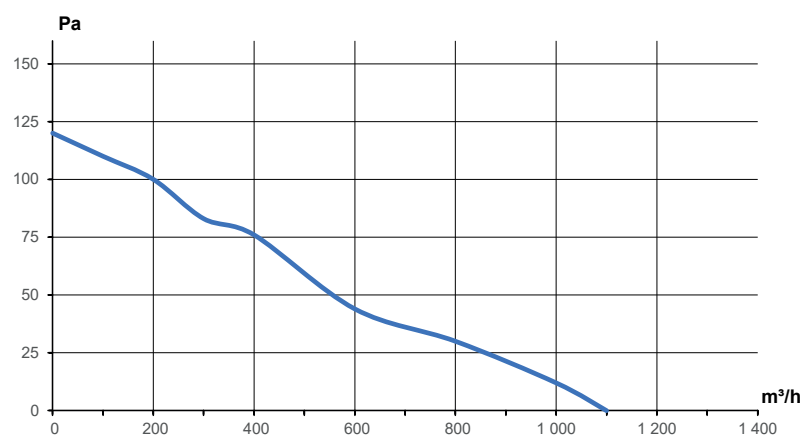

STORM

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
STORM 250	2480	1100	120	120	0,36	220-240	50	60	3,8	4,4




STORM 300

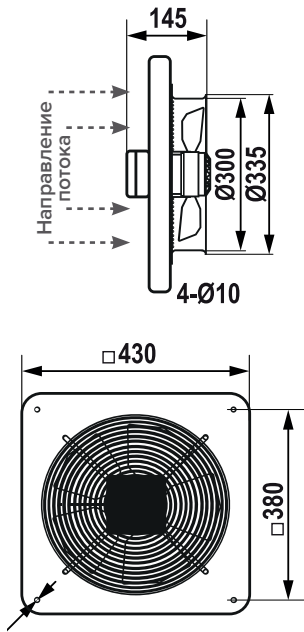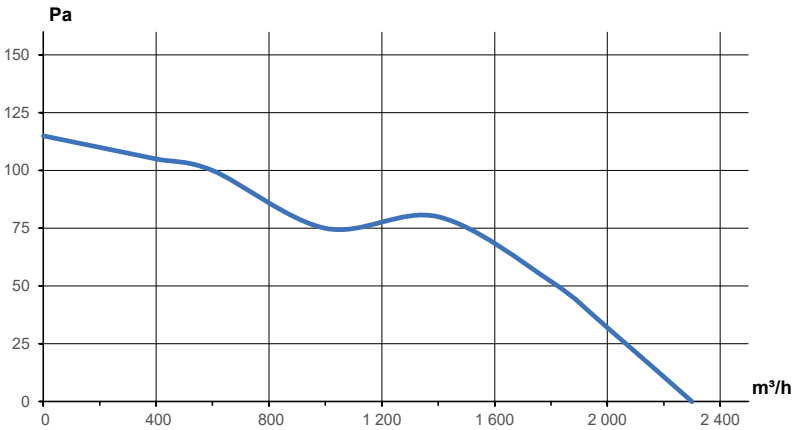

STORM

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
STORM 300	2350	2300	115	162	0,66	220-240	50	61	5,0	5,7




STORM 350

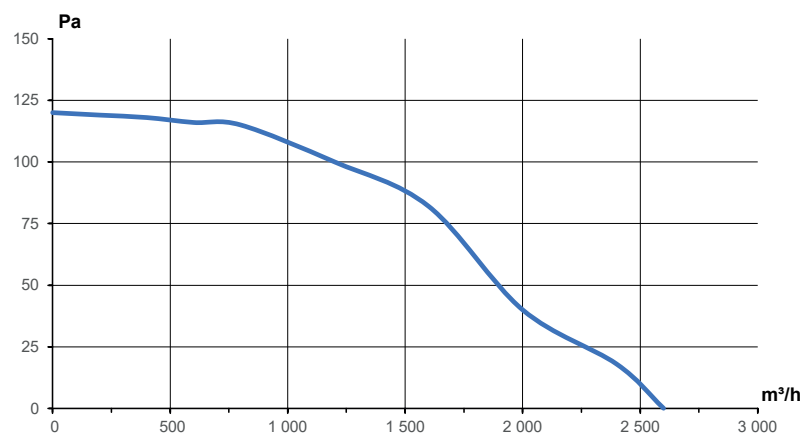

STORM

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
STORM 350	1400	2600	120	150	0,61	220-240	50	62	6,9	7,8




STORM 400

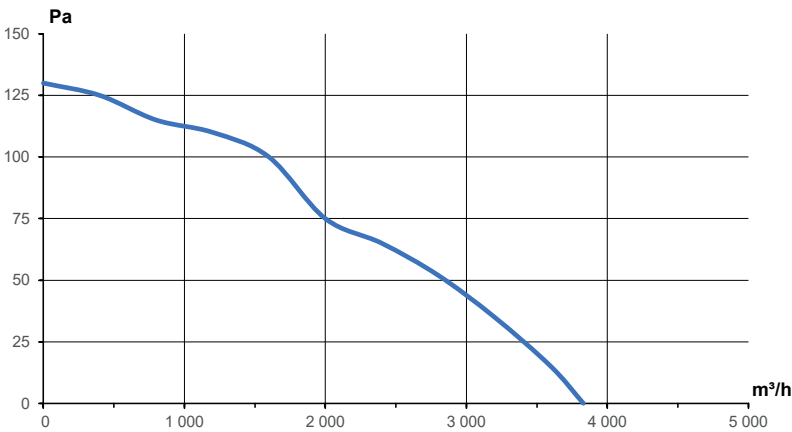

STORM

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
STORM 400	1400	3830	130	235	0,82	220-240	50	63	8,1	9,2



STORM 450

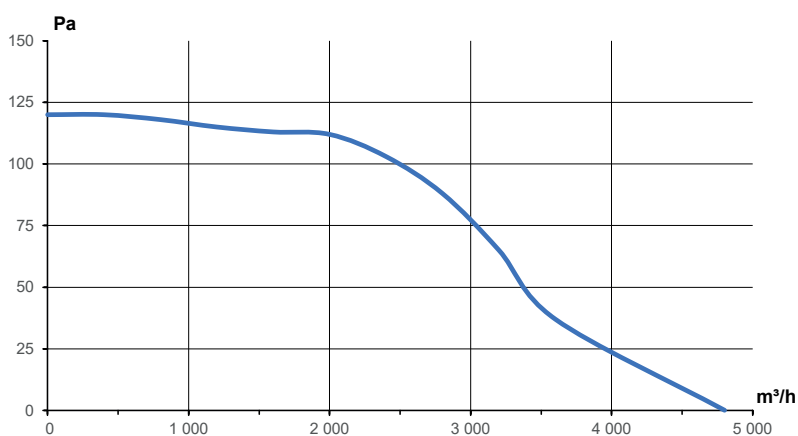

STORM

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
STORM 450	1300	4800	120	315	1,10	220-240	50	64	9,8	11,2




STORM 500 4E

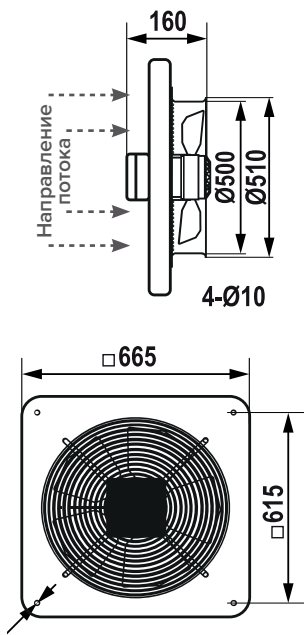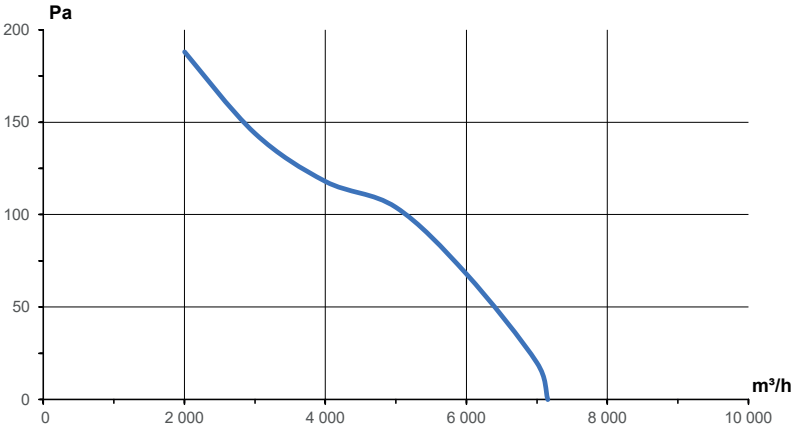

STORM

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
STORM 500 4E	1300	7155	185	420	1,90	220-240	50	72	14,0	16,0



STORM 550 4E

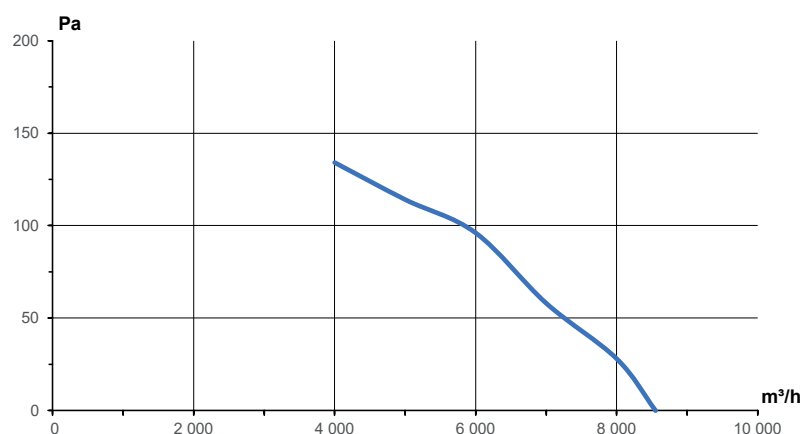

STORM

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
STORM 550 4E	1300	8550	133	550	2,55	220-240	50	75	17,0	19,5




STORM 630 4E

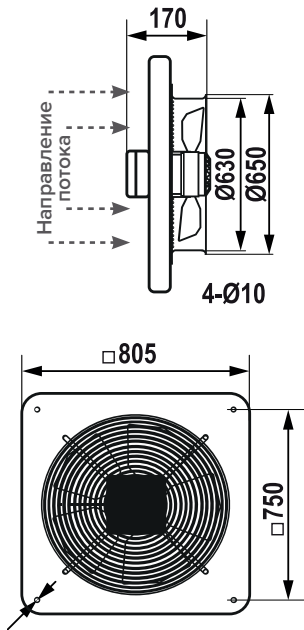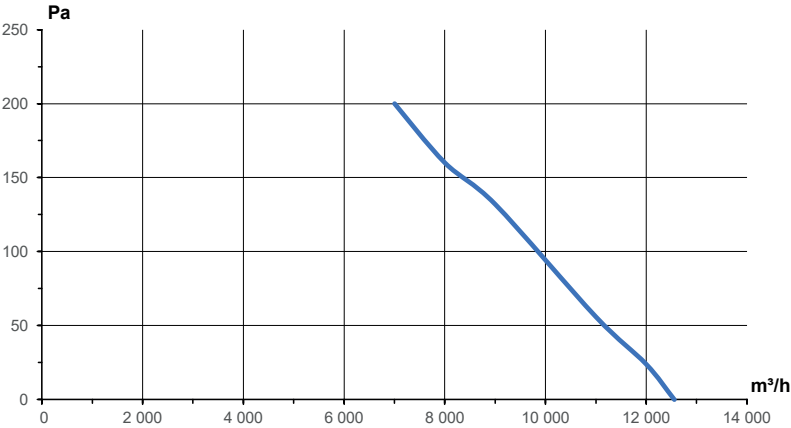

STORM

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
STORM 630 4E	1360	12560	200	750	3,50	220-240	50	75	22,7	25,8




STORM 710 6D

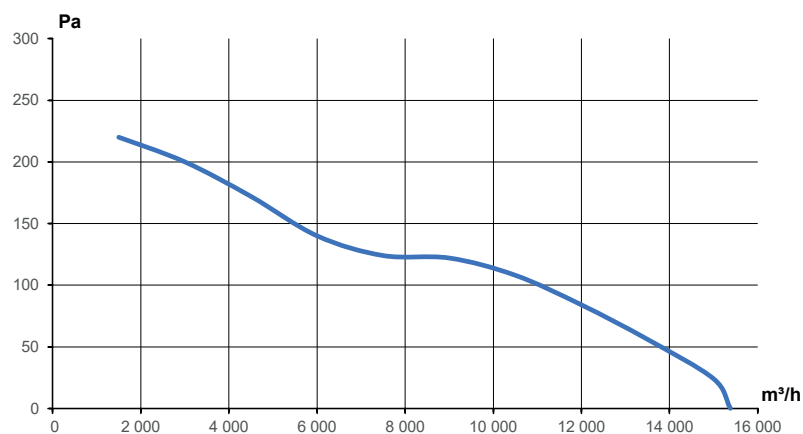

STORM

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
STORM 710 6D	910	15380	228	1100	2,0	220-240	50	76	37,1	40,6

STORM 800 6D

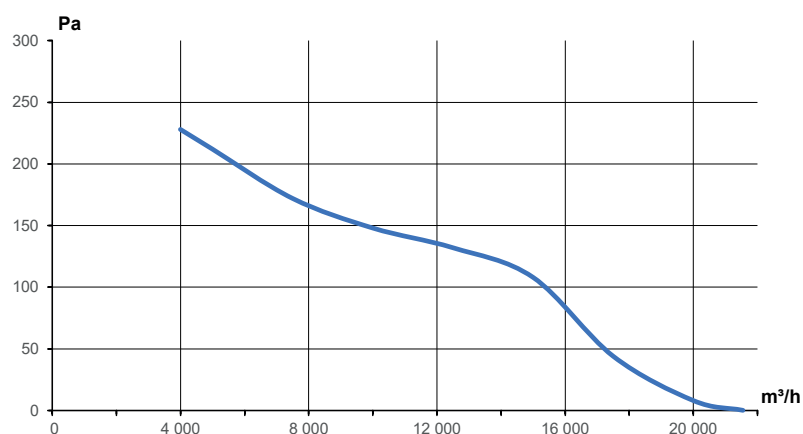

STORM


ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
STORM 800 6D	920	21550	228	1300	3,25	220-240	50	75	42,0	46,0

ВЕНТИЛЯТОРЫ НАКЛАДНЫЕ STORM GR



Ø200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 630, 710, 800

ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЕ
Материал	сталь
Цвет	черный
Размещение	настенно-потолочное
Рабочий механизм	осевой
Содержание пыли и твердых примесей в воздухе при эксплуатации вентилятора	не более 100 мг/м³
Допустимая температура окружающей среды, °C	от -30 до +60
Вид климатического исполнения	УХЛ 4 (по ГОСТ 15150-69)
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Срок хранения (в упаковке предприятия-изготовителя)	5 лет
Гарантийный срок эксплуатации	2 года
Установленный срок службы	5 лет

Вентиляторы STORM GR с защитной сеткой в зависимости от способа установки могут работать на приток и на вытяжку воздуха. Подходят для систем вентиляции, где требуется высокая производительность при относительно низком сопротивлении системы. Оснащаются однофазными двухполюсными (2E) и четырехполюсными (4E), трехфазными четырехполюсными (4D) и шестиполюсными (6D) асинхронными электродвигателями. Корпус и крыльчатка изготовлены из стали с полимерным покрытием, которое защищает от коррозии и надолго сохраняет цвет, а также оснащены двигателями с защитой от перегрева.

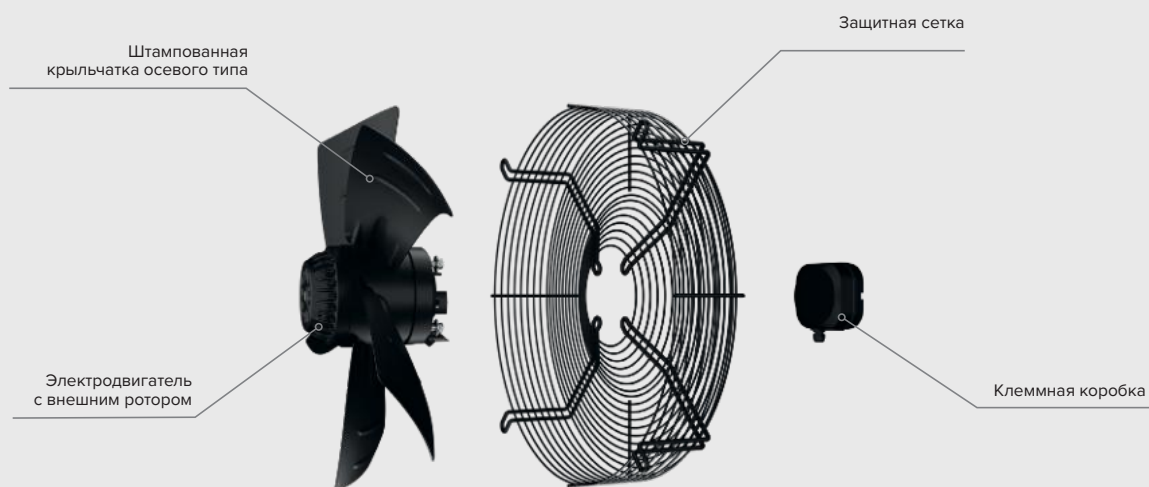




STORM GR 200 2E

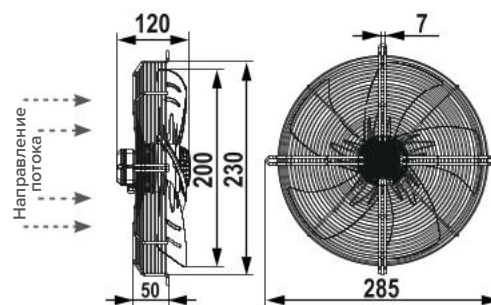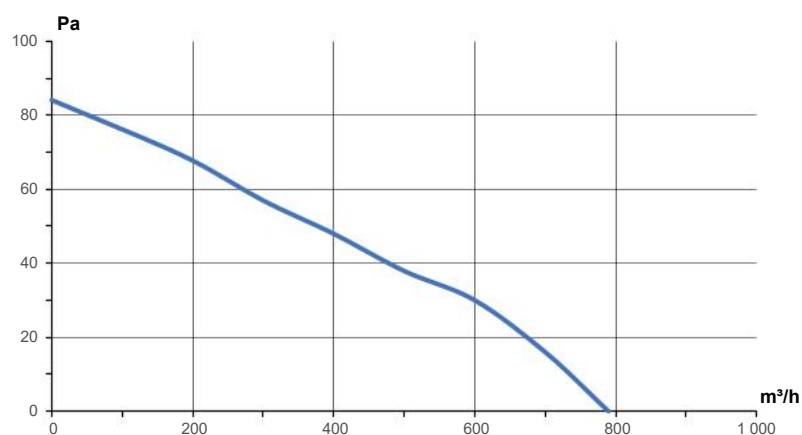

STORM GR

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
STORM GR 200 2E	2500	790	84	55	0,25	220-240	50	52	1,7	2,1




STORM GR 250 2E

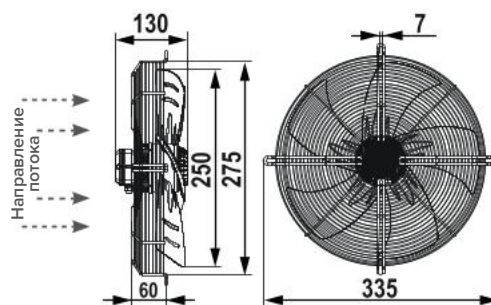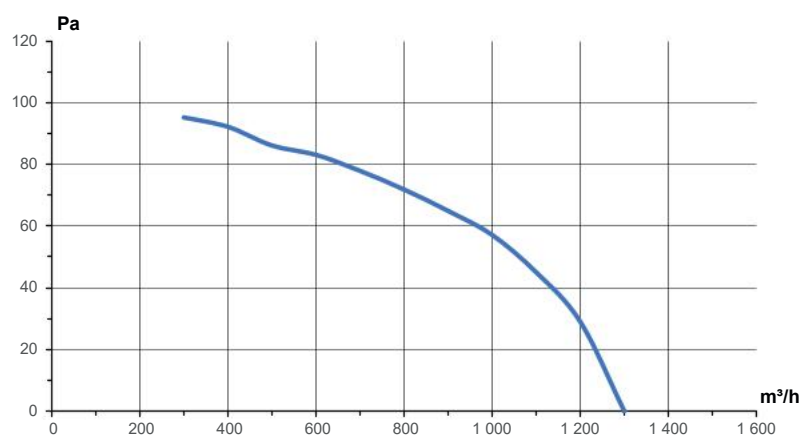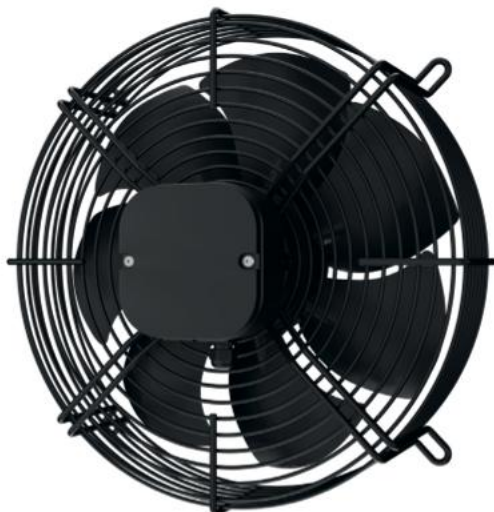

STORM GR

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
STORM GR 250 2E	2400	1300	95	110	0.50	220-240	50	60	2,4	2,8




STORM GR 300 2E

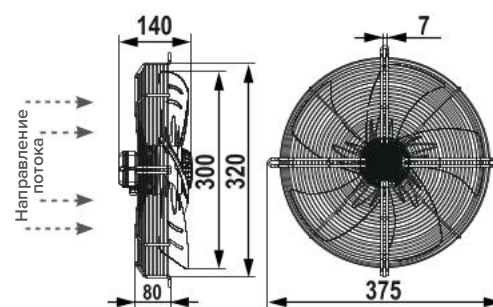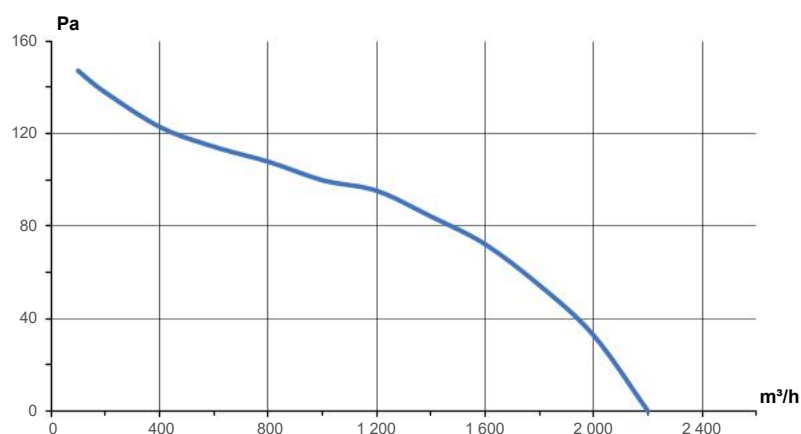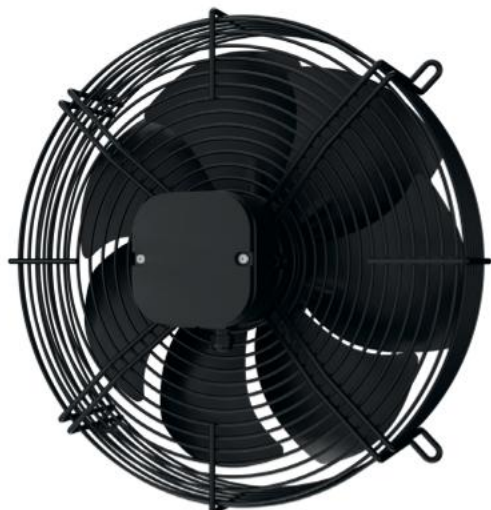

STORM GR

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
STORM GR 300 2E	2500	2200	143	140	0,65	220-240	50	60	3,5	3,7




STORM GR 350 4E

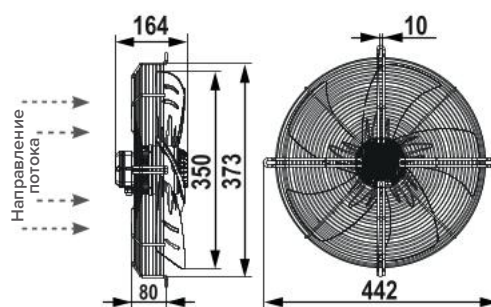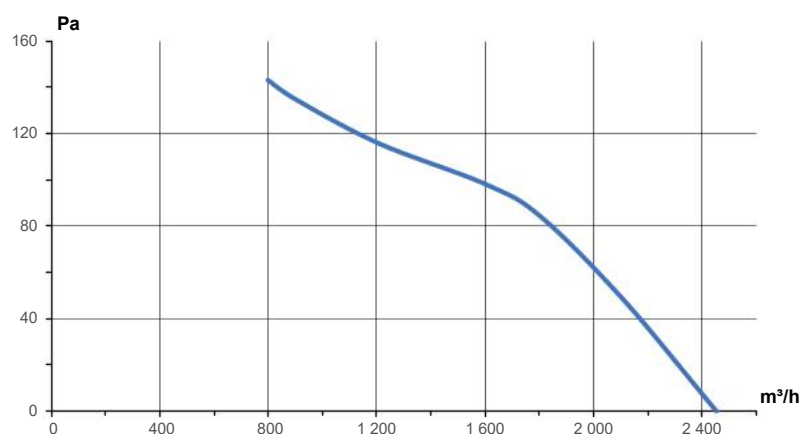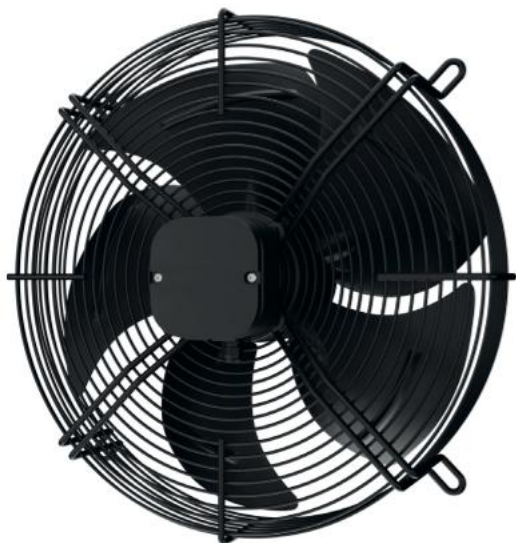

STORM GR

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
STORM GR 350 4E	1380	2450	148	135	0,65	220-240	50	62	5,1	5,5




STORM GR 400 4E

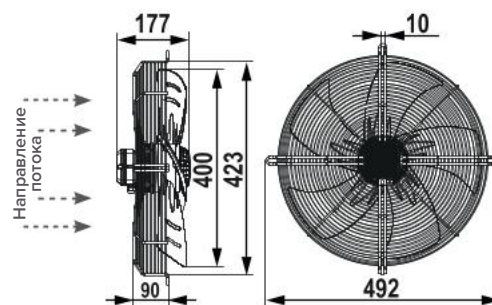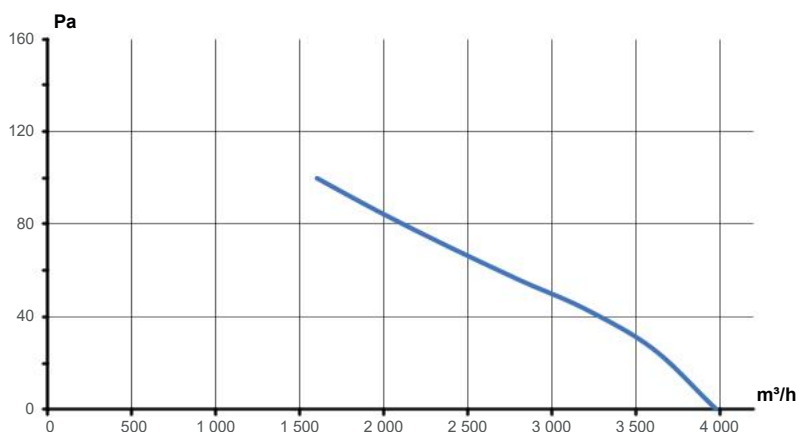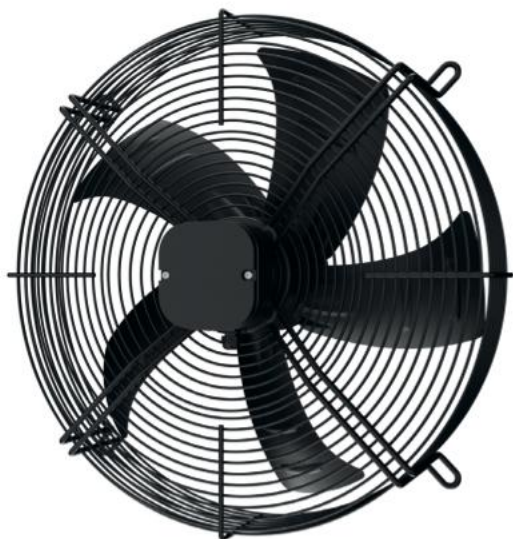

STORM GR

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
STORM GR 400 4E	1380	3980	100	180	0,82	220-240	50	66	6,1	6,5




STORM GR 450 4E

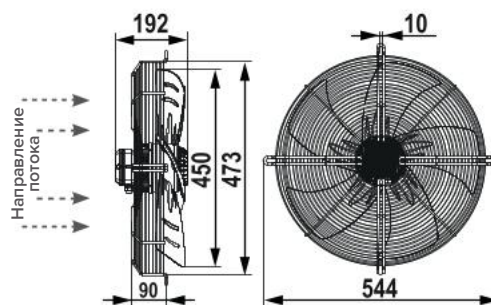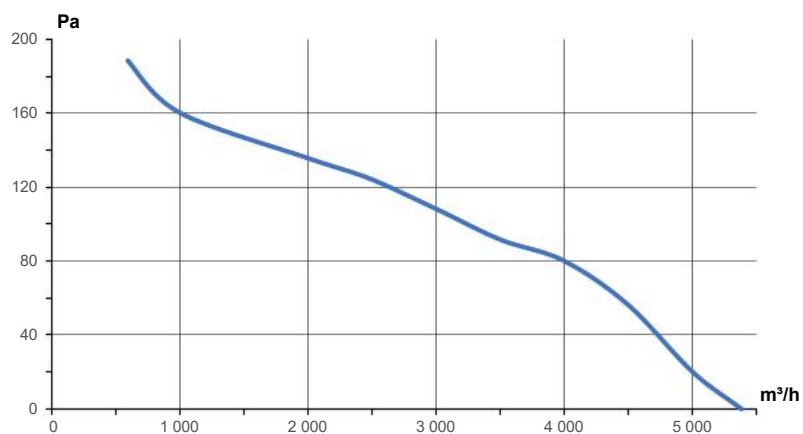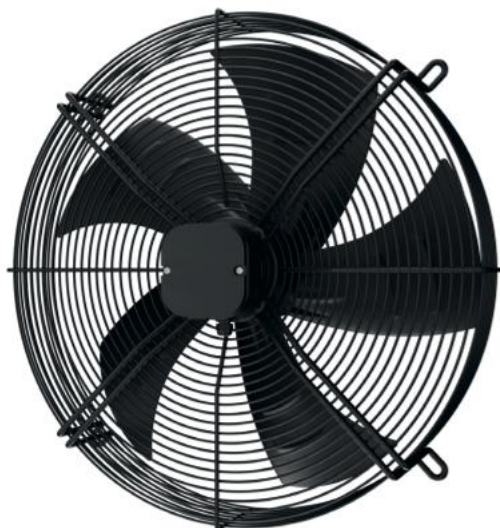

STORM GR

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
STORM GR 450 4E	1350	5380	160	250	1,20	220-240	50	68	8,1	8,5



STORM GR 500 4E/4D

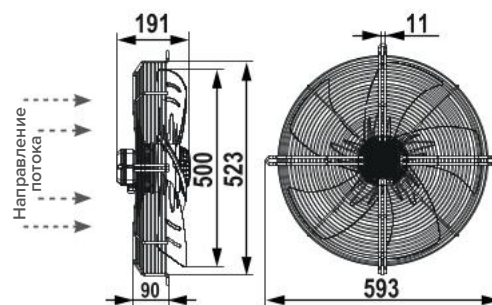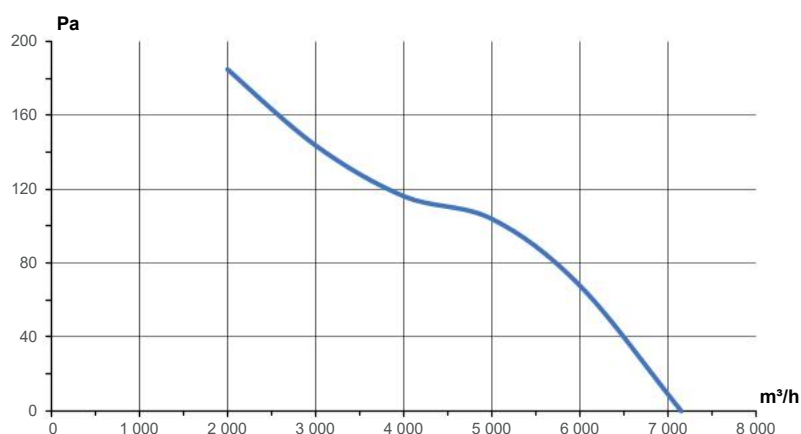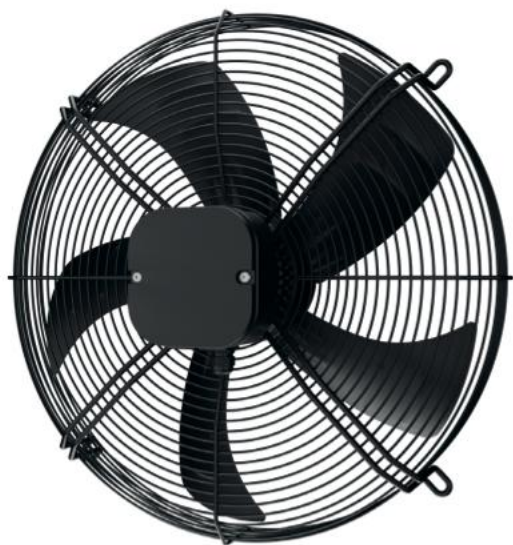

STORM GR

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
STORM GR 500 4E	1300	7155	185	420	1,90	220-240	50	72	10,1	10,5
STORM GR 500 4D	1300	7190	185	450	0,90	380-400	50	72	10,1	10,5




STORM GR 550 4E

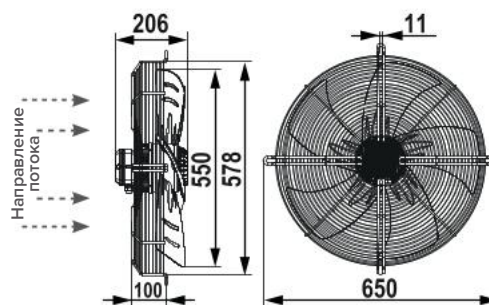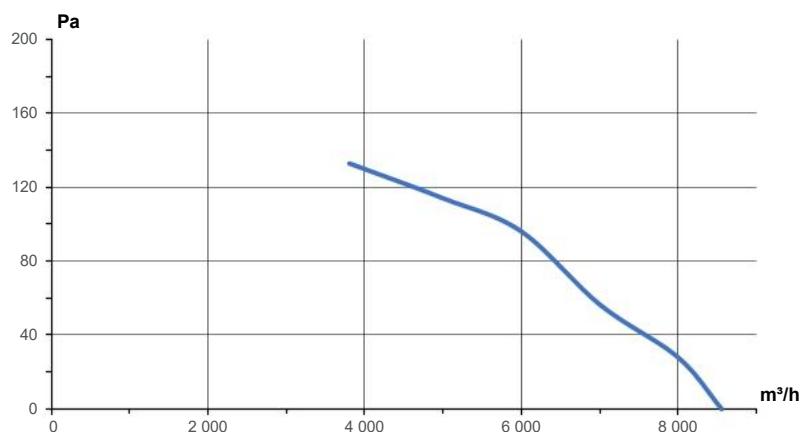

STORM GR

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
STORM GR 550 4E	1300	8550	133	550	2,55	220-240	50	75	12,6	13,0



STORM GR 630 4E/4D

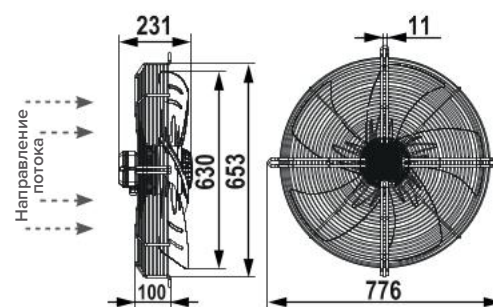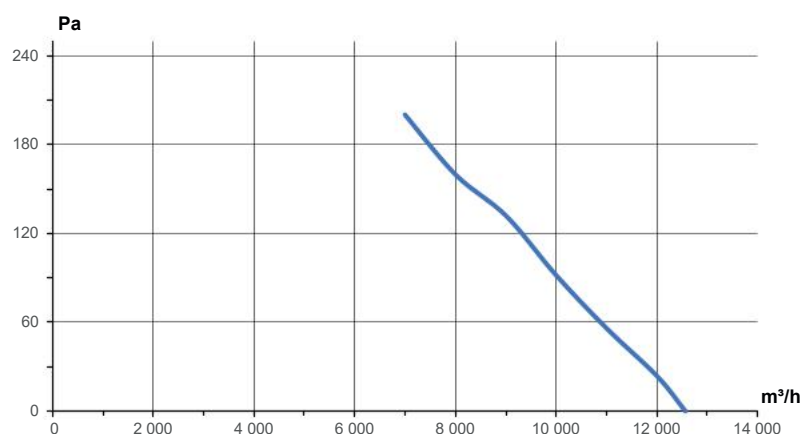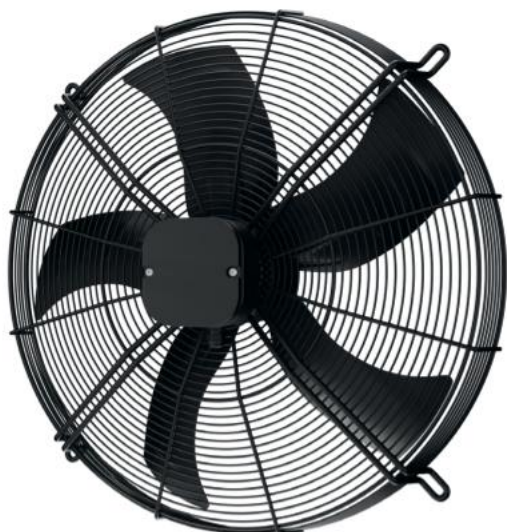

STORM GR

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
STORM GR 630 4E	1360	12560	200	750	3,50	220-240	50	75	17,0	17,5
STORM GR 630 4D	1360	12610	200	800	1,60	380-400	50	75	17,0	17,5



STORM GR 710 6D

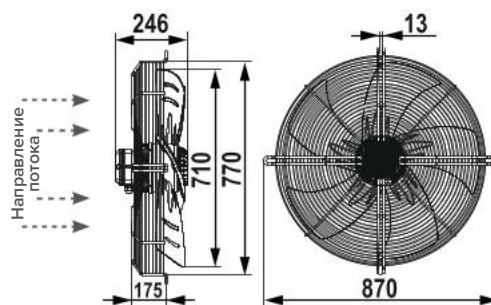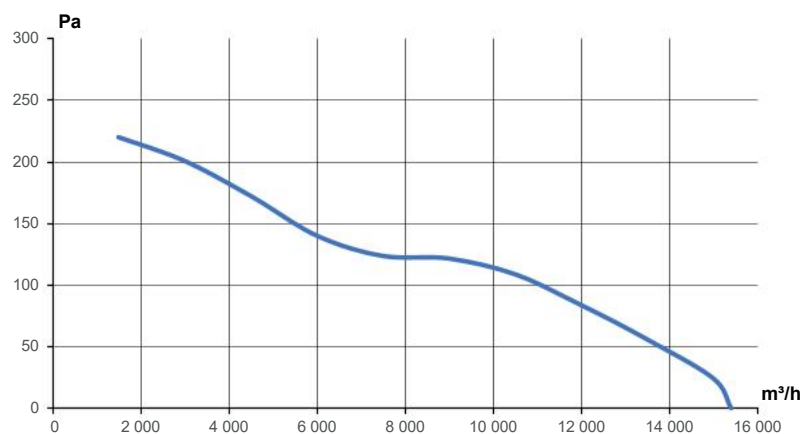

STORM GR

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
STORM GR 710 6D	910	15380	228	1100	2,0	380-400	50	76	22,0	24,0

STORM GR 800 6D

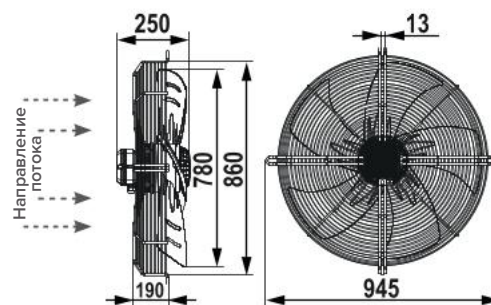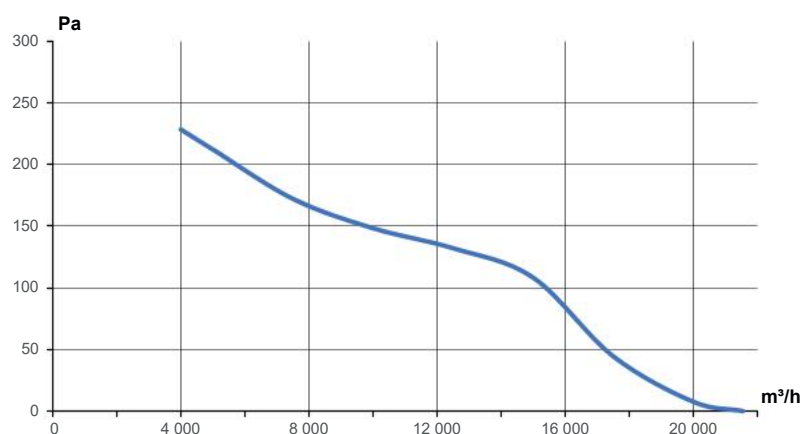

STORM GR

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
STORM GR 800 6D	920	21550	228	1300	3,25	380-400	50	75	30,0	33,0

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ BURAN

Ø140, 200, 260

ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЕ
Материал	сталь
Цвет	серебристый
Размещение	настенно-напольное
Рабочий механизм	радиальный
Содержание пыли и твердых примесей в воздухе при эксплуатации вентилятора	не более 100 мг/м³
Допустимая температура окружающей среды, °C	от -30 до +60
Вид климатического исполнения	УХЛ 4 (по ГОСТ 15150-69)
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Срок хранения (в упаковке предприятия-изготовителя)	2 года
Гарантийный срок эксплуатации	2 года
Установленный срок службы	5 лет



Радиальный вентилятор BURAN предназначен для организации систем местной или общеобменной приточно-вытяжной вентиляции с развитой сетью воздуховодов.




Корпус изготовлен из холоднокатаной стали, защищен от коррозии порошковой покраской, крыльчатка — из оцинкованной стали с загнутыми вперед лопатками.

Входной фланец защищен металлической сеткой от попадания посторонних предметов.



BURAN




BURAN 140 2K/4K

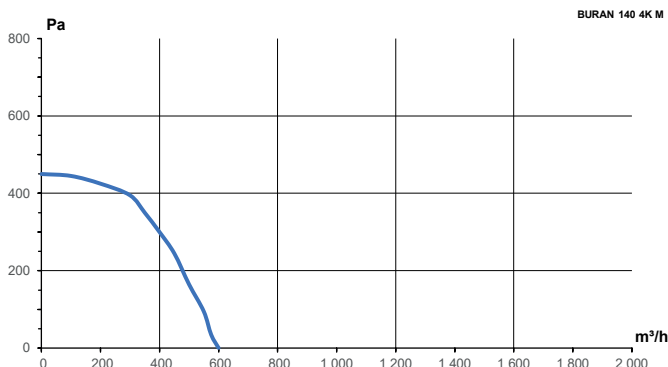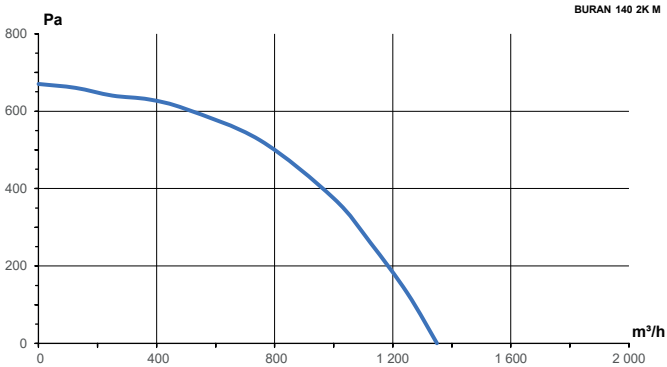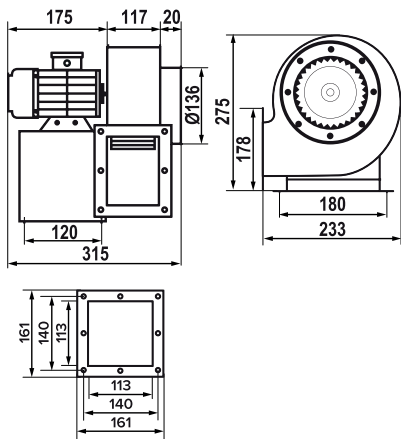

BURAN

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
BURAN 140 2K M (L,R)	2800	1350	670	370	2,60	220-240	50	50	8,0	8,75
BURAN 140 4K M (L,R)	1400	600	450	300	2,00	220-240	50	43	7,9	8,65




BURAN 200 2K/4K

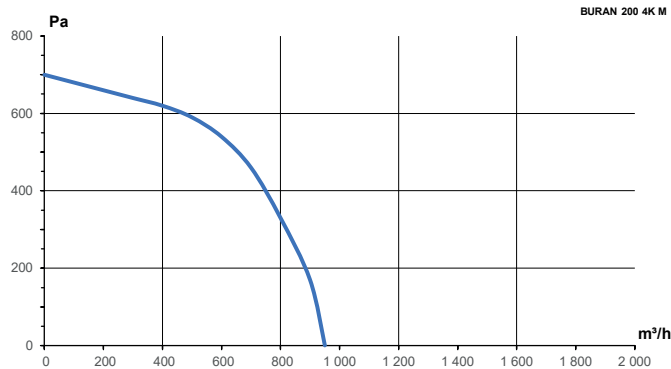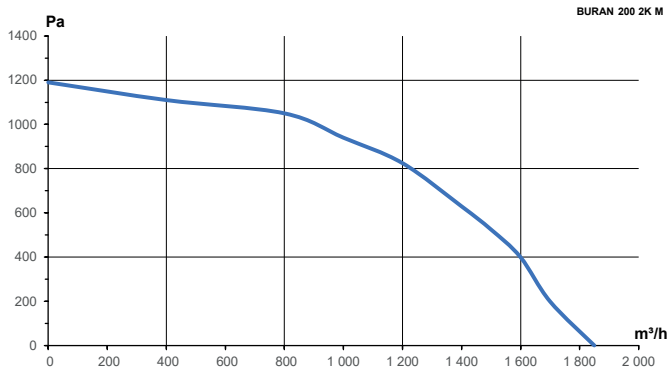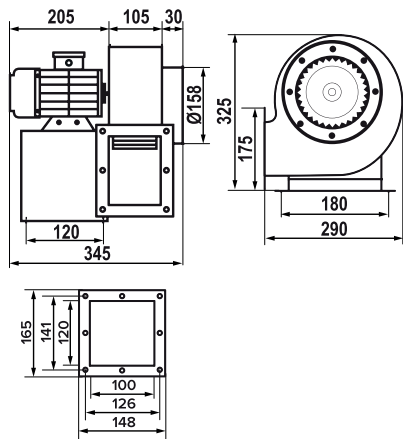

BURAN

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
BURAN 200 2K M (L,R)	2800	1850	1190	370	2,60	220-240	50	53	9,15	9,9
BURAN 200 4K M (L,R)	1400	950	700	300	2,00	220-240	50	45	9,0	9,75

BURAN 260 2K/4K

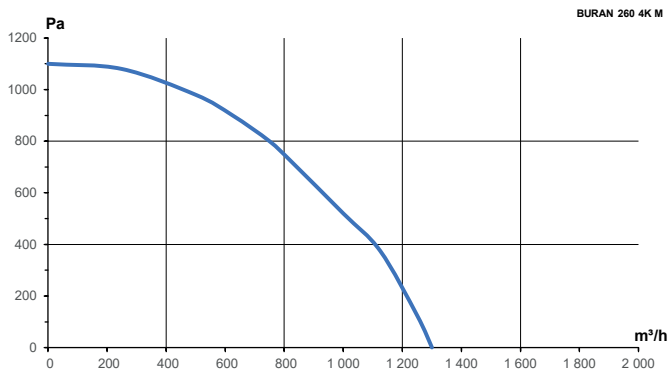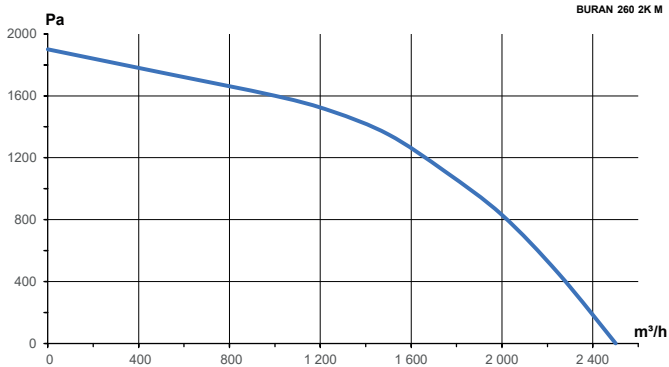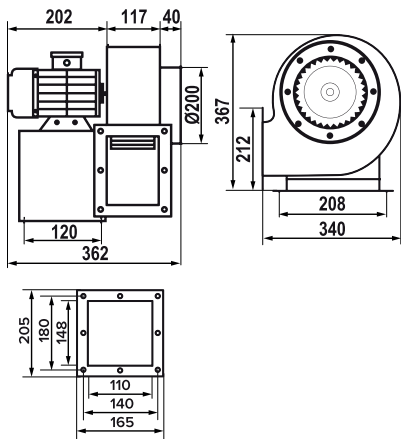

BURAN

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
BURAN 260 2K M (L,R)	2800	2500	1900	750	5,20	220-240	50	53	10,25	11,75
BURAN 260 4K M (L,R)	1400	1300	1100	350	1,20	220-240	50	50	10,15	11,35

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ BURAN PRO

Ø140, 200, 260



ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЕ
Материал	сталь
Цвет	серебристый
Размещение	настенно-напольное
Рабочий механизм	радиальный
Содержание пыли и твердых примесей в воздухе при эксплуатации вентилятора	не более 100 мг/м ³
Допустимая температура окружающей среды, °C	от -30 до +60
Вид климатического исполнения	УХЛ 4 (по ГОСТ 15150-69)
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Срок хранения (в упаковке предприятия-изготовителя)	2 года
Гарантийный срок эксплуатации	2 года
Установленный срок службы	5 лет



Радиальные вентиляторы BURAN PRO с вынесенным двигателем созданы для приточно-вытяжной вентиляции с развитой сетью воздуховодов. Оцинкованная крыльчатка с прямыми открытыми лопастями не забивается и редко требует очистки. Это позволяет вентиляторам работать в загрязненной среде: на покрасочных, деревообрабатывающих и аграрных объектах. Корпус защищен от коррозии. Напор и производительность регулируются изменением напряжения с током нагрузки от 2 до 5,2 А





BURAN PRO 140 2K

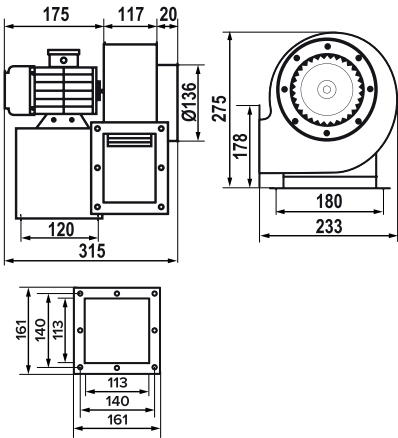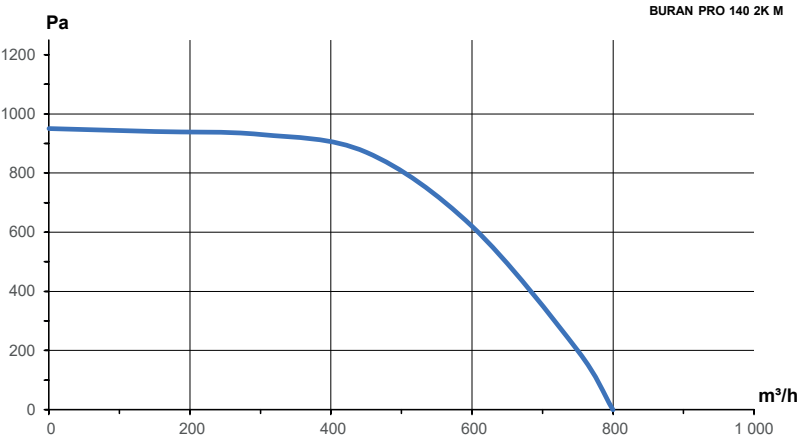

BURAN PRO

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
BURAN PRO 140 2K M (L,R)	2800	800	950	195	0,84	220-240	50	50	8,0	8,75



BURAN PRO 200 2K

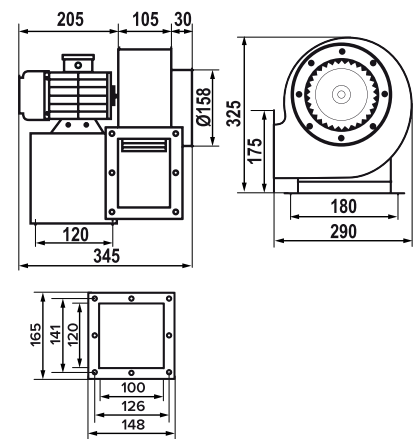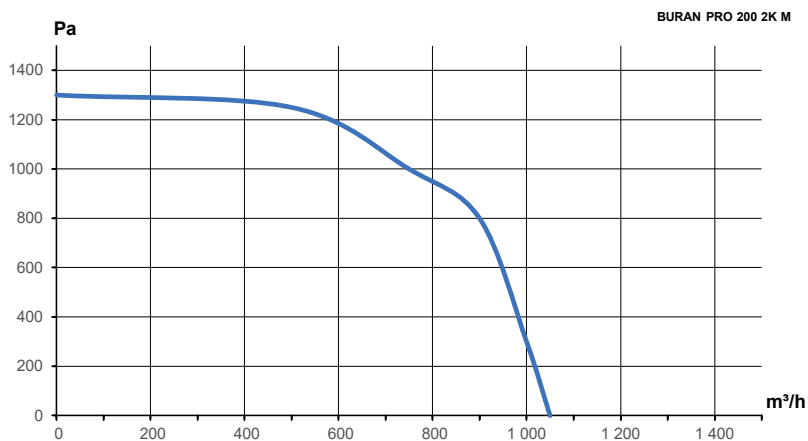

BURAN

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
BURAN PRO 200 2K M (L,R)	2800	1050	1300	260	1,12	220-240	50	53	9,2	9,55

BURAN PRO 260 2K

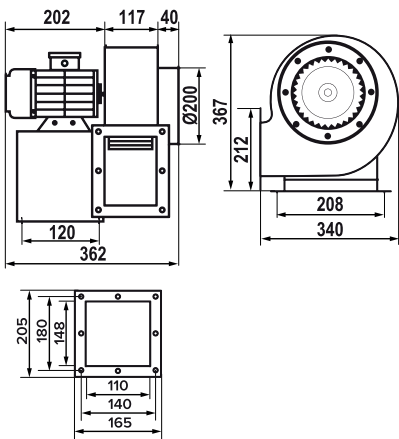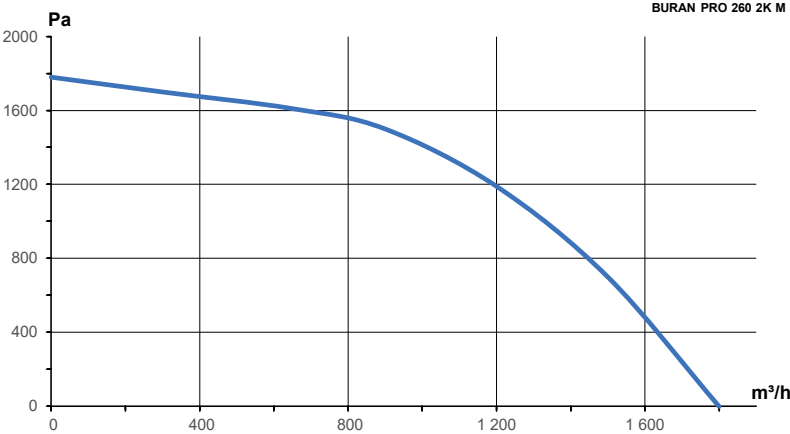

BURAN

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
BURAN PRO 260 2K M (L,R)	2800	1800	1780	620	2,87	220-240	50	53	10,55	12,05

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ARGEST

Ø120, 140, 160

ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЕ
Материал	сталь
Цвет	серебристый
Размещение	настенное
Рабочий механизм	радиальный
Содержание пыли и твердых примесей в воздухе при эксплуатации вентилятора	не более 100 мг/м³
Допустимая температура окружающей среды, °C	от -25 до +50
Вид климатического исполнения	УХЛ 4 (по ГОСТ 15150-69)
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Срок хранения (в упаковке предприятия-изготовителя)	2 года
Гарантийный срок эксплуатации	2 года
Установленный срок службы	5 лет





Радиальные вентиляторы ARGEST предназначены для нагнетания воздуха, необходимого для работы промышленного оборудования, а также для твердотопливных котлов. Корпус ARGEST производится из холоднокатаной стали, защищен от коррозии порошковой покраской, крыльчатка ARGEST — из оцинкованной стали. Входное отверстие защищено металлической сеткой от попадания посторонних предметов. Производительность вентиляторов и давление воздуха настраиваются путем изменения напряжения с помощью регулятора скорости (подходят регуляторы PC-H и PC-B).



ARGEST




ARGEST 120E

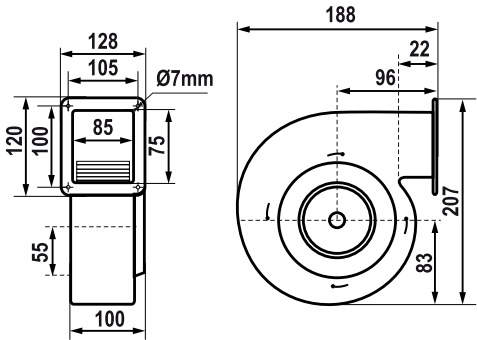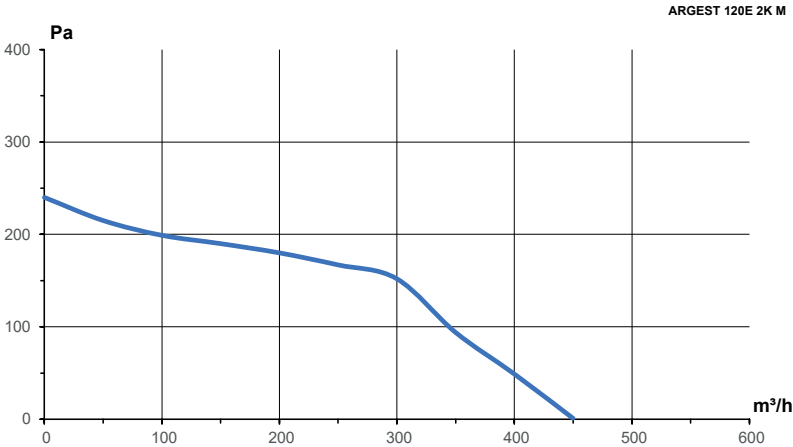

ARGEST

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
ARGEST 120E 2K M	2450	450	240	100	0,43	220-240	50	62	2,28	3,48




ARGEST 140E

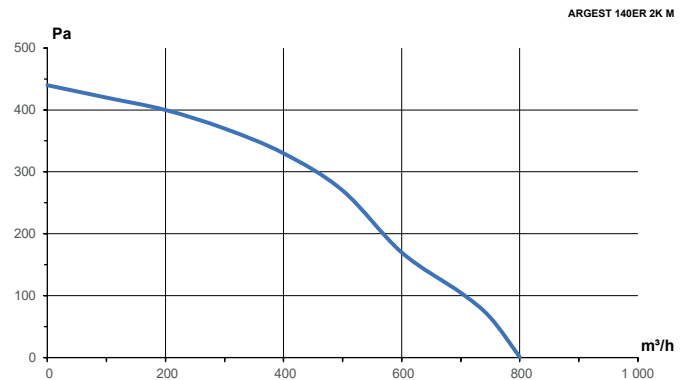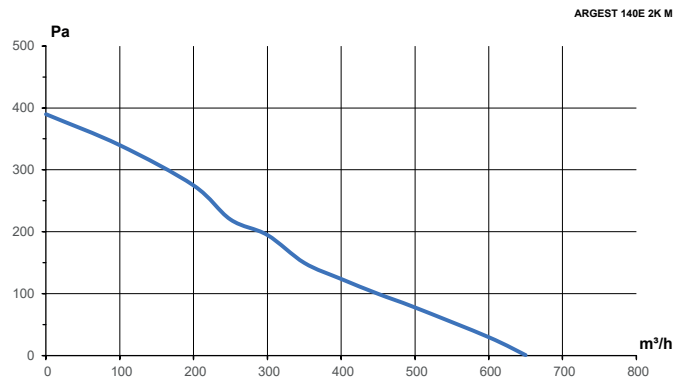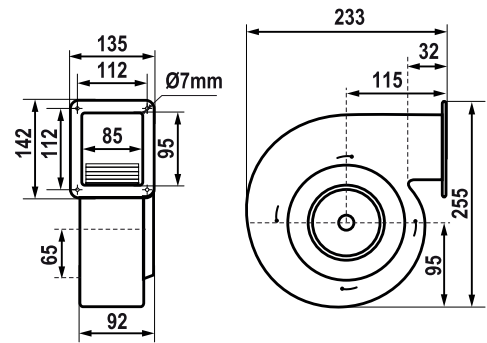

ARGEST

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
ARGEST 140E 2K M	2400	650	390	140	0,43	220-240	50	65	2,65	3,85
ARGEST 140ER 2K M	2620	800	440	180	0,63	220-240	50	68	2,86	4,06

ARGEST 160E

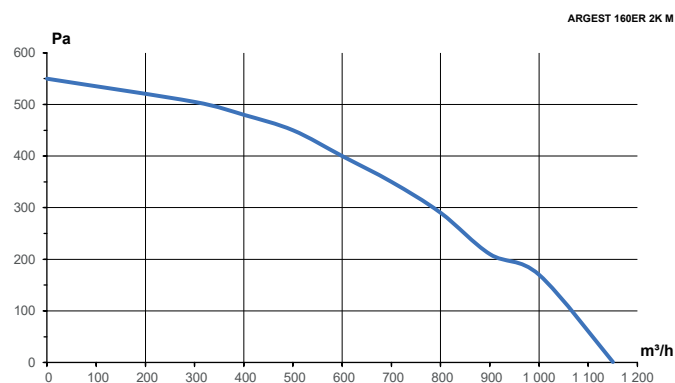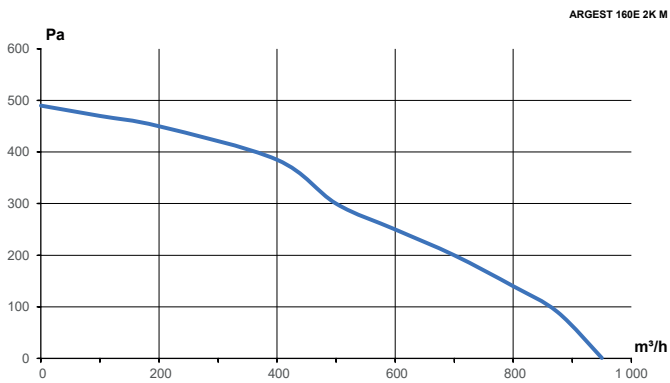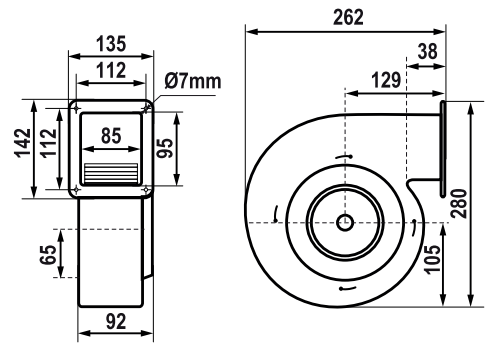

ARGEST

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
ARGEST 160E 2K M	2320	950	490	180	0,63	220-240	50	69	3,45	4,65
ARGEST 160ER 2K M	2285	1150	550	180	0,8	220-240	50	71	3,5	4,7

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ARGEST AL

Ø120, 140, 160



ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЕ
Материал	алюминий
Цвет	серебристый
Размещение	настенное
Рабочий механизм	радиальный
Содержание пыли и твердых примесей в воздухе при эксплуатации вентилятора	не более 100 мг/м ³
Допустимая температура окружающей среды, °С	от -25 до +50
Вид климатического исполнения	УХЛ 4 (по ГОСТ 15150-69)
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Срок хранения (в упаковке предприятия-изготовителя)	2 года
Гарантийный срок эксплуатации	2 года
Установленный срок службы	5 лет



Радиальные вентиляторы ARGEST AL предназначены для нагнетания воздуха, необходимого для работы промышленного оборудования, а также для твердотопливных котлов. Корпус ARGEST AL производится из алюминия, крыльчатка ARGEST AL — из оцинкованной стали. Входное отверстие защищено металлической сеткой от попадания посторонних предметов. Производительность вентиляторов и давление воздуха настраиваются путем изменения напряжения с помощью регулятора скорости (подходят регуляторы PC-H и PC-B).







ARGEST AL 120E

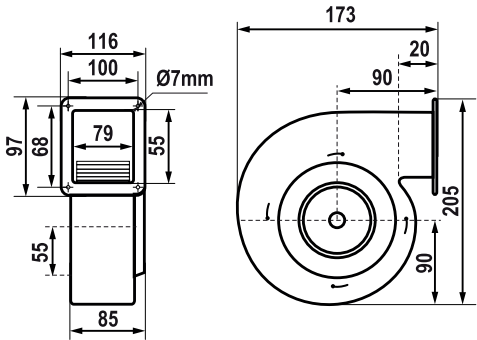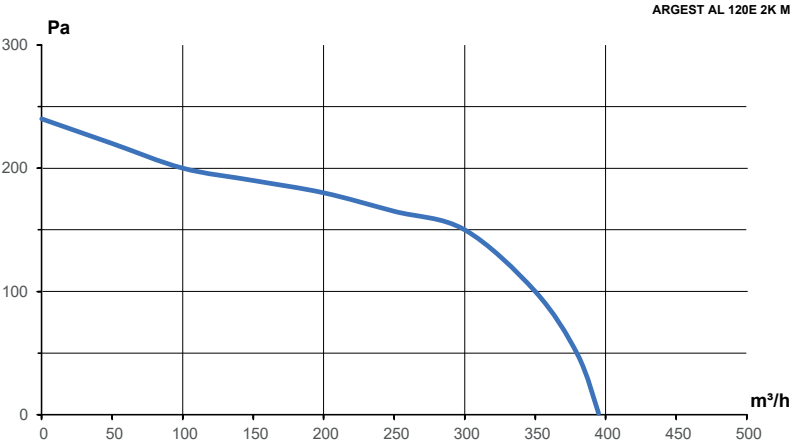

ARGEST AL

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
ARGEST AL 120E 2K M	2450	395	240	90	0,40	220-240	50	60	2,28	3,48




ARGEST AL 140E

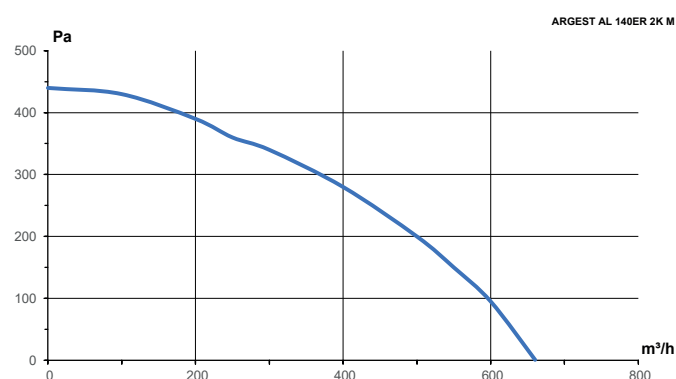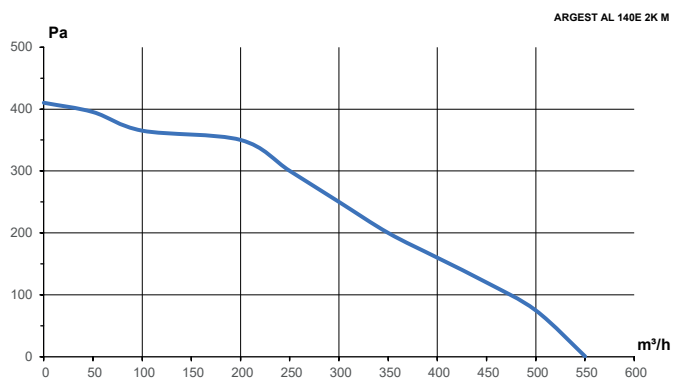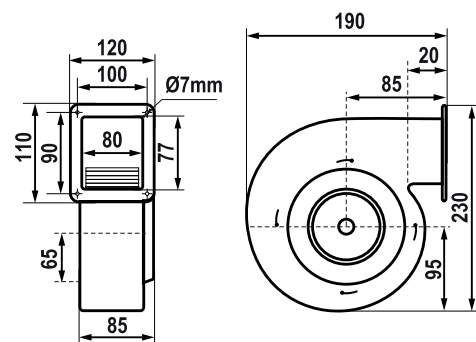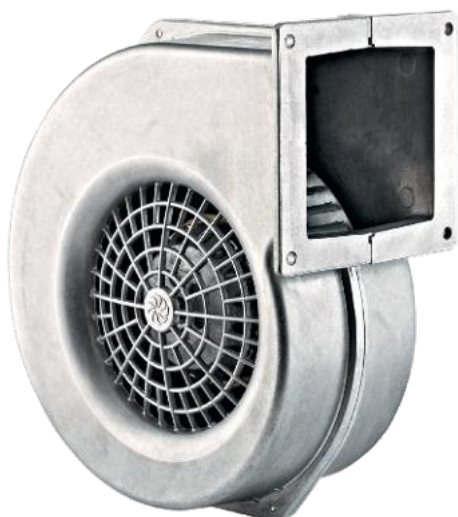

ARGEST AL

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
ARGEST AL 140E 2K M	2410	550	410	130	0,53	220-240	50	67	2,65	3,85
ARGEST AL 140ER 2K M	2390	660	440	165	0,60	220-240	50	69	2,86	4,06

ARGEST AL 160E

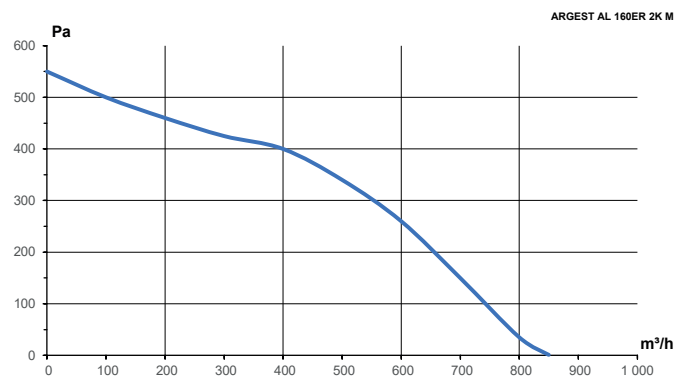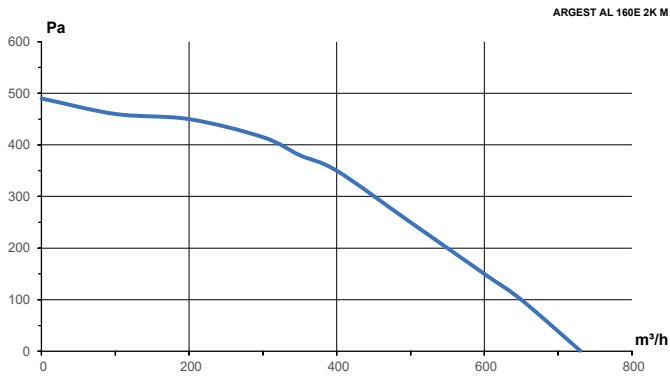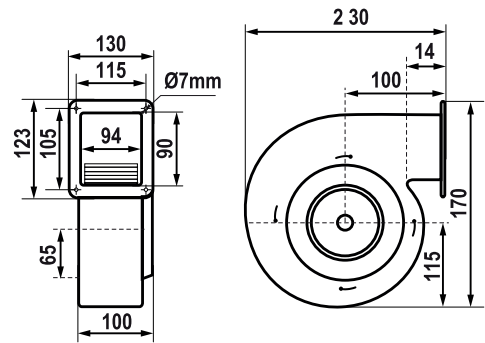

ARGEST AL

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
ARGEST AL 160E 2K M	2320	730	490	173	0,80	220-240	50	72	3,45	4,65
ARGEST AL 160ER 2K M	2285	850	550	185	0,85	220-240	50	74	3,5	4,7

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ


ERF

Ø 192, 220, 225, 250, 280, 310



ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЕ
Материал	оцинкованная сталь
Цвет	серый
Размещение	крышное
Рабочий механизм	радиальный
Содержание пыли и твердых примесей в воздухе при эксплуатации вентилятора	не более 100 мг/м³
Допустимая температура окружающей среды, °C	от -30 до +60
Вид климатического исполнения	У1 (по ГОСТ 15150-69)
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Срок хранения (в упаковке предприятия-изготовителя)	5 лет
Гарантийный срок эксплуатации	2 года
Установленный срок службы	5 лет



Крышные вентиляторы линейки ERF предназначены для поддержания воздухообмена и удаления загрязнённого воздуха в жилых и коммерческих зданиях. Крышный вентилятор с горизонтальным выбросом воздуха оснащен двигателем с многоразовой защитой от перегрева и автоматическим перезапуском. Класс изоляции электродвигателя — F. Вентиляторы устанавливаются на монтажный стакан или вентиляционную шахту в горизонтальном положении на крыши любого типа.

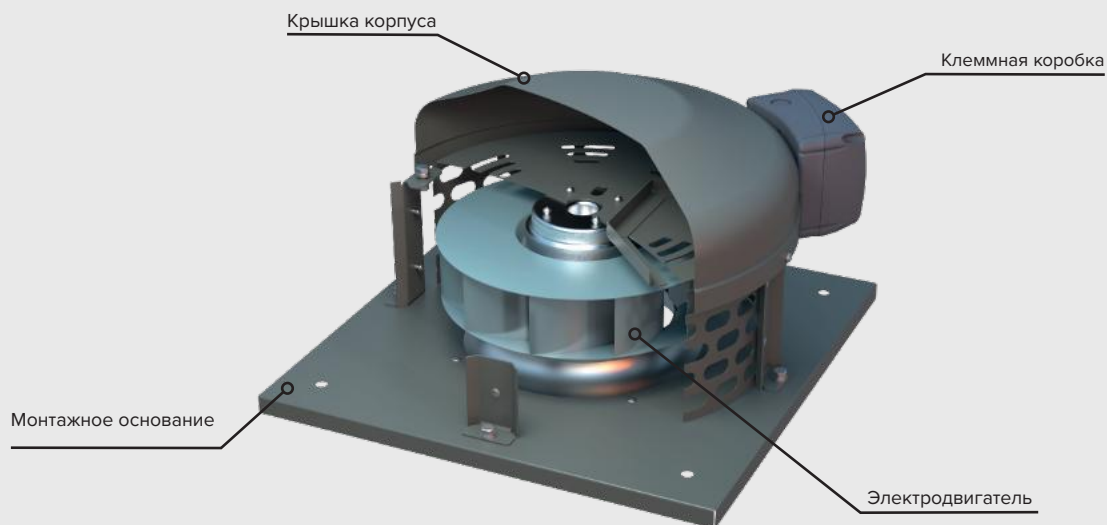



ERF 192

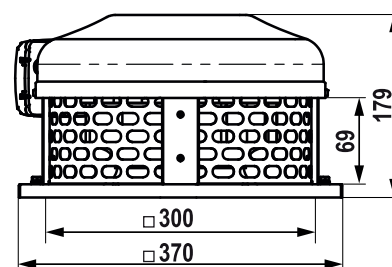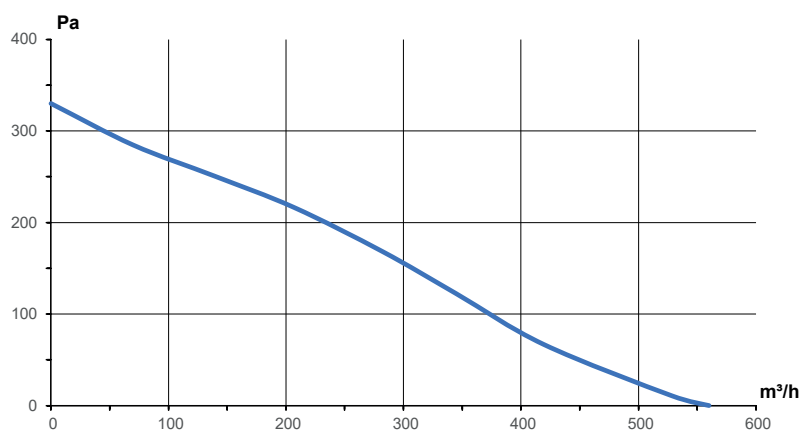

ERF

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
ERF 192	2500	560	330	62	0,27	220-240	50	62	4,4	4,8



ERF 220

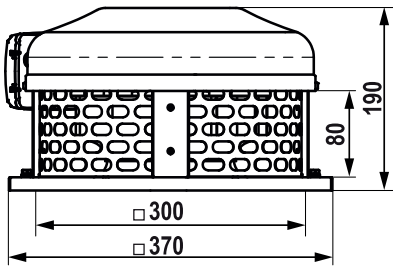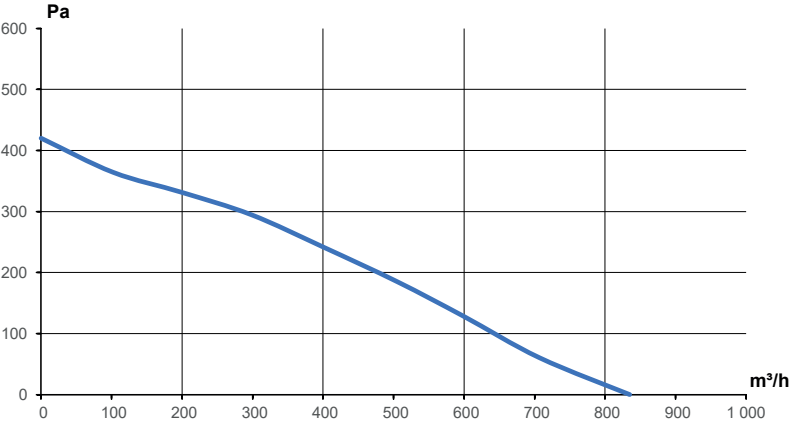

ERF

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
ERF 220	2500	835	420	105	0,46	220-240	50	67	5,1	5,5



ERF 225

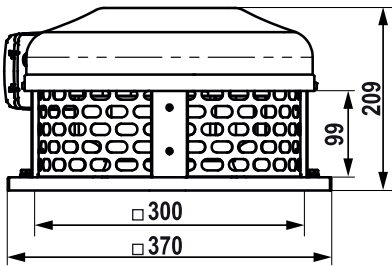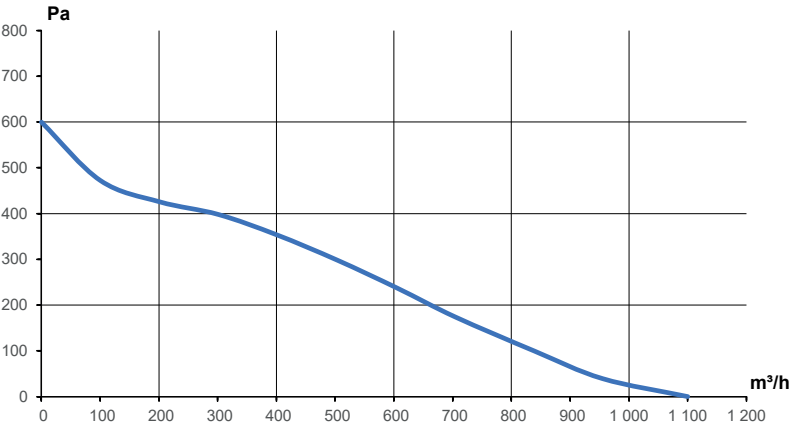

ERF

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
ERF 225	2560	1100	600	130	0,57	220-240	50	70	5,9	6,3



ERF 250

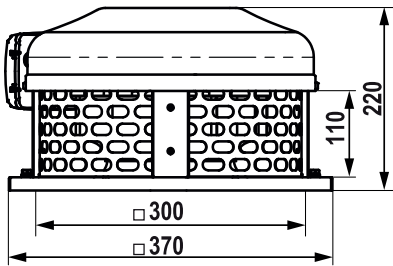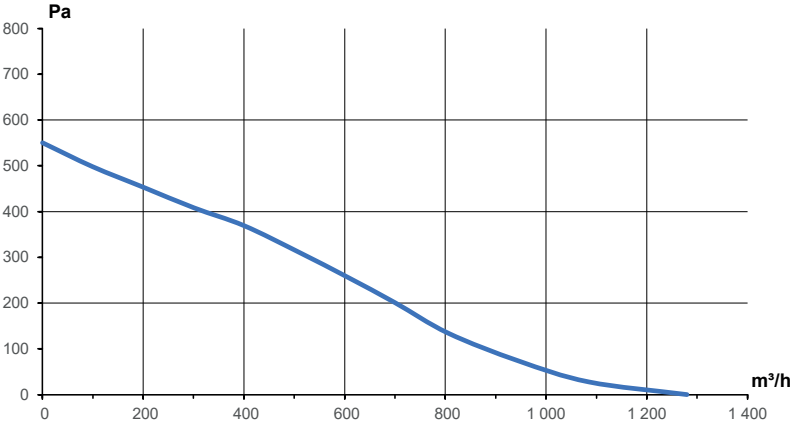

ERF

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
ERF 250	2500	1280	550	160	0,70	220-240	50	72	6,6	7,1



ERF 280

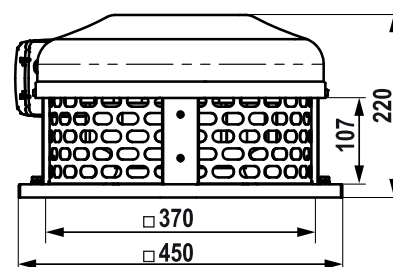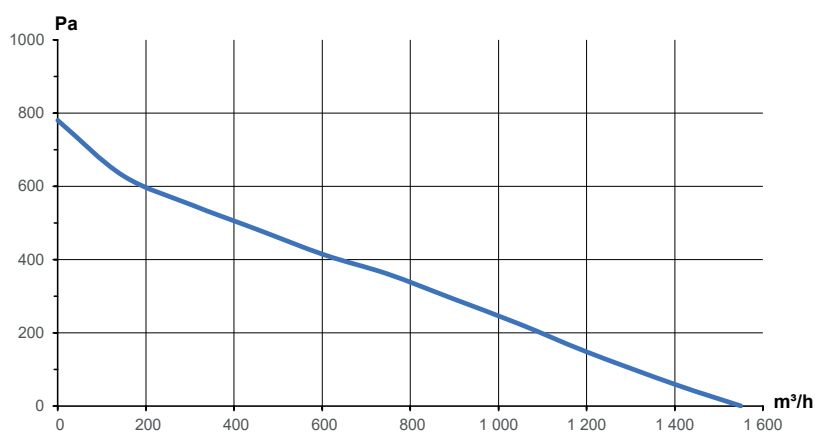

ERF

ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
ERF 280	2500	1550	780	220	0,96	220-240	50	74	7,9	8,5

ERF 310

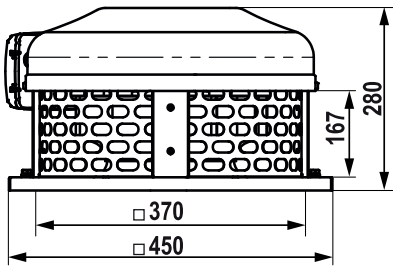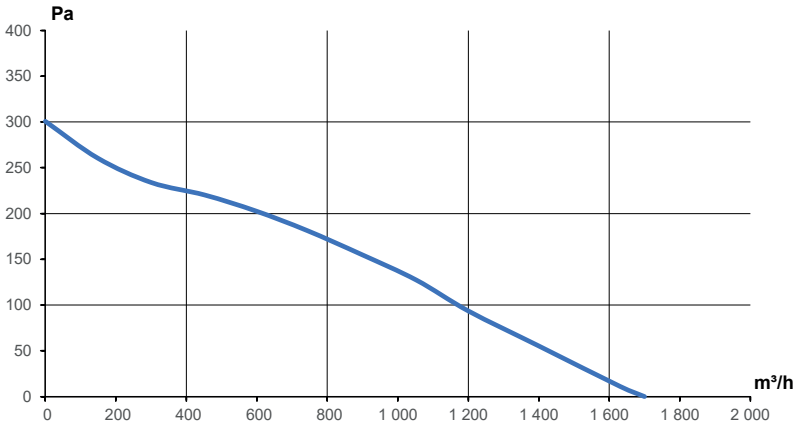

ERF



ПАРАМЕТРЫ, МОДЕЛЬ	Частота вращения (оборотов в минуту), RPM	Производительность, m³/h	Давление воздуха, Pa	Мощность, W	Потребляемый ток, A	Переменный ток, V	Частота колебаний переменного тока, Hz	Уровень шума, dB(A)	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
ERF 310	1400	1700	300	130	0,57	220-240	50	63	8,8	9,5

МОНТАЖНЫЕ СТАКАНЫ ДЛЯ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ERF

IFC



FFC



Артикул	A	B	X
IFC 192-250	353	650	638
IFC 280-310	443	647	730
FFC 192-250	353	600	660
FFC 280-310	443	600	750

Возможно изготовление под заказ любых размеров и с различным углом наклона

Используются для установки крышных вентиляторов на любые виды плоской (FFC) и наклонной (IFC) кровли; обеспечивают надежный монтаж, высокую жесткость конструкций, защиту воздуховодов.

В верхней части FFC и IFC имеется опорная поверхность с резьбовыми заклепками для установки крышного вентилятора, в нижней – опорная плита для монтажа на несущую кровлю. Материал: сталь.

СИСТЕМА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАНАЛОВ

Круглая и прямоугольная системы металлических каналов используются в зависимости от размеров и характеристик помещения и его назначения, необходимой производительности воздуховодов. Прямоугольные системы удобно использовать в ограниченном пространстве. Круглые системы менее компактны, сопротивление движению потока воздуха или газа ниже. Системы металлических каналов отличаются высокими эксплуатационными качествами изделий.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ

ВИДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАНАЛОВ:

КРУГЛЫЕ СИСТЕМЫ

Круглые системы металлических каналов применяются для организации систем вентиляции в коммерческих и бытовых помещениях.

Круглые воздуховоды обладают хорошими аэродинамическими свойствами, благодаря чему потери при транспортировке воздушных масс минимальны. Простота монтажа позволяет применять системы металлических каналов на объектах любой сложности.

Главные элементы системы — воздуховоды, для монтажа и соединения которых предусмотрены фасонные элементы: соединители, отводы, редукторы, шумоглушители, врезки и т. д.

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Прямоугольная система металлических каналов обеспечивает эффективный воздухообмен и оптимальный уровень влажности в офисных, промышленных и других помещениях, обладает конструкционной прочностью, способна выдержать значительный уровень внутреннего давления, имеет большое количество вариантов типоразмера.

Прямоугольная система сохраняет целостность при статической и динамической нагрузке, отличается большим сроком службы.

СИСТЕМА КРУГЛЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАНАЛОВ


ВОЗДУХОВОД ГИБКИЙ

AF



Гибкий армированный воздуховод используется в системах кондиционирования и вентиляции с низким и средним давлением.

Материал: металлизированная пленка со спиральным каркасом из стальной проволоки. Толщина: 70 мкм. Рабочая температура: -30 до +90 °C.




Артикул	d
AF102	102
AF127	127
AF152	152
AF160	160
AF203	203
AF254	254
AF315	315

Возможно изготовление изделий под заказ

ВОЗДУХОВОД ГИБКИЙ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ

AF-изо



Артикул	d
AF102	102
AF127	127
AF152	152
AF160	160
AF203	203
AF254	254

Гибкий теплоизолированный воздуховод используется в системах кондиционирования и вентиляции с низким и средним давлением. Предназначен для сведения к минимуму потери тепла и холода.

Материал: металлизированная пленка со спиральным каркасом из стальной проволоки, утеплитель. Рабочая температура: -30 до +90 °C. Имеет слой теплоизоляции толщиной 25 мм.

Возможно изготовление изделий под заказ


ЖЕСТКИЙ ВОЗДУХОВОД

DG



Жесткий стальной воздуховод DG применяется для создания систем вентиляции небольших и средних помещений. Используется для формирования прямых участков при устройстве вентиляционных систем.


Материал: оцинкованная сталь. Толщина: 0,5 мм.
Рабочая температура: -40 до +60 °C.



Артикул	d	L
100DG0,5L1250	100	1250
100DG0,5L2000	100	2000
125DG0,5L1250	125	1250
125DG0,5L2000	125	2000
160DG0,5L1250	160	1250
160DG0,5L2000	160	2000
200DG0,5L1250	200	1250
200DG0,5L2000	200	2000
250DG0,5L2000	250	2000
250DG0,5L1250	250	1250
315DG0,5L2000	315	2000
315DG0,5L1250	315	1250
400DG0,5L2000	400	2000
400DG0,5L1250	400	1250

Возможно изготовление изделий под заказ

ОТВОД OTG 45°



Артикул	d	L
100OTG45	98	213
125OTG45	123	222
150OTG45	148	290
160OTG45	158	295
200OTG45	198	338
250OTG45	248	410
315OTG45	313	602
400OTG45	398	810

Возможно изготовление изделий под заказ



Отвод для круглых каналов предназначен для соединения воздуховодов соответствующего диаметра под углом 45 градусов. Соединение осуществляется напрямую с воздуховодом.


Материал: оцинкованная сталь.

ОТВОД OTG 90°



Отвод для круглых каналов предназначен для соединения воздуховодов соответствующего диаметра под углом 90 градусов. Соединение осуществляется напрямую с воздуховодом.


Материал: оцинкованная сталь.



Артикул	d	L
100OTG90	98	210
125OTG90	123	256
150OTG90	148	300
160OTG90	158	315
200OTG90	198	410
250OTG90	248	445
315OTG90	313	455
400OTG90	398	797

Возможно изготовление изделий под заказ

ТРОЙНИК TPG



Артикул	d	L
100TPG	98	200
125TPG	123	225
150TPG	148	250
160TPG	158	260
200TPG	198	300
250TPG	248	350

Возможно изготовление изделий под заказ



Тройник для круглых каналов предназначен для соединения между собой воздуховодов одного диаметра и разделения воздушных потоков. Соединение осуществляется напрямую с воздуховодом.


Материал: оцинкованная сталь.

ТРОЙНИК TRG




Тройник для круглых каналов используется для отвода от магистрали канала меньшего сечения: предназначен для соединения воздухопроводов диаметром 160 и 200 мм. Соединение осуществляется напрямую с воздухопроводом.

Материал: оцинкованная сталь.



Артикул	d	D	L
125TRG100	123	98	200
160TRG100	158	98	200
160TRG125	158	123	225
200TRG125	198	123	225
200TRG160	198	158	260
250TRG160	248	158	260
250TRG200	248	198	300
315TRG160	313	158	260
315TRG200	313	198	300
315TRG250	313	248	350
400TRG200	398	198	300
400TRG250	398	248	350

Возможно изготовление изделий под заказ



Артикул	d	D	L
100GGB125	98	123	230
100GGB160	98	158	230
125GGB150	123	148	230
125GGB160	123	158	230
125GGB200	123	198	250
160GGB200	158	198	250
160GGB250	158	248	270
200GGB250	198	248	250
200GGB315	198	313	265
250GGB315	248	313	250
250GGB400	248	398	320



Редуктор необходим для соединения круглых металлических воздухопроводов разного сечения. Соединение осуществляется напрямую с воздухопроводом.

Материал: оцинкованная сталь.


Возможно изготовление изделий под заказ

СОЕДИНИТЕЛЬ ПЦ-1




Соединитель предназначен для стыковки круглых воздухопроводов одинакового сечения. Имеет безопасные края. Соединение осуществляется напрямую с воздухопроводом.

Материал: оцинкованная сталь.



Артикул	d
10ПЦ-1	100
12,5ПЦ-1	125
15ПЦ-1	150

Возможно изготовление изделий под заказ



Артикул	d
100CG	98
110CG	108
115CG	113
120CG	118
125CG	123
150CG	148
160CG	158
200CG	198
250CG	248
315CG	313
400CG	398

СОЕДИНИТЕЛЬ CG



Соединитель предназначен для стыковки воздуховодов между собой. Используется для соединения изделий одного диаметра. Соединение осуществляется напрямую с воздуховодом.


Материал: оцинкованная сталь.

Возможно изготовление изделий под заказ

СОЕДИНИТЕЛЬ СКц


Соединитель предназначен для предотвращения движения воздуха в обратном направлении при выключенной системе вентиляции. Используется для соединения с круглыми воздуховодами вентиляционных систем. При монтаже в систему вентиляции ось клапана должна быть расположена вертикально. Клапан соединителя открывается под давлением, которое создается потоком воздуха, и закрывается под действием пружины. Соединитель клапана оборудован специальным уплотнителем из микропористой резины с целью снижения шума устройства и обеспечения герметичности.

Материал корпуса: оцинкованная сталь. Материал пластины: листовой алюминий.



Артикул	d	A
100СКц	99	78
125СКц	124	78
150СКц	149	78
160СКц	159	78
200СКц	199	78
250СКц	249	118
315СКц	314	118

Возможно изготовление изделий под заказ



Артикул	d	L	C
100TTV	98	160	35
125TTV	123	160	35
150TTV	148	160	35
160TTV	158	160	35
200TTV	198	200	50
250TTV	248	250	50
315TTV	313	310	50
400TTV	398	400	50

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН TTV




Дроссель-клапан для круглых воздуховодов предназначен для регулирования расхода воздуха в системах вентиляции. В качестве исполнительного механизма используется рукоятка (ручное управление). Соединение осуществляется напрямую с воздуховодом.

Материал корпуса: оцинкованная сталь, пластик.

Возможно изготовление изделий под заказ

ЗАГЛУШКА PSG




Артикул	d
100PSG	98
125PSG	123
150PSG	148
160PSG	158
200PSG	198
250PSG	248
315PSG	313
400PSG	398

Заглушка для круглых воздуховодов используется для предотвращения утечки воздуха в законченной или незаконченной системе воздуховодов. Препятствует попаданию влаги и пыли внутрь системы каналов.

Материал: оцинкованная сталь.

Возможно изготовление изделий под заказ

ВРЕЗКА ISG



Артикул	d
100ISG	98
125ISG	123
150ISG	148
160ISG	158
200ISG	198
250ISG	248
315ISG	313
400ISG	398




Прямая врезка предназначена для соединения круглых каналов одинакового диаметра или создания ответвления от главной магистрали. Присоединяется с помощью заклепок или саморезов, что облегчает монтаж в ранее установленный воздуховод.

Материал: оцинкованная сталь.

Возможно изготовление изделий под заказ

ВРЕЗКА IAG



Врезка-редуктор предназначена для соединения круглых каналов разного диаметра или создания ответвления воздушного потока от главной магистрали. Присоединяется к вентиляционной трубе с помощью заклепок или саморезов.


Материал: оцинкованная сталь.

Артикул	d	D
100IAG125	98	123
125IAG150	123	148
125IAG160	123	158
150IAG200	148	198
160IAG200	158	198
200IAG250	198	248
250IAG315	248	313

Возможно изготовление изделий под заказ

ГИБКАЯ ВСТАВКА

FI



Артикул	d
FI100nn	98
FI125nn	123
FI150nn	148
FI160nn	158
FI200nn	198
FI250nn	248
FI315nn	313




Гибкая вставка с ниппельным соединением предназначена для устранения вибраций в вентиляционных системах, возникающих при работе вентиляторов и приточных установок, присоединенных к воздуховодам и фасонным изделиям. Подходит для подключения к коммерческим вентиляторам.

Материал: оцинкованная сталь, полимерная ткань.

Возможно изготовление изделий под заказ

ШУМОГЛУШИТЕЛЬ MDG



Шумоглушитель предназначен для снижения аэродинамического шума в круглых каналах. Для достижения наилучшего эффекта устанавливается непосредственно после вентилятора. Применяется в системах общеобменной вентиляции для перемещения чистого воздуха, невзрывоопасной среды без содержания липких частиц с температурой не выше 60 °С.


Материал: оцинкованная сталь, пожаробезопасное волокно.

Артикул	d	D
100MDGL600	98	200
125MDGL600	123	225
160MDGL600	148	250
200MDGL600	158	260
250MDGL600	198	300
400MDGL600	248	350

Возможно изготовление изделий под заказ

RUG

КРЫШНЫЙ ЗОНТ RUG



Артикул	d	D	L
100RUG	98	200	175
125RUG	123	225	188
150RUG	148	250	200
160RUG	158	260	210
200RUG	198	260	230
250RUG	248	350	290
315RUG	313	536	370
400RUG	398	680	440




Крышный зонт для круглых каналов предотвращает попадание дождя, снега, града, а также крупного мусора сверху в вентиляционную систему. Устанавливается на конечный участок выходящего наружу (на крышу) воздуховода. Монтируется вертикально непосредственно на воздуховод, выходящий за пределы кровли.

Материал: оцинкованная сталь.

Возможно изготовление изделий под заказ

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР FBG

FBG



Воздушный фильтр для круглых каналов используется для защиты воздуховодов, теплообменников, вентиляторов и прочего вентиляционного оборудования от загрязнения. Может применяться в качестве первой ступени очистки перед более эффективными фильтрами. Состоит из корпуса и сменного фильтрующего элемента (класс очистки — G4). Фильтр улавливает более 90 % крупных частиц размером более 0,4 мкм. Поставляется с установленным фильтрующим элементом.


Артикул	d	A
100FBG	98	195
125FBG	123	220
150FBG	148	245
160FBG	158	255
200FBG	198	295
250FBG	248	345
315FBG	313	410
400FBG	398	495

Возможно изготовление изделий под заказ

Материал: оцинкованная сталь, синтепон, сетка сварная оцинкованная.

RFE

СМЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ФИЛЬТРА RFE



Артикул	A	B
100RFE	200	255
125RFE	225	265
160RFE	265	295
200RFE	305	335
250RFE	360	365
315RFE	425	425
400RFE	505	515

Возможно изготовление изделий под заказ

Сменный элемент для замены вышедшего из строя фильтрующего элемента в воздушном фильтре FBG. Класс очистки — G4.

Материал: синтепон, сетка сварная оцинкованная.


МОНТАЖНЫЕ ЛЕНТЫ ЛМТ, ЛМА, ЛМ



Артикул	Ширина, мм	Длина, м	Толщина, мкм
ЛМ	50	50	30
ЛМТ	50	30	160
ЛМА	50	50	120

Лента клейкая односторонняя на основе пенополиуретана с верхним бумажным слоем служит для герметизации соединений вентиляционных систем бытовых, промышленных и общественных зданий.


МОНТАЖНАЯ ПВХ-ЛЕНТА LM PVC



Влагостойкая лента из поливинилхлорида белого цвета.

Материал: поливинилхлорид. Длина рулона — 10 м. Ширина — 50 мм. Толщина — 130 мкм. Диапазон рабочих температур: от -50 до +80 °С.

МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА LU

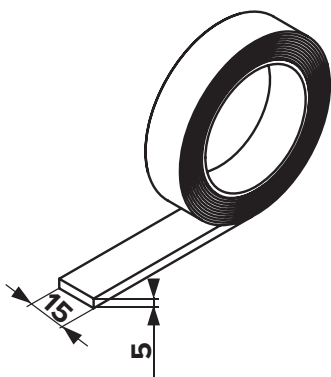

Лента клейкая односторонняя на основе пенополиуретана с верхним бумажным слоем служит для герметизации соединений вентиляционных систем бытовых, промышленных и общественных зданий.


Материал: пенополиуретан. Длина рулона — 2 м, ширина — 15 мм, толщина — 5 мм. Диапазон рабочих температур: от -20 до +80 °С.

МОНТАЖНЫЙ ХОМУТ MCRG



Монтажный хомут с резиновыми уплотнителями предназначен для крепления воздуховодов соответствующего диаметра к потолку или стене. Имеет резиновый уплотнитель и универсальную гайку с внутренней резьбой (сначала резьба M10, далее M8).


Материал: оцинкованная сталь.



Артикул	d
100MCRG	100
125MCRG	125
160MCRG	160
200MCRG	200
250MCRG	250
315MCRG	315
400MCRG	400

Возможно изготовление специальных изделий

МОНТАЖНЫЙ ХОМУТ MCG



Артикул	d
100MCG	100
125MCG	125
150MCG	150
160MCG	160
200MCG	200
250MCG	250
315MCG	315
400MCG	400



Монтажный хомут предназначен для крепления воздуховодов соответствующего диаметра к потолку или стене. Имеет универсальную гайку с внутренней резьбой (сначала резьба M10, далее M8).

Материал: оцинкованная сталь.

Возможно изготовление специальных изделий

ХОМУТ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ХОМУТ




Хомут предназначен для крепления алюминиевых гофрированных воздуховодов, резиновых шлангов и муфт.

Материал: нержавеющая сталь.

Артикул

Хомут 8-12 мм, ширина 9 мм.
Хомут 10-16 мм, ширина 9 мм.
Хомут 12-20 мм, ширина 9 мм.
Хомут 16-25 мм, ширина 9 мм.
Хомут 20-32 мм, ширина 9 мм.
Хомут 25-40 мм, ширина 9 мм.
Хомут 32-50 мм, ширина 9 мм.
Хомут 40-60 мм, ширина 9 мм.
Хомут 50-70 мм, ширина 9 мм.
Хомут 70-90 мм, ширина 9 мм.
Хомут 90-110 мм, ширина 9 мм.
Хомут 100-120 мм, ширина 9 мм.
Хомут 110-130 мм, ширина 9 мм.
Хомут 120-140 мм, ширина 9 мм.
Хомут 130-150 мм, ширина 9 мм.
Хомут 140-160 мм, ширина 9 мм.
Хомут 150-170 мм, ширина 9 мм.
Хомут 160-180 мм, ширина 9 мм.
Хомут 190-210 мм, ширина 9 мм.
Хомут 210-230 мм, ширина 9 мм.
Хомут 240-260 мм, ширина 9 мм.
Хомут 310-330 мм, ширина 9 мм.

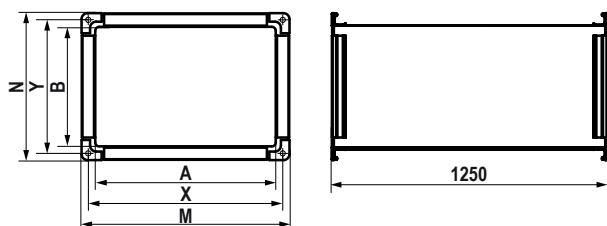ВОЗДУХОВОД ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
DGL

Артикул	A	B	X	Y	M	N
1510DGO,5L1250	150	100	170	120	190	140
2015DGO,5L1250	200	150	220	170	240	190
4020DGO,5L1250	400	200	420	220	440	240
3030DGO,7L1250	300	300	320	320	340	340
4030DGO,7L1250	400	300	420	320	440	340
8030DGO,7L1250	800	300	820	320	840	340
5050DGO,7L1250	500	500	520	520	540	540
8060DGO,7L1250	800	600	820	620	840	640
8080DGO,9L1250	800	800	820	820	840	840
12060DGO,9L1250	1200	600	1220	620	1240	640
120100DGO,9L1250	1200	1000	1220	1020	1240	1040
160100DGO,9L1250	1600	1000	1620	1020	1640	1040


Изготавливаются по индивидуальному заказу
в соответствии с проектом клиента

Воздуховод прямоугольный изготовлен из оцинкованной стали, входит в состав системы вентиляции и предназначен для транспортировки свежего или отработанного воздуха в жилых и коммерческих помещениях.

Сеть воздуховодов необходимо компоновать из унифицированных деталей: прямых участков, переходов, отводов, тройников, крестовин и заглушек.

Рабочая температура: -40 до +60 °С.

Толщина стали 0,5; 0,7; 0,9 мм.

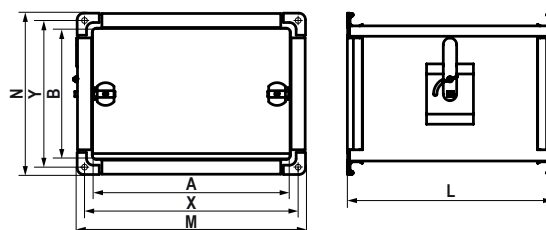ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН
TTV

Артикул	A	B	X	Y	M	N	L
1510TTV0,5	150	100	170	120	190	140	200
2015TTV0,5	200	150	220	170	240	190	250
4020TTV0,5	400	200	420	220	440	240	300
3030TTV0,7	300	300	320	320	340	340	400
4030TTV0,7	400	300	420	320	440	340	400
8030TTV0,7	800	300	820	320	840	340	400
5050TTV0,7	500	500	520	520	540	540	600
8060TTV0,7	800	600	820	620	840	640	700
8080TTV0,9	800	800	820	820	840	840	900
12060TTV0,9	1200	600	1220	620	1240	640	700
120100TTV0,9	1200	1000	1220	1020	1240	1040	1100
160100TTV0,9	1600	1000	1620	1020	1640	1040	1100

Дроссель-клапан изготовлен из оцинкованной стали. Предназначен для регулирования расхода воздуха в системах вентиляции и кондиционирования.

В качестве исполнительного механизма используется рукоятка (ручное управление).

Рабочая температура: -40 до +60 °С.

Толщина стали 0,5; 0,7; 0,9 мм.

Изготавливаются по индивидуальному заказу
в соответствии с проектом клиента


КРЕСТОВИНА CPG



Крестовина изготовлена из оцинкованной стали. Предназначена для соединения прямоугольных воздуховодов между собой и разделения воздушных потоков.

Рабочая температура: -40 до +60 °С.

Толщина стали 0,5; 0,7; 0,9 мм.

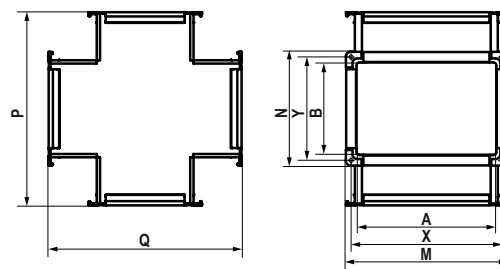


Артикул	A	B	X	Y	M	N	P	Q
1510CPG0,5	150	100	170	120	190	140	305	305
2015CPG0,5	200	150	220	170	240	190	355	355
4020CPG0,5	400	200	420	220	440	240	405	405
3030CPG0,7	300	300	320	320	340	340	505	505
4030CPG0,7	400	300	420	320	440	340	505	505
8030CPG0,7	800	300	820	320	840	340	505	505
12040CPG0,7	1200	400	1220	420	1240	440	605	605
8060CPG0,7	800	600	820	620	840	640	805	805
8080CPG0,9	800	800	820	820	840	840	1005	1005
12060CPG0,9	1200	600	1220	620	1240	640	805	805
120100CPG0,9	1200	1000	1220	1020	1240	1040	1205	1205
160100CPG0,9	1600	1000	1620	1020	1640	1040	1205	1205

Изготавливаются по индивидуальному заказу в соответствии с проектом клиента

TPG

ТРОЙНИК TPG

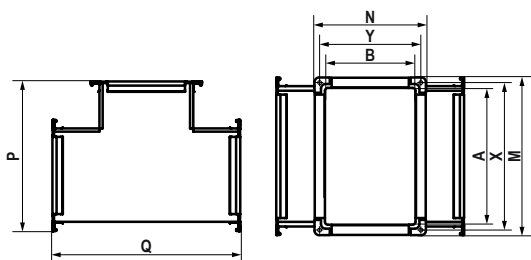

Артикул	A	B	X	Y	M	N	P	Q
1510TPG0,5	150	100	170	120	190	140	225	305
2015TPG0,5	200	150	220	170	240	190	275	355
4020TPG0,5	400	200	420	220	440	240	325	405
3030TPG0,7	300	300	320	320	340	340	425	505
4030TPG0,7	400	300	420	320	440	340	425	505
8030TPG0,7	800	300	820	320	840	340	425	505
12040TPG0,7	1200	400	1220	420	1240	440	525	605
8060TPG0,7	800	600	820	620	840	640	725	805
8080TPG0,9	800	800	820	820	840	840	925	1005
12060TPG0,9	1200	600	1220	620	1240	640	725	805
120100TPG0,9	1200	1000	1220	1020	1240	1040	1125	1205
160100TPG0,9	1600	1000	1620	1020	1640	1040	1125	1205

Изготавливаются по индивидуальному заказу в соответствии с проектом клиента




Тройник изготовлен из оцинкованной стали. Предназначен для соединения прямоугольных воздуховодов между собой и разделения воздушных потоков.

Рабочая температура: -40 до +60 °С.

Толщина стали 0,5; 0,7; 0,9 мм.

ОТВОД OTG 45°

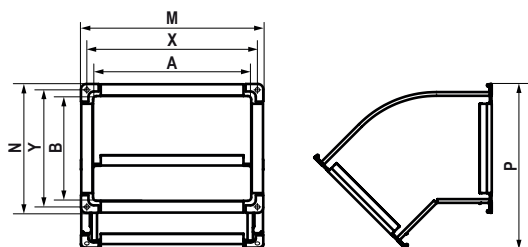

Артикул	A	B	X	Y	M	N	P
1510OTG45°	150	100	170	120	190	140	205
2015OTG45°	200	150	220	170	240	190	255
2520OTG45°	250	200	270	220	290	310	305
3030OTG45°	300	300	320	320	340	340	405
5025OTG45°	500	250	520	270	540	290	355
6030OTG45°	600	300	620	320	640	340	405
8030OTG45°	800	300	820	320	840	340	405
8060OTG45°	800	600	820	620	840	640	705
10050OTG45°	1000	500	1020	520	1040	540	605
12040OTG45°	1200	400	1220	420	1240	440	505
12080OTG45°	1200	800	1220	820	1240	840	905
160100OTG45°	1600	1000	1620	1020	1640	1040	1105

Изготавливаются по индивидуальному заказу
в соответствии с проектом клиента




Отвод 45° изготовлен из оцинкованной стали.
Предназначен для соединения прямоугольных
воздуховодов под углом 45°.

Рабочая температура: -40 до +60 °С.

Толщина стали 0,5; 0,7; 0,9 мм.

ОТВОД OTG 90°

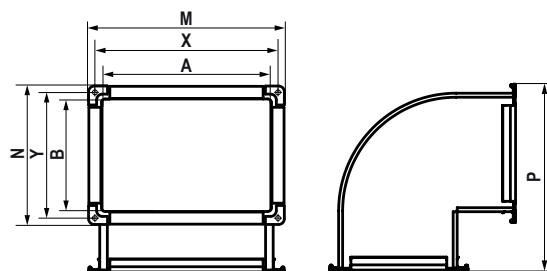

Артикул	A	B	X	Y	M	N	P
1510OTG90°	150	100	170	120	190	140	225
2015OTG90°	200	150	220	170	240	190	275
2520OTG90°	250	200	270	220	290	310	325
3030OTG90°	300	300	320	320	340	340	425
5025OTG90°	500	250	520	270	540	290	375
6030OTG90°	600	300	620	320	640	340	425
8030OTG90°	800	300	820	320	840	340	425
8060OTG90°	800	600	820	620	840	640	725
10050OTG90°	1000	500	1020	520	1040	540	625
12040OTG90°	1200	400	1220	420	1240	440	525
12080OTG90°	1200	800	1220	820	1240	840	925
160100OTG90°	1600	1000	1620	1020	1640	1040	1125

Отвод 90° изготовлен из оцинкованной стали.
Предназначен для соединения прямоугольных
воздуховодов под углом 90°.


Рабочая температура: -40 до +60 °С.

Толщина стали 0,5; 0,7; 0,9 мм.

Изготавливаются по индивидуальному заказу
в соответствии с проектом клиента


ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА BURAN 200 2K M

AG

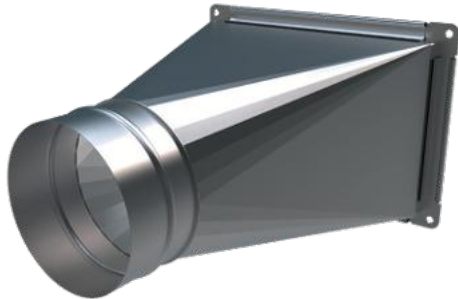


Переходник изготовлен из оцинкованной стали.
Предназначен для соединения вентиляторов серии
BURAN и круглых воздуховодов.

Рабочая температура: -40 до +60 °C.
Толщина стали 0,5; 0,7; 0,9 мм.

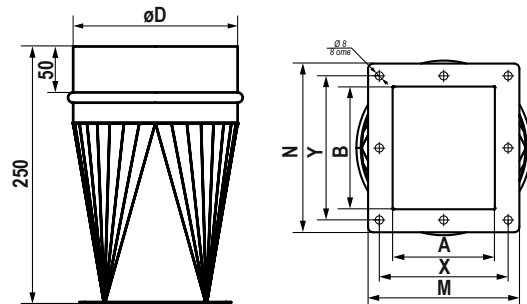

Артикул	A	B	X	Y	M	N	D
1111AG125	113	113	140	140	161	161	125
1111AG160	113	113	140	140	161	161	160
1012AG125	100	120	126	141	148	165	125
1114AG160	100	120	126	141	148	165	160
1411AG125	148	110	180	140	205	165	125
1411AG160	148	110	180	140	205	165	160

Изготавливаются по индивидуальному заказу
в соответствии с проектом клиента

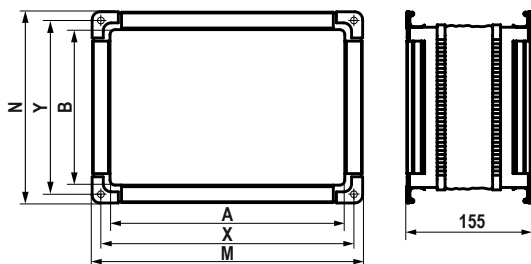

Артикул	A	B	X	Y	M	N
4020FI	400	200	420	220	440	240
5025FI	500	250	520	270	540	290
5030FI	500	300	520	320	540	340
6030FI	600	300	620	320	640	340
7040FI	700	400	720	420	740	440
8050FI	800	500	820	520	840	540
10050FI	1000	500	1020	520	1040	540

Изготавливаются по индивидуальному заказу
в соответствии с проектом клиента

ГИБКАЯ ВСТАВКА


FI



Гибкая вставка изготовлена из двух
прямоугольных фланцев из оцинкованной стали,
соединенных между собой гибким материалом
на базе стеклоткани.

Предназначена для устранения передачи вибраций от
вентилятора к воздуховодам.

Рабочая температура: -40 до +60 °C.
Толщина стали 0,5; 0,7; 0,9 мм.

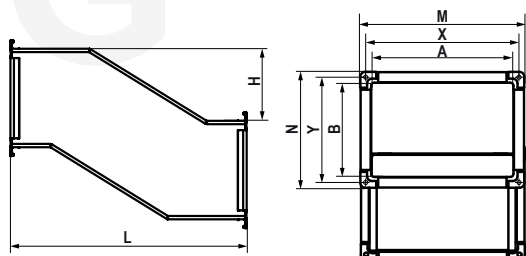

Артикул	A	B	X	Y	M	N	H	L
1510YG0,5H200	150	100	170	120	190	140	200	500
2520YG0,5H300	250	200	270	220	290	240	300	500
4020YG0,5H300	400	200	420	220	440	240	300	500
5025YG0,7H500	500	250	520	270	540	290	500	700
6040YG0,7H500	600	400	620	420	640	440	500	700
8060YG0,7H500	800	600	820	620	840	640	500	800
10050YG0,7H500	1000	500	1020	520	1040	540	500	1000
8080YG0,9H600	800	800	820	820	840	840	600	800
12080YG0,9H600	1200	800	1220	820	1240	840	600	1200
160100YG0,9H600	1600	1000	1620	1020	1640	1040	600	1600

Изготавливаются по индивидуальному заказу
в соответствии с проектом клиента

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УТКА YG



Утка изготовлена из оцинкованной стали.
Предназначена для соединения частей
прямоугольного воздуховода, находящихся
на разных уровнях.


Рабочая температура: -40 до +60 °C.
Толщина стали 0,5; 0,7; 0,9 мм.

ФИЛЬТР FBG




Фильтр карманного типа состоит из корпуса,
изготовленного из оцинкованной стали,
и сменного фильтрующего элемента.

Предназначен для очистки приточного
и вытяжного воздуха в системе вентиляции
и кондиционирования прямоугольного сечения.

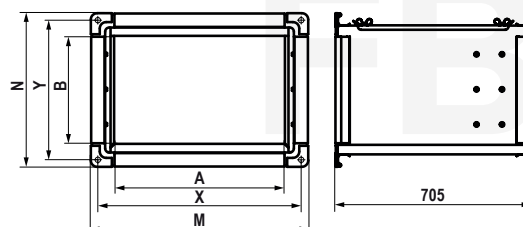

Артикул	A	B	X	Y	M	N	H
1510FBG0,5	150	100	170	120	190	140	200
2520FBG0,5	250	200	270	220	290	240	300
4020FBG0,5	400	200	420	220	440	240	300
5025FBG0,7	500	250	520	270	540	290	500
6040FBG0,7	600	400	620	420	640	440	500
8060FBG0,7	800	600	820	620	840	640	500
10050FBG0,7	1000	500	1020	520	1040	540	500
8080FBG0,9	800	800	820	820	840	840	600
12080FBG0,9	1200	800	1220	820	1240	840	600
160100FBG0,9	1600	1000	1620	1020	1640	1040	600

Изготавливаются по индивидуальному заказу
в соответствии с проектом клиента.

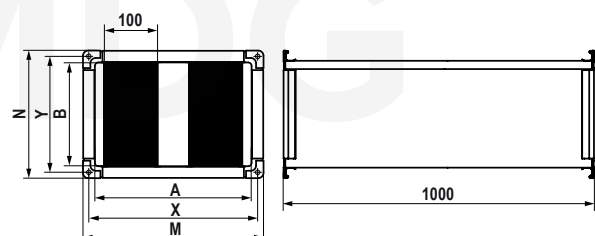

Артикул	A	B	X	Y	M	N
4020MDGL1000	400	200	420	220	440	240
5025MDGL1000	500	250	520	270	540	290
5030MDGL1000	500	300	520	320	540	340
6030MDGL1000	600	300	620	320	640	340
6035MDGL1000	600	350	620	270	640	390
7040MDGL1000	700	400	720	420	740	440
8050MDGL1000	800	500	820	520	840	540
10050MDGL1000	1000	500	1020	520	1040	540

Изготавливаются по индивидуальному заказу
в соответствии с проектом клиента

ШУМОГЛУШИТЕЛЬ MDG




Пластиновый шумоглушитель изготовлен из
оцинкованной стали. В качестве шумопоглощающего
материала применяется специальное минеральное
волокно.

Предназначен для поглощения турбулентных потоков
и аэродинамического шума в прямоугольных каналах и
снижения уровня шума в воздуховоде.

Устанавливается непосредственно после вентилятора.

ПЕРЕХОДНИК GGB

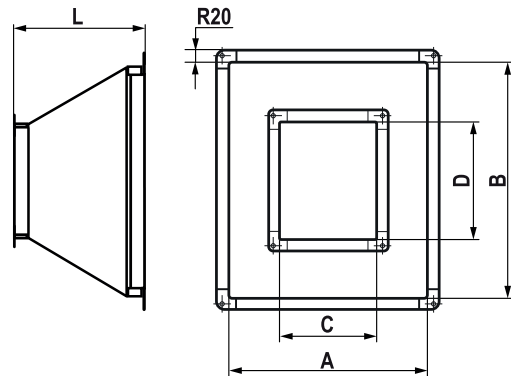


Переходник с сохранением прямоугольного сечения предназначен для стыковки участков вентиляционной системы с прямоугольным поперечным профилем.


Рабочая температура: -40 до +60 °C

Артикул	Сечение A×B	Сечение C×D	L, мм	t, мм	S, м²
1510GGB	150×100	100×100	200	0,50	0,4
1515GGB	150×150	100×100	200	0,50	0,5
1515GGB	150×150	150×100	200	0,50	0,5
2010GGB	200×100	100×100	200	0,50	0,5
2015GGB	200×150	150×150	200	0,50	0,6
2020GGB	200×200	150×150	200	0,50	0,7
2520GGB	250×200	200×200	200	0,50	0,8


Изготавливаются по индивидуальному заказу в соответствии с проектом клиента




Тип №1




Тип №2




Тип №3




Тип №4



Тип №5



Тип №6



Переход (Пр) -800×500 -600×300 -300 (оц. ст. 0,50/R20)


Наименование

Сечение A×B (мм)

Сечение C×D (мм)

Длина L (мм)

Материал, толщина, доп. информация

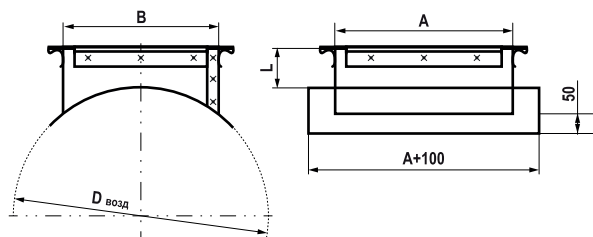

Артикул	Сечение А×В	Диаметр D	L, мм	t, мм	S, м²
1010IAG	100×100	100	100	0,50	0,10
1510IAG	150×100	100	100	0,50	0,12
		125	100	0,50	0,11
2015IAG	200×150	160	100	0,50	0,10
		200	100	0,50	0,15
2520IAG	250×200	250	100	0,50	0,14
		200	100	0,50	0,24
3015IAG	300×150	250	100	0,50	0,20
		315	100	0,50	0,19
3025IAG	300×250	160	100	0,50	0,21
		200	100	0,50	0,19
4020IAG	400×200	250	100	0,50	0,31
		315	100	0,50	0,25
4030IAG	400×300	400	100	0,50	0,23
		200	100	0,50	0,32
4020IAG	400×200	250	100	0,50	0,26
		315	100	0,50	0,25
4030IAG	400×300	315	100	0,50	0,37
		400	100	0,50	0,32




Врезка прямоугольного сечения в круглый воздуховод служит для подключения прямоугольных воздуховодов или вентиляционных решёток к круглым воздуховодам. Для монтажа нужно проделать отверстие в воздуховоде, нанести силиконовый герметик и закрепить врезку саморезами либо заклёпками.

Рабочая температура: -40 до +60 °С.

Врезка (Пр)-2	-400×200	-250	-100	Пластина 500×300
Наименование				(оц. ст. 0,50/R20)
Сечение А×В (мм)				
Диаметр D (мм)				
Длина L (мм)				
Размер пластины (мм)				
Материал, толщина, доп. информация				

По умолчанию: размер пластины А+100 мм х В+100 мм
По запросу возможно изготовление врезок без фланцев.

ВРЕЗКА IPG



Артикул	Ширина А	Высота В	Тип шины	Тип уголка
1010IPG0,7	100	100	R20	20 (65)
1015IPG0,7	100	150	R20	20 (65)
1025IPG0,7	100	250	R20	20 (65)
1515IPG0,7	150	150	R20	20 (65)
1520IPG0,7	150	200	R20	20 (65)
1525IPG0,7	150	250	R20	20 (65)
2020IPG0,7	200	200	R20	20 (65)
2030IPG0,7	200	300	R20	20 (65)
2050IPG0,7	200	500	R20	20 (65)
2525IPG0,7	250	250	R20	20 (65)
2550IPG0,7	250	500	R20	20 (65)
2580IPG0,7	250	800	R20	20 (65)
3030IPG0,7	300	300	R20	20 (65)
3060IPG0,7	300	600	R20	20 (65)
301000IPG0,7	300	1000	R30	30 (105)
4040IPG0,7	400	400	R20	20 (65)
4080IPG0,7	400	800	R20	20 (65)
401400IPG0,7	400	1400	R30	30 (105)
5050IPG0,7	500	500	R20	20 (65)
501000IPG0,7	500	1000	R30	30 (105)
501400IPG0,7	500	1400	R30	30 (105)
6060IPG0,7	600	600	R20	20 (65)
601600IPG0,7	600	1600	R30	30 (105)
8080IPG0,7	800	800	R20	20 (65)
801600IPG0,7	800	1600	R30	30 (105)

Изготавливаются по индивидуальному заказу
в соответствии с проектом клиента



Фланец прямоугольного сечения из шины R20, R30 применяется на воздуховодах и фасонных изделиях из оцинкованной стали. Фланцы являются соединительными элементами при соединении одного изделия с другим.


Рабочая температура: -40 до +60 °С.

Фланец (Пр)	-300×250	(Ширина R20×95)
Наименование		
Сечение А×В (мм)		
Материал, толщина, доп. информация		


ЗОНТ КРЫШНЫЙ

RUG

Исполнение №1 — для размеров А и В, не превышающих 1000 мм

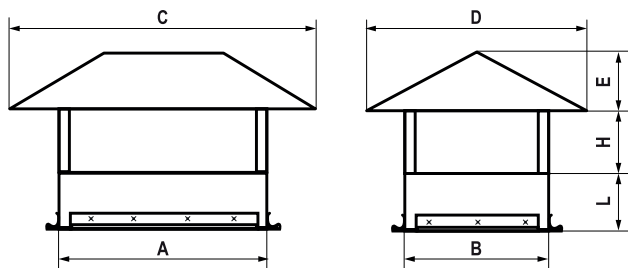

Исполнение №2 — для размеров А и В, не превышающих 1000 мм

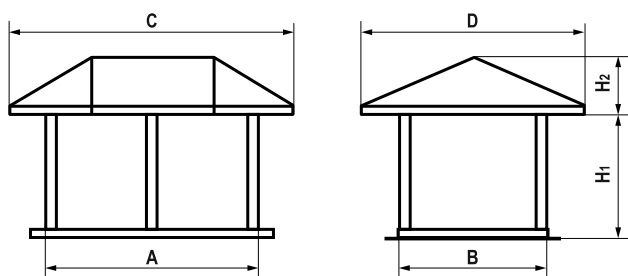

Зонты устанавливают на вентиляционных шахтах с естественным и механическим побуждением с целью защиты шахт от попадания в них атмосферных осадков. Выбор типа зонта производится в соответствии с наружным размером горловины шахты, принятым в проекте.
Рабочая температура: -40 до +60 °С.

Зонт (Пр)	-200×500	-350×650	-200	-150	(оц. ст. 0,50/R20)
Наименование					
Сечение А×В (мм)					
Сечение С×D (мм)					
Высота Н (мм)					
Высота Е (мм)					
Материал, толщина, доп. информация					


ЗАГЛУШКА

PSG



Заглушка прямоугольного сечения используется на замыкающих участках воздуховодов для их герметичного завершения и предохраняет систему от попадания внутрь влаги, пыли. Размеры заглушки имеют сечение, полностью совпадающее с размерами сечения воздуховода.
Рабочая температура: -40 до +60 °С.

Заглушка (Пр)	-300×250	-35	(оц. ст. 0,50/R20)
Наименование			
Сечение А×В (мм)			
Длина L (мм)			
Материал, толщина, доп. информация			

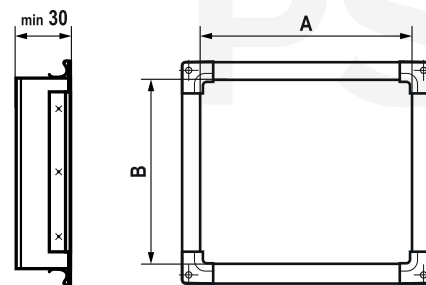

Артикул	A	B	t, мм
1010PSG0,5	100	100	0,50
1510PSG0,5	150	100	0,50
1515PSG0,5	150	150	0,50
2010PSG0,5	200	100	0,50
2020PSG0,7	200	200	0,70
2510PSG0,7	250	100	0,70
2515PSG0,7	250	150	0,70
2525PSG0,7	250	250	0,70
3020PSG0,7	300	200	0,70
3030PSG0,7	300	300	0,70
4020PSG0,7	400	200	0,70
4040PSG0,7	400	400	0,70


Изготавливаются по индивидуальному заказу в соответствии с проектом клиента

ЗАМЕТКИ

ЗАМЕТКИ



ERA Group — производство и поставка
вентиляционного оборудования

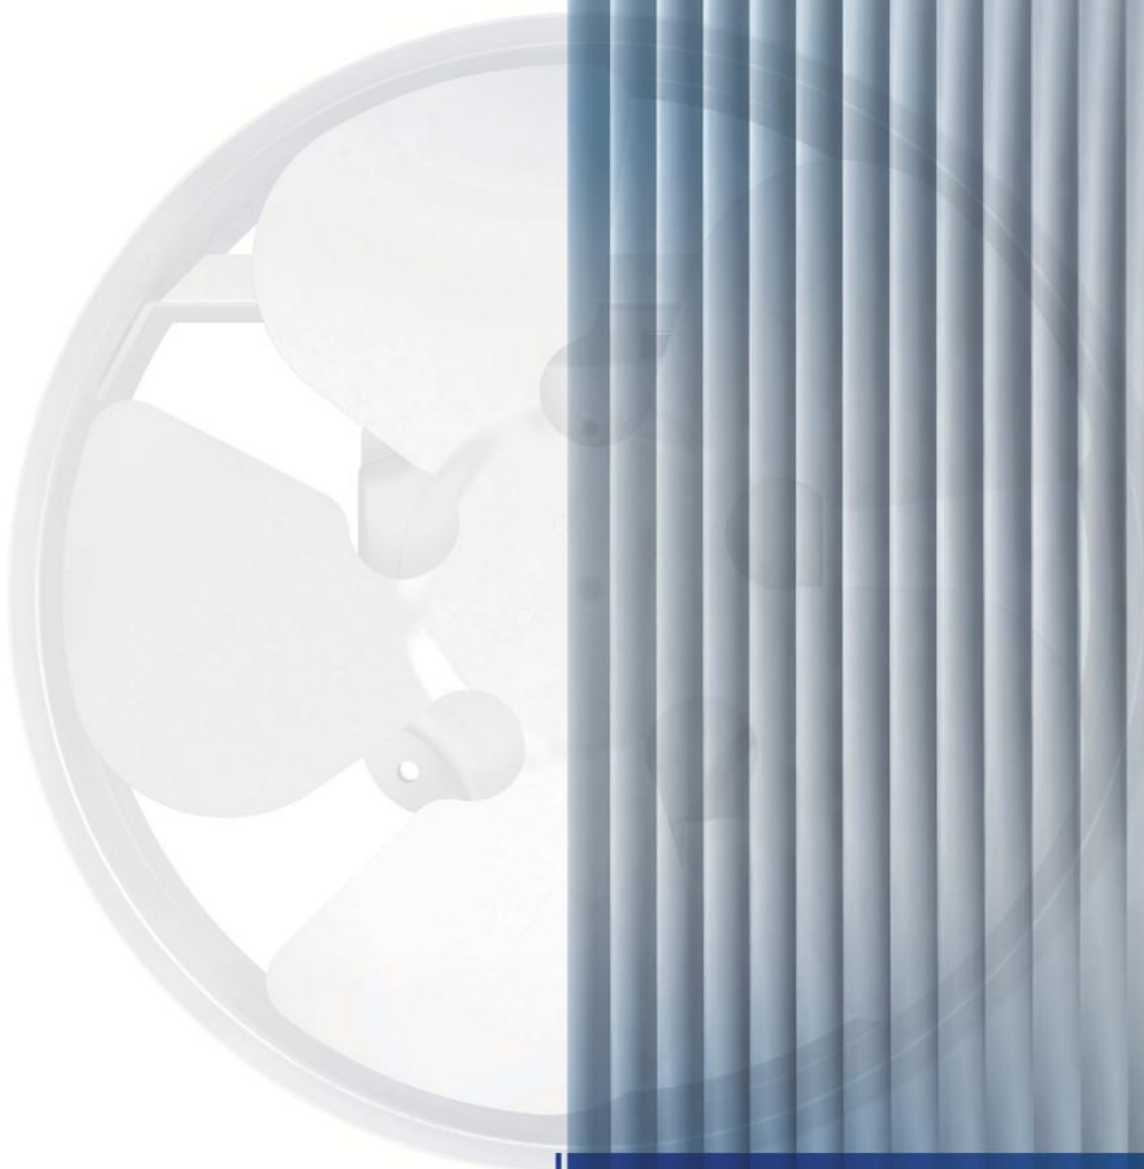

Подробная информация
о товарах на нашем сайте.
Чтобы перейти на сайт,
наведи камеру телефона
на QR-код.

20
26

☎ 8-800-500-11-23
✉ sale@era.trade
📍 390047, Россия, г. Рязань, ул. Новоселковская, д. 17