


Обновленная серия канальных вентиляторов



NEW

TYRHOON

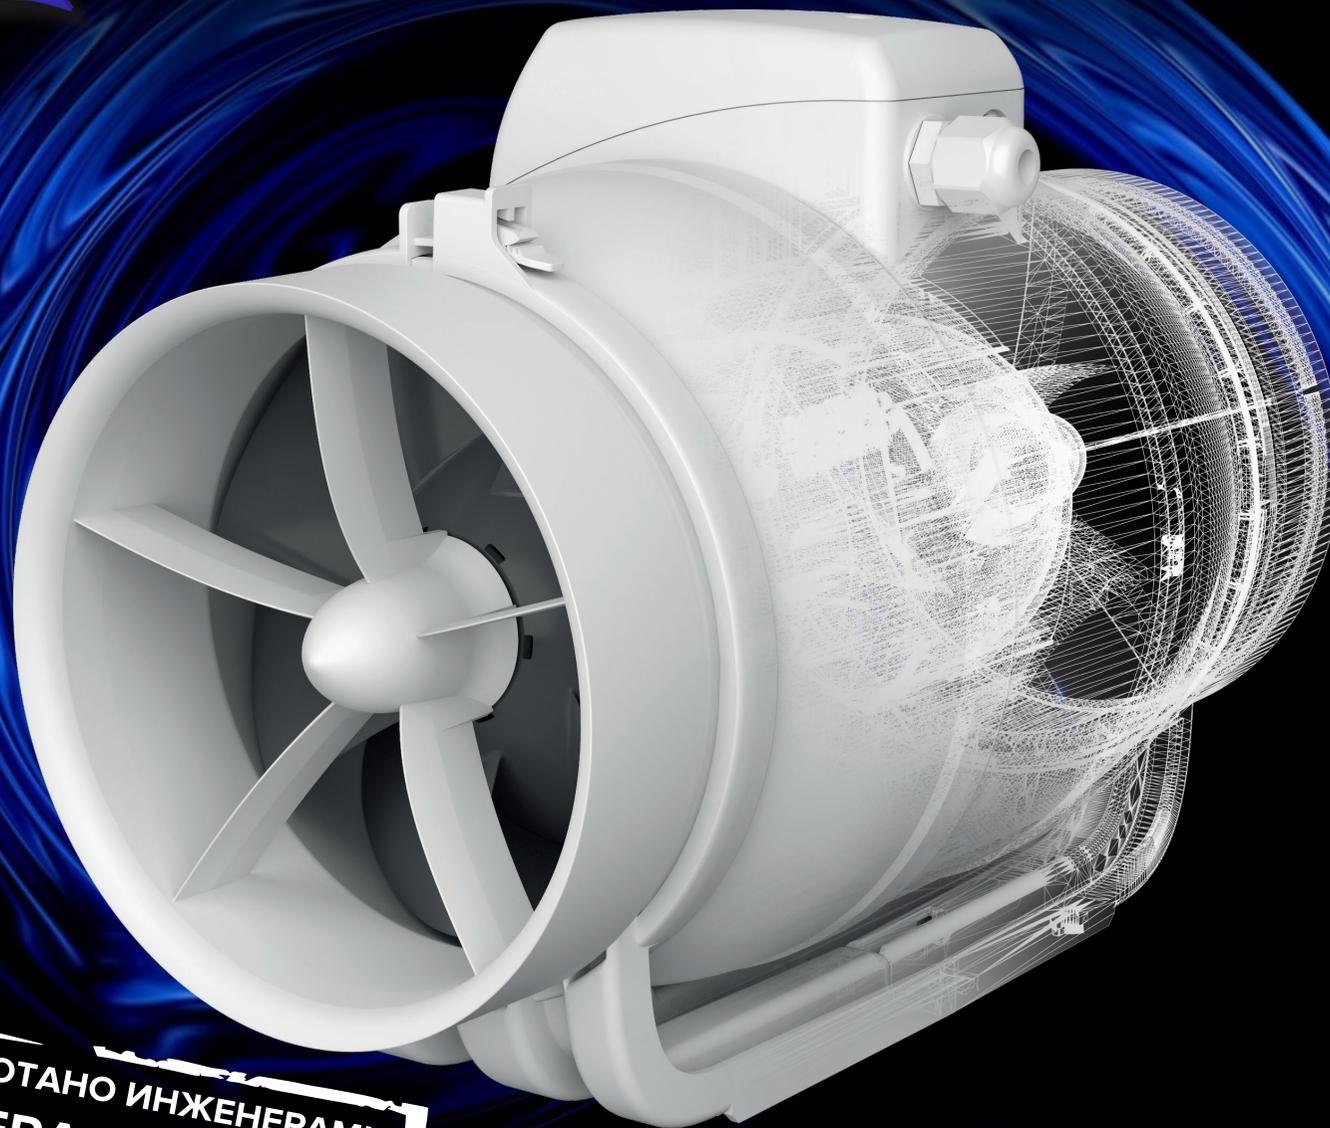

IP44

Защита от
мелких частиц
и влаги

2
SPEED

2 скорости



Двигатель на
шарикоподшипниках




Защита от
перегрева

3

Гарантийный
срок 3 года

РАЗРАБОТАНО ИНЖЕНЕРАМИ
ERA Group

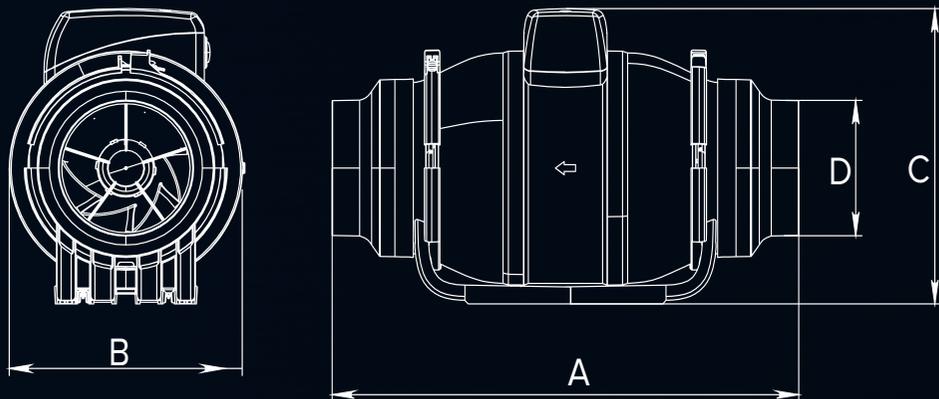

Габаритные размеры

Модель	A	B	C	D
TYPHOON 100	371	173	216	99
TYPHOON 125	291	173	216	124
TYPHOON 150/160	323/ 340	190/ 190	238/ 238	149/ 159

Технические характеристики

Характеристики		TYPHOON		
		100	125	150/160
Потребляемая мощность, W	L2	25	29	50
	L1	23	25	42
Производительность, m³/h	L2	250	355	570
	L1	180	240	415
Давление, Pa	L2	190	190	305
	L1	110	110	225
Уровень шума, dB(A)	L2	40	39	49
	L1	31	30	40
Потребляемый ток, A	L2	0,11	0,13	0,22
	L1	0,10	0,11	0,18
Частота вращения, об/мин	L2	2500	2450	2600
	L1	1850	1800	2000

TYPHOON 100




TYPHOON 125



TYPHOON 150/160




График производительности

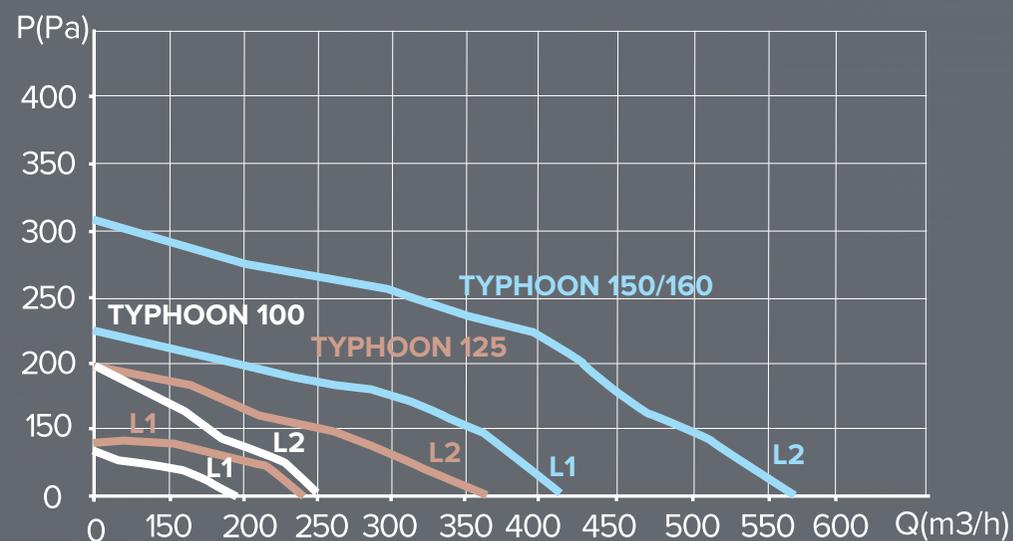

Гибкие хомуты

Вентилятор оснащен гибкими хомутами на защелках, что позволяет легко проводить его сервисное обслуживание путем извлечения центрального блока.

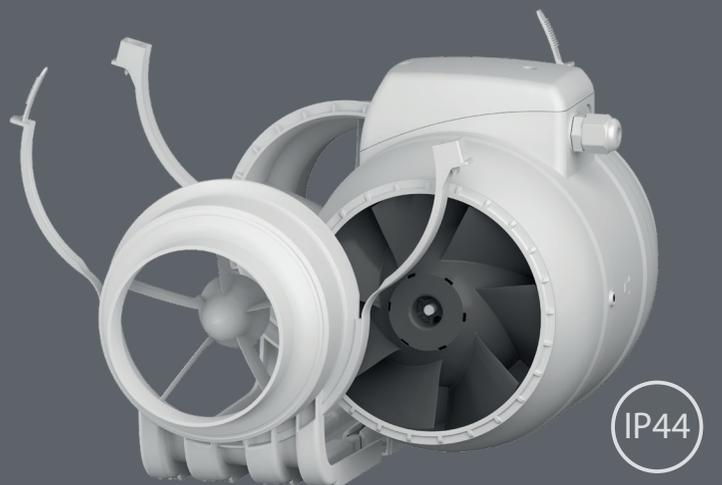


Канальные вентиляторы смешанного типа



Предназначены для приточно-вытяжных систем вентиляции помещений

В обновлённых вентиляторах серии TURNOON используется гермоввод. Он предназначен для герметичного ввода кабеля питания. Защищает от механических повреждений, попадания пыли и влаги в месте ввода кабеля.

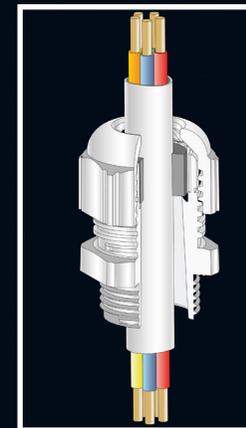

Возможно быстрое переключение скоростей при помощи кнопки (входит в комплект, устанавливается отдельно). После её установки уровень защиты составляет IP42.



Варианты монтажа

