SH Slim

ТЕНЕВАЯ РЕШЕТКА ультратонкая

НОВИНКА!

Предназначена для монтажа в натяжные потолки и ГКЛ-конструкции



Продуманная конструкция обеспечивает вентиляцию без потери эффективности



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ **СКРЫТЫЙ МОНТАЖ** — минималистичный дизайн без видимых креплений, решетка подходит под покраску
- ✓ **УЛЬТРАТОНКАЯ КОНСТРУКЦИЯ** — всего 25 мм
- ✓ **РОВНАЯ ТЕНЕВАЯ ЩЕЛЬ** — точная центровка лицевой панели по всему периметру
- ✓ **НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ** — магнитное крепление и страховочный тросик
- ✓ **УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ** — подходит для натяжных потолков и ГКЛ-конструкций, в том числе при ограниченной глубине вентиляционной шахты




Всего 25 мм

SH Slim

ТЕНЕВАЯ РЕШЕТКА ультратонкая


ERA®

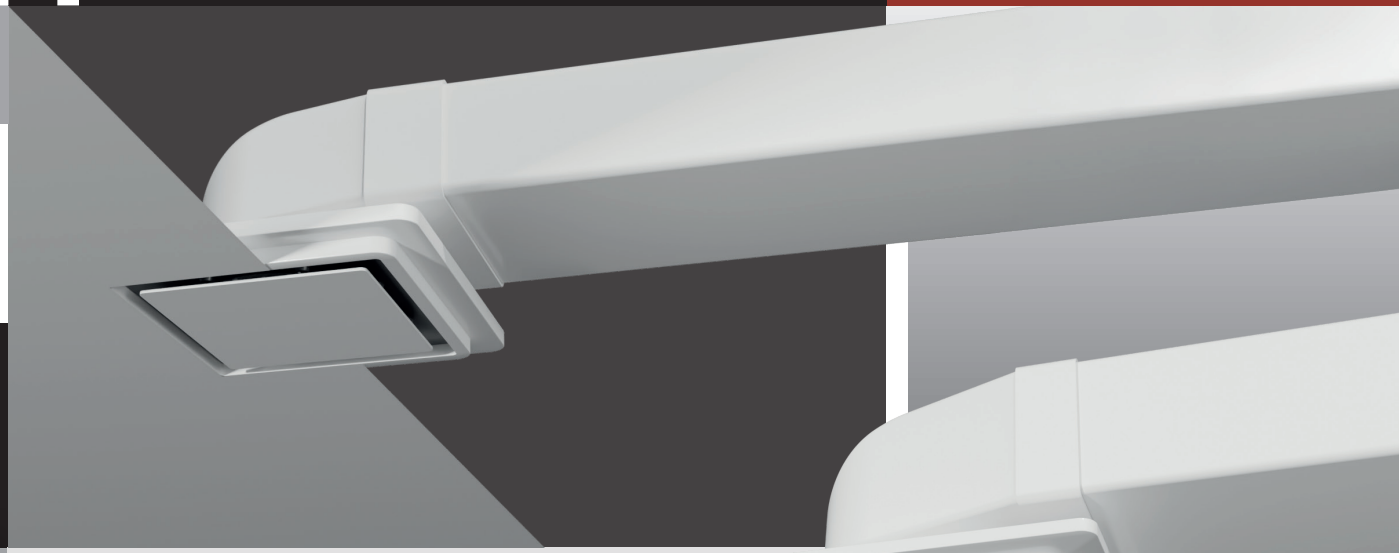

- Скрытый монтаж
- Подходит под покраску
- Страховочный тросик
- Zn — Оцинкованная сталь
- Для приточно-вытяжных систем
- Легкосъемная панель на магнитах
- 2 — 2 года гарантии



Габаритные размеры:

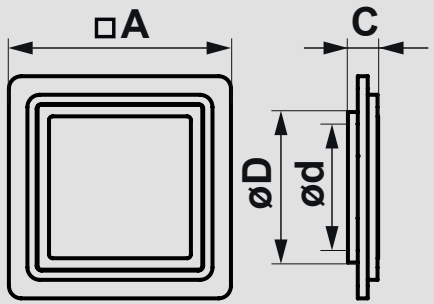


Артикул	A	C	D	d
1818SH10.12,5Slim	180	25	125	104
2525SH15.16Slim	250	25	167	157

SH Slim

ТЕНЕВАЯ РЕШЕТКА ультратонкая


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1

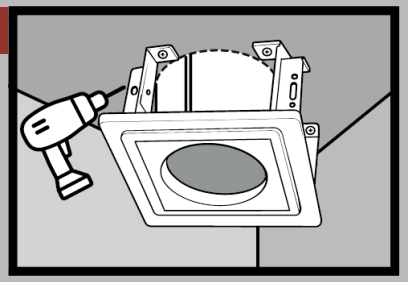


1. **Установка корпуса**
Соедините корпус решетки с воздуховодом и зафиксируйте его на потолке с помощью подвесов

2

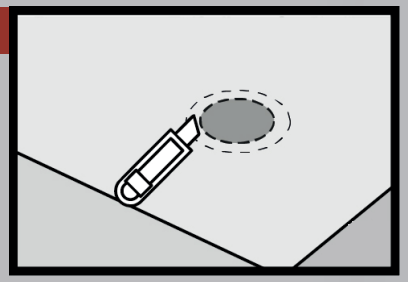


2. **Подготовка отверстия**
После монтажа натяжного потолка вырежьте в полотне круглое отверстие, которое будет на 2–3 см меньше диаметра корпуса

3

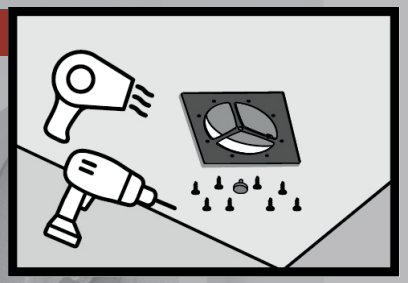


3. **Фиксация пластины**
Разогрейте полотно строительным феном, установите металлическую прижимную пластину на саморезы и срежьте излишки материала

4

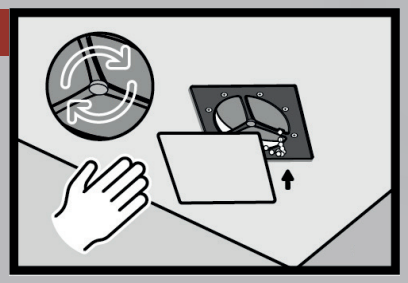

4a

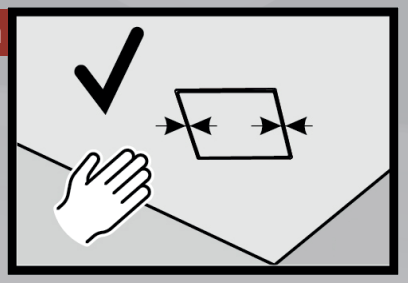

4. **Сборка решетки**
Закрепите страховочный трос, отрегулируйте магнитное крепление вровень с потолком и установите лицевую панель в пазы



